


DISPOSITIFS D'AMARRAGE




DIMENSIONS (m)				
Modèle	AMR 600 G- HOOK	AMR 600	AMR 600 DOUBLE MANILLE	AMR 600 CONE- UP
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
HHT : Hauteur hors tout	2,1	2	2	1,5
TE : Tirant d'eau	0,7	0,9	0,9	0,5
FB : Franc bord	0,6	0,4	0,4	0,6
A : Structure	1	1	1,2	—

SPÉCIFICATIONS				
Modèle	AMR 600 G- HOOK	AMR 600	AMR 600 DOUBLE MANILLE	AMR 600 CONE- UP
Poids (t)	0,17	0,16	0,18	0,22
Flottabilité (kg/cm)	12			
CMU (t)	12	12	12	12
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière	Côtier, estuaire, port, rivière	Côtier, estuaire, port, rivière	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière
Structure	Acier peint (époxy+ écaille de verre) ou galvanisé à chaud			
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV 15			

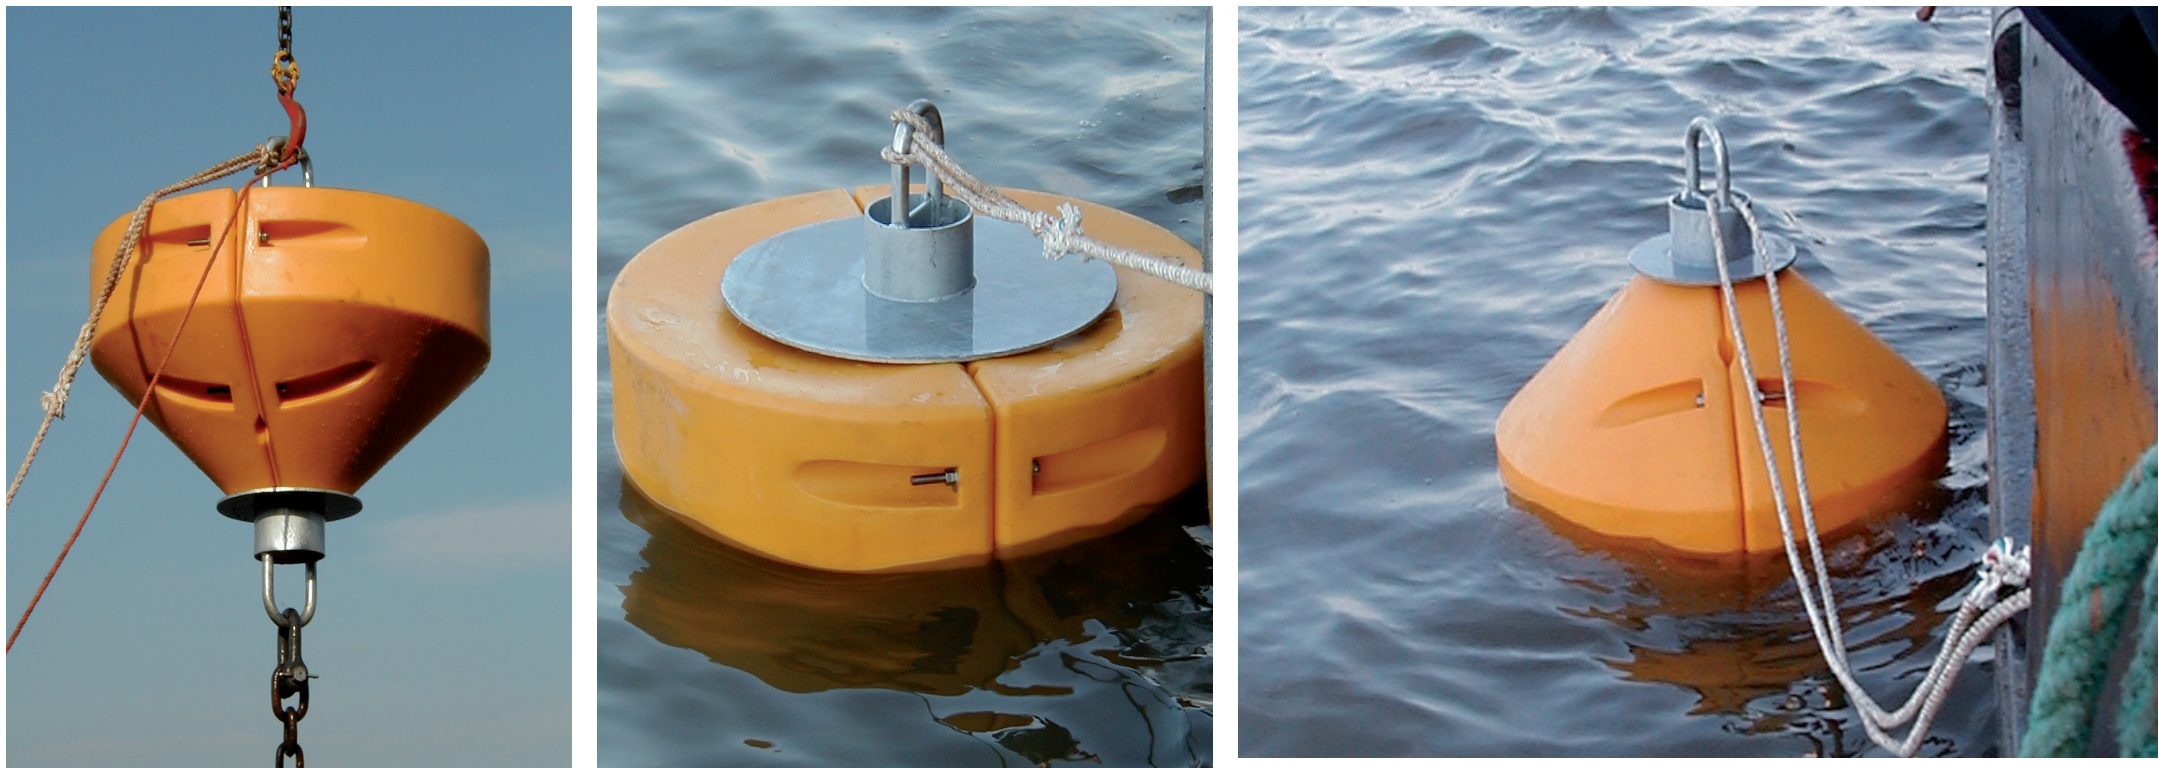


AMR 600

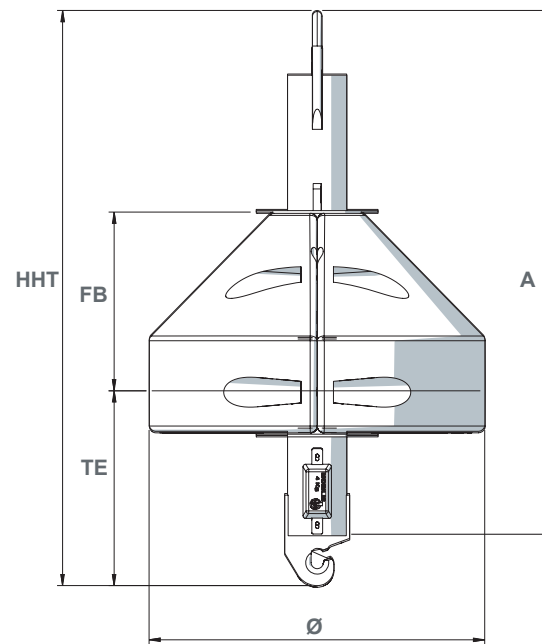


AMR 600 G-HOOK


Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

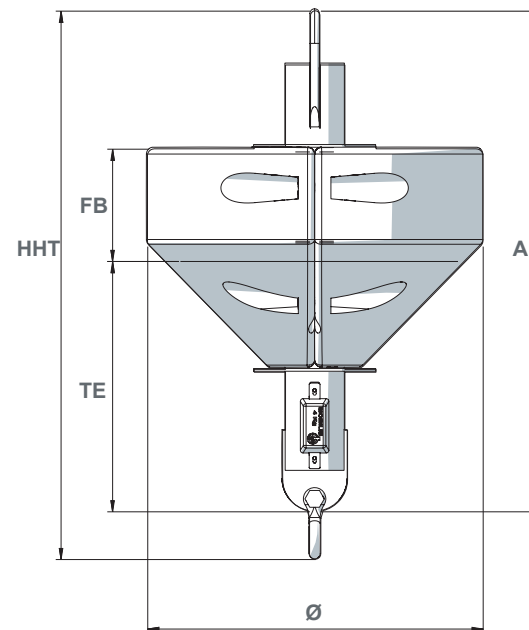

AMR 600

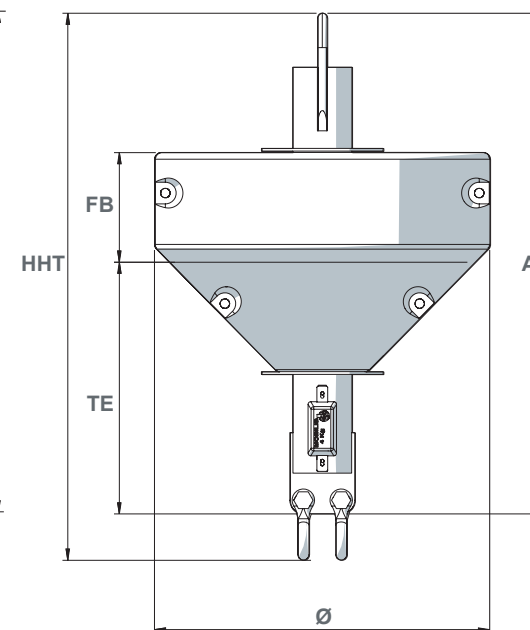

AMR 600 DOUBLE MANILLE

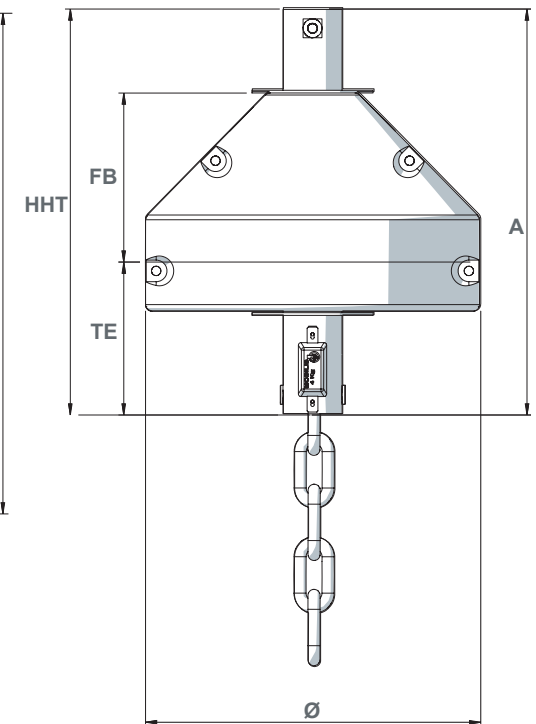

AMR 600 CONE UP chaîne traversante



DIMENSIONS (m)

Modèle	AMR 1000 statique T	AMR 1000 20t	AMR 1000 10t
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2
HHT: Hauteur hors tout	2	2	2
TE : Tirant d'eau	0,7	0,7	0,7
FB: Franc bord	0,6	0,5	0,5
A: Structure	1,7	1,8	1,8
B: Hauteur flotteur	0,8	0,8	0,8

SPÉCIFICATIONS


Modèle	AMR 1000	AMR 1000 20t	AMR 1000 10t
Poids (t)	0,19	0,18	0,18
Flottabilité (kg/cm)	12		
CMU (t)	12		
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière		
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud		
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV15		



AMR 1000 Statique T


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

AMR 1000

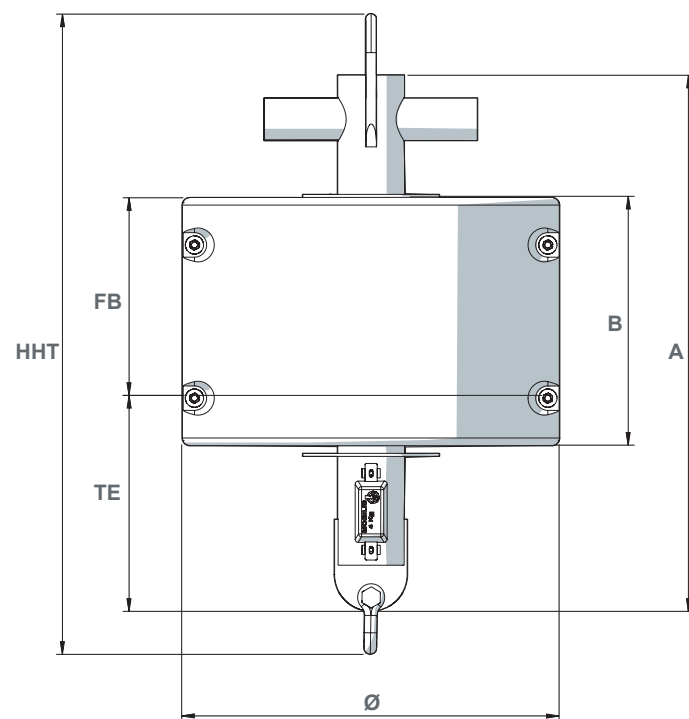


AMR 1000 STATIQUE T

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

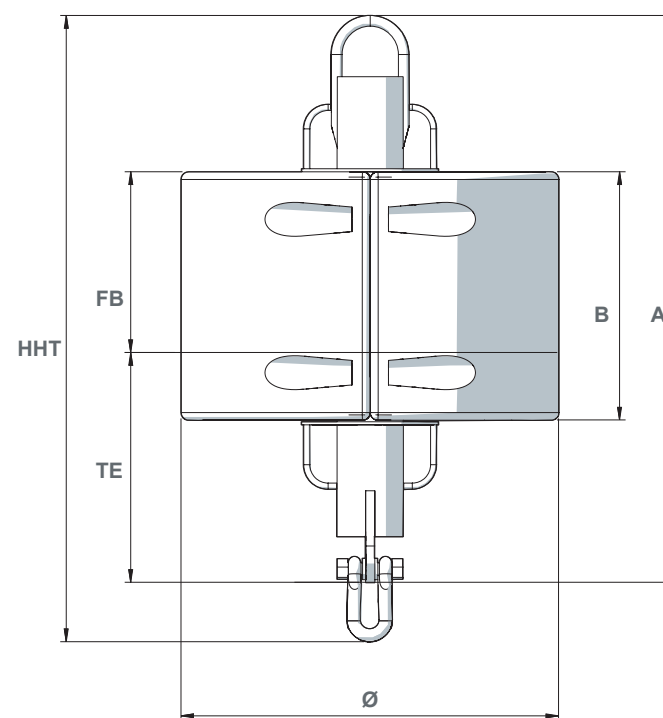

AMR 1000 20t

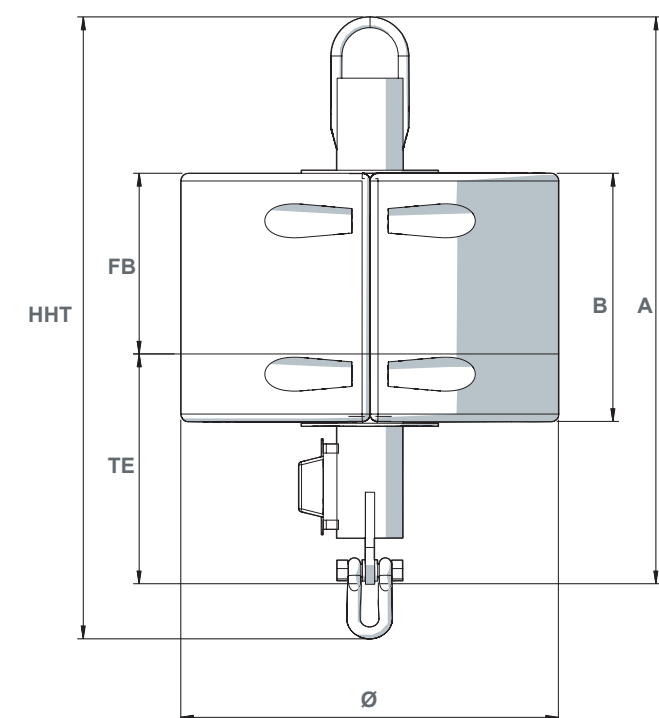

AMR 1000 10t

DISPOSITIFS D'AMARRAGE



DIMENSIONS (m)				
Modèle	AMR 2000 cylindrique	AMR 1500 Conique	AMR 2000 cylindrique	AMR 1500 conique
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
HHT: Hauteur hors tout	2,9	2,9	2,9	2,9
TE : Tirant d'eau	0,7	1	0,7	1,1
FB: Franc bord	1,4	1,1	1,4	0,9
A: Structure	2,6	2,6	2,6	2,6

SPÉCIFICATIONS				
Modèle	AMR 2000 cylindrique	AMR 2000 Conique	AMR 1500 cylindrique	AMR 1500 Conique
Poids (t)	1	0,9	0,5	0,5
Flottabilité (kg/cm)	12			
CMU (t)	12	12	12	12
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière			
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud			
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV15			

*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).







AMR 1500

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.



AMR 2000 / AMR 1500

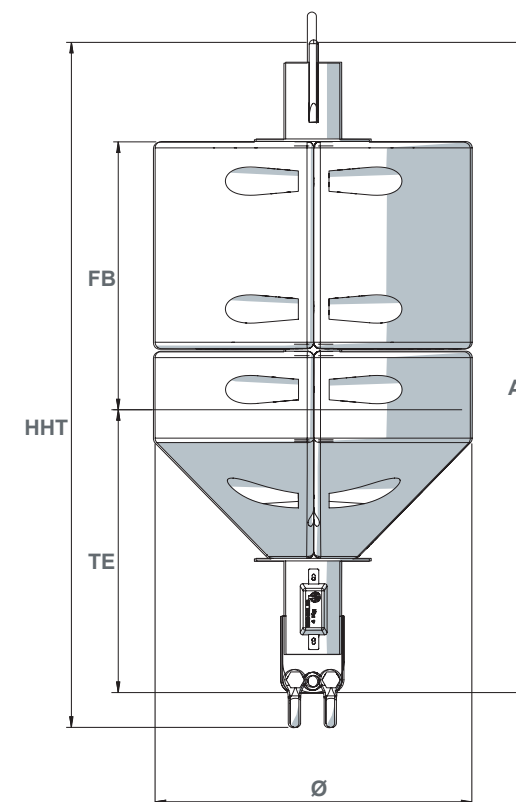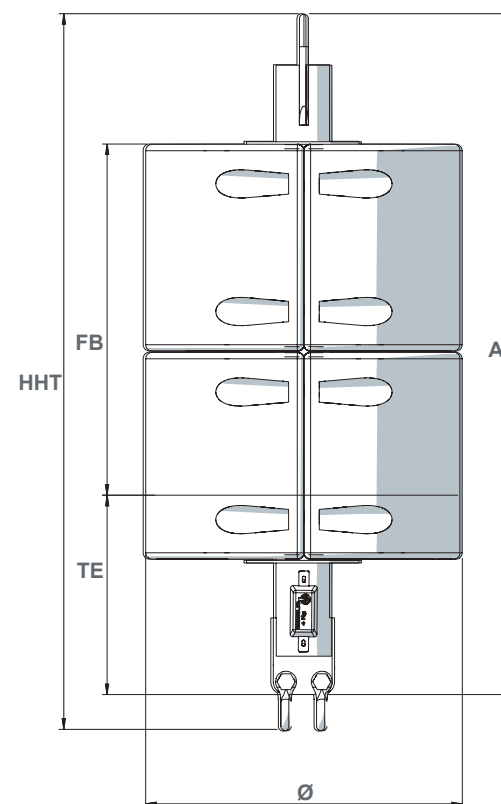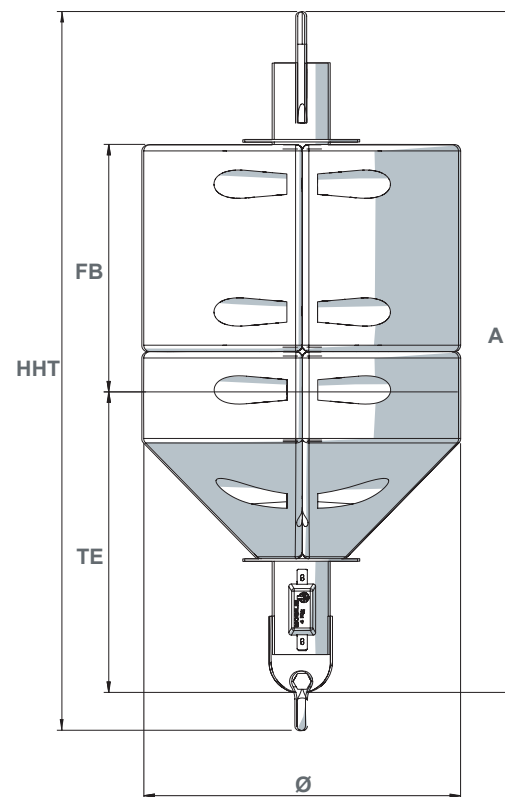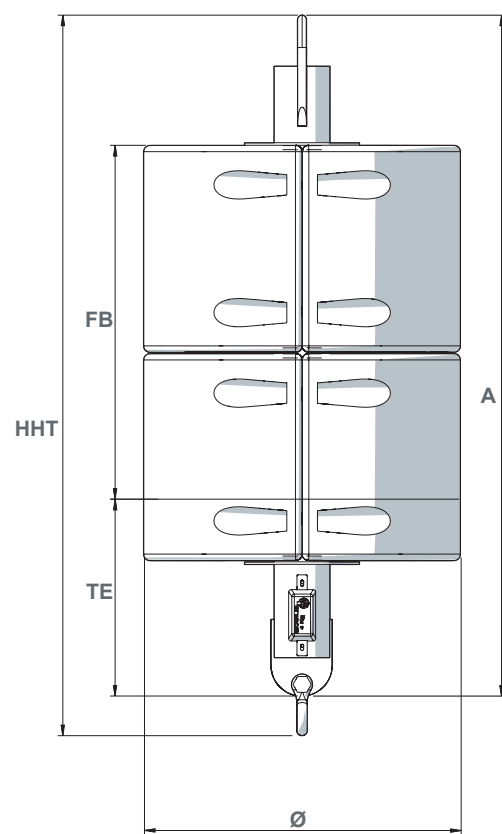

AMR 2000

AMR 1500

AMR 2000

AMR 1500

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.