



DISPOSITIFS D'AMARRAGE




MOBILIS



DIMENSIONS (m)			
Modèle	300t	200t	150t
Ø: Diamètre	4	4	4
HHT: Hauteur hors tout	5,3	5	5
TE : Tirant d'eau	1,9	1,9	2
FB: Franc bord	1,2	1,2	1,2
A: Structure	4,7	4,2	4,7




SPÉCIFICATIONS			
Modèle	300t	200t	150t
Poids (t)	4,79	4,42	4
Flottabilité (kg/cm)	124	124	124
CMU (t)	300	200	100
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière		
Structure	Acier peint		
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV 15		

*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).

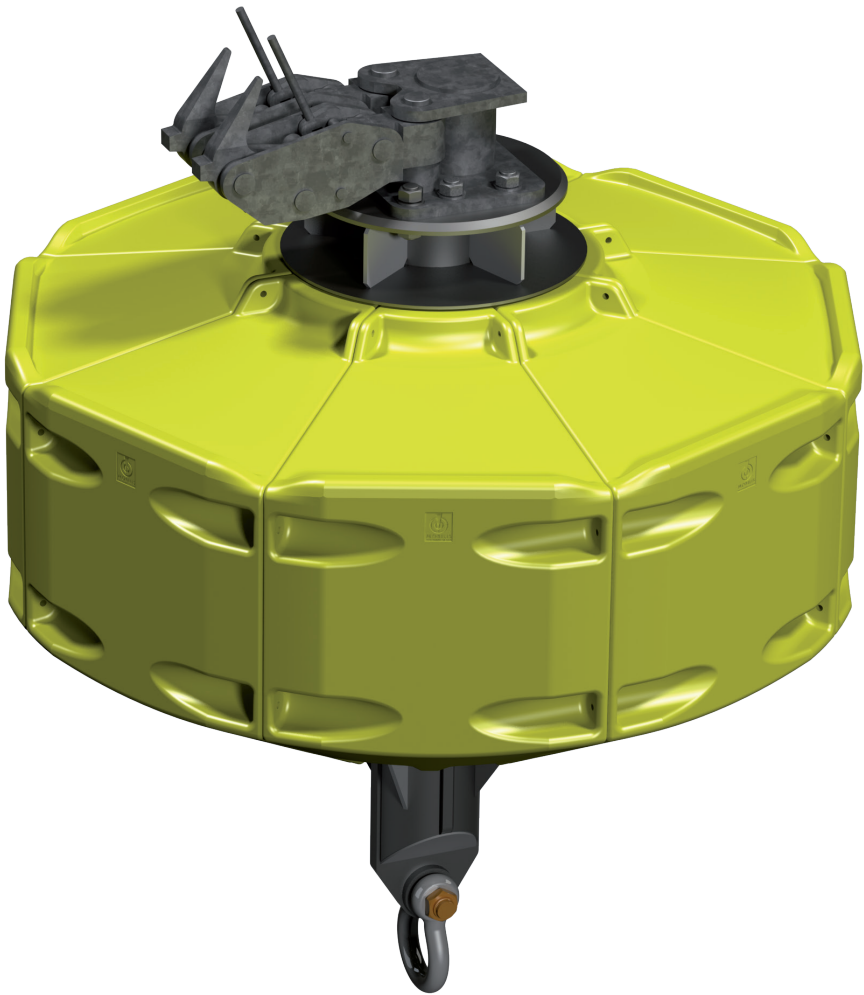

AMR 17000 2x100t QRH

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

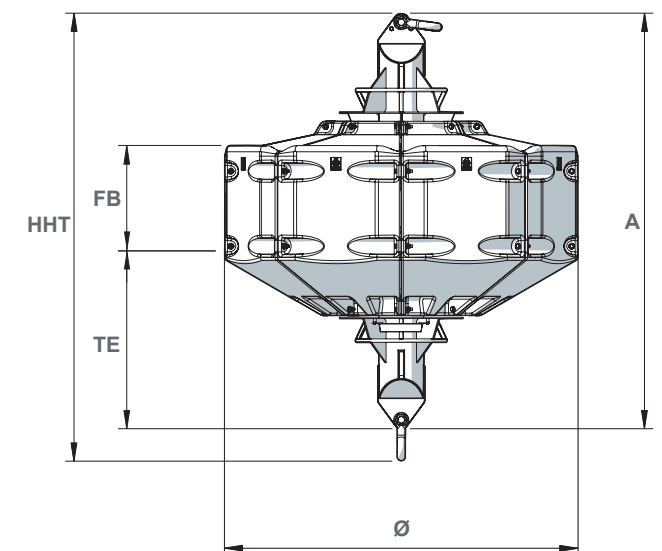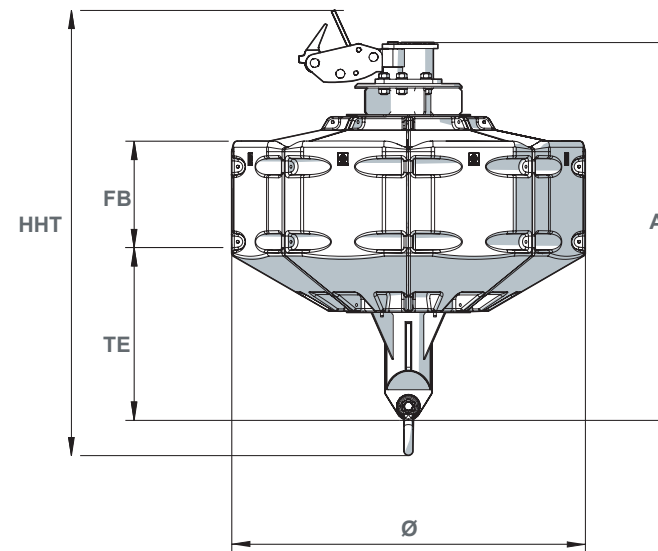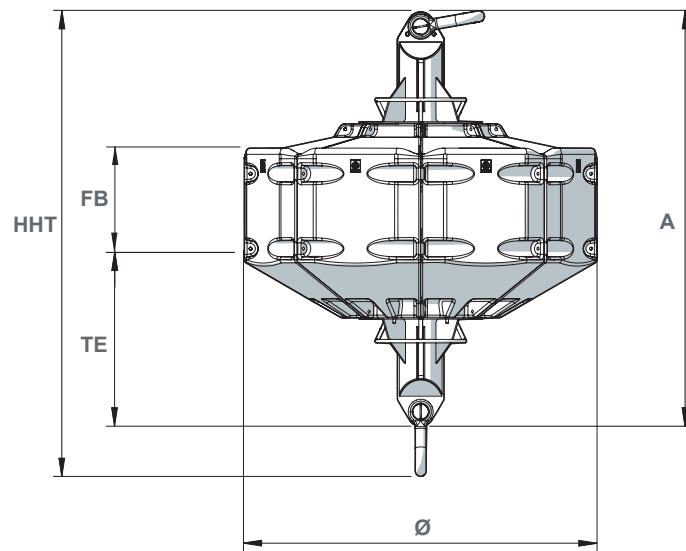

LIVRE AVEC SON BER DE TRANSPORT POUR L'ASSEMBLAGE ET STOCKAGE

AMR 17000 300t

AMR 17000 200t

AMR 17000 100t

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



DIMENSIONS (m)					
Modèle	QRH 150t	Manille 85t	QRH 85t	D-link 70t	Statique T 70t
Ø: Diamètre	3	3	3	3	3
HHT: Hauteur hors tout	4,2	4,3	3,7	4,4	3,8
TE : Tirant d'eau	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4
FB: Franc bord	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2
A: Structure	3,4	3,6	4,5	3,6	3,6


SPÉCIFICATIONS					
Modèle	QRH	QRH	Manille	D-link	Statique T
Poids (t)	2,27	2	1,8	1,8	1,6
Flottabilité (kg/cm)	70	70	70	70	70
CMU (t)	150t	85t - 70t	85t - 70t	70t	70t
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière				
Structure	Acier peint				
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV 15				

*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).




AMR 9000


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

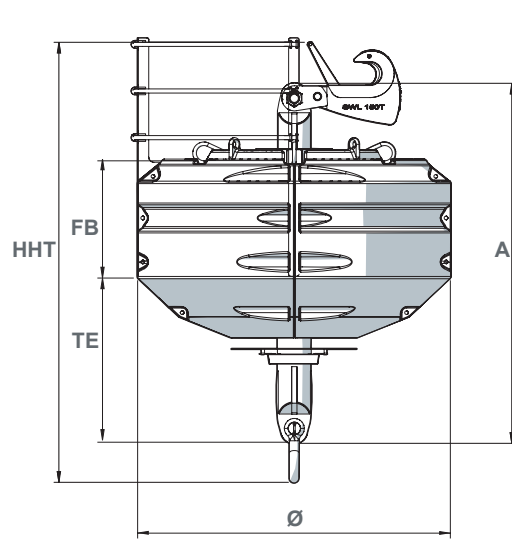


AMR 9000 150t QRH

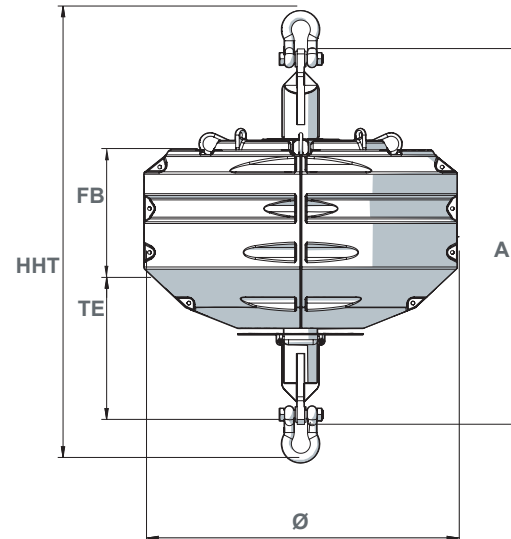

AMR 9000 100t MANILLE

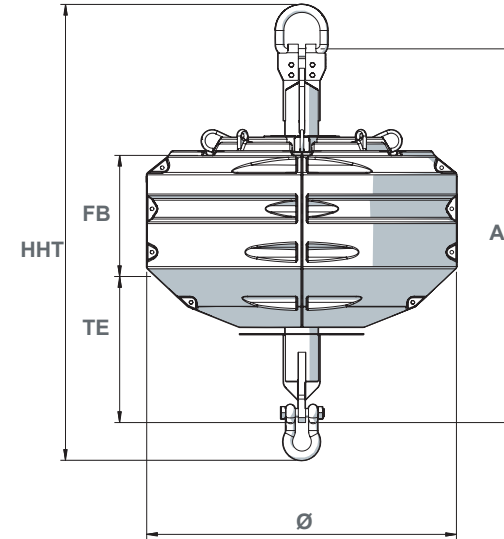

AMR 9000 70t D-LINK

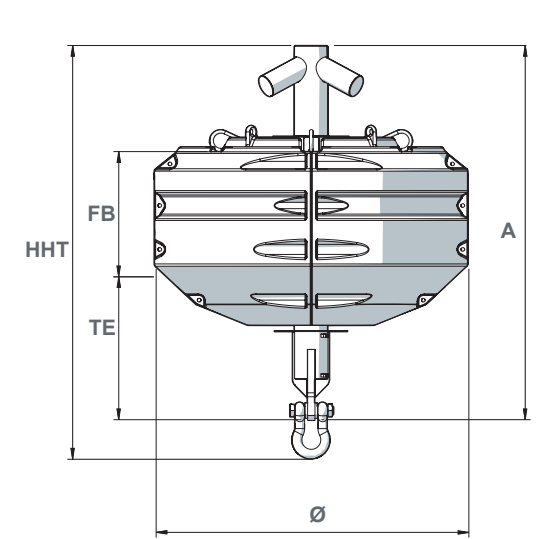

AMR 9000 70t STATIQUE T

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.


DIMENSIONS (m)

Modèle	QRH	Manille	D-link	Statique T
Ø: Diamètre	2,6	2,6	2,6	2,6
HHT: Hauteur hors tout	3,7	4,3	4,4	4
TE : Tirant d'eau	1,6	1,5	1,6	1,4
FB: Franc bord	1	1	0,9	1,1
A: Structure	3,6	3,6	3,6	3,6


SPÉCIFICATIONS

Modèle	QRH	Manille	D-link	Statique T
Poids (t)	1,8	1,76	1,68	1,46
Flottabilité (kg/cm)	47	47	47	47
CMU (t)	150t / 70t	150t / 70t	70t	70t
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière			
Structure	Acier peint			
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV 15			


*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).

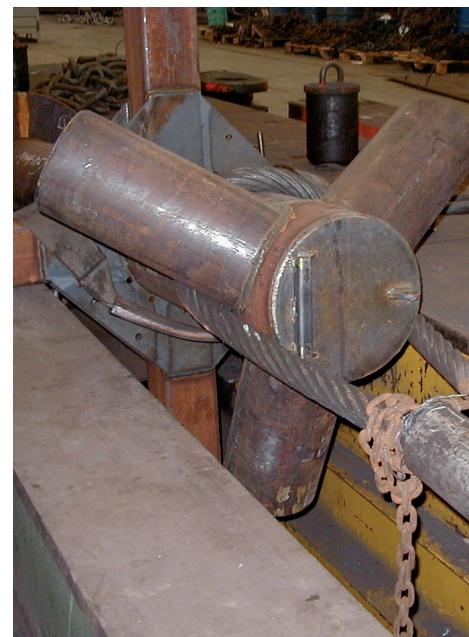


Test en traction

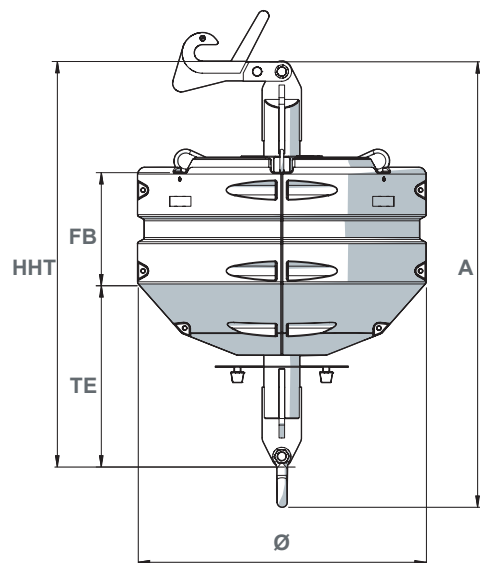


AMR 7000 QRH

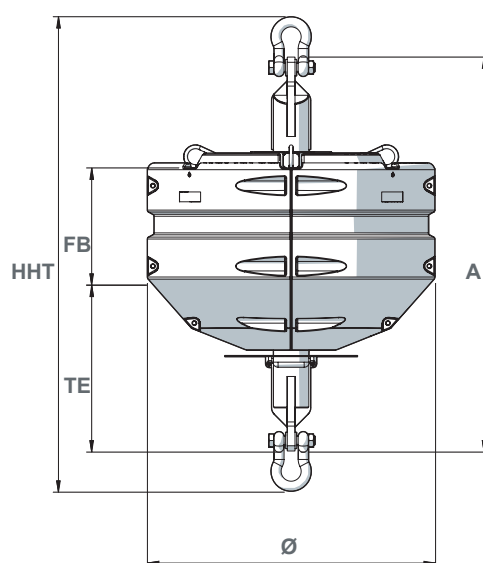

AMR 7000 MANILLE

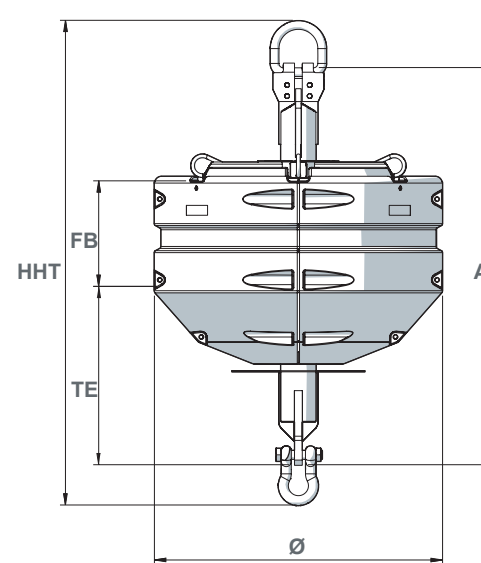

AMR 7000 D-LINK

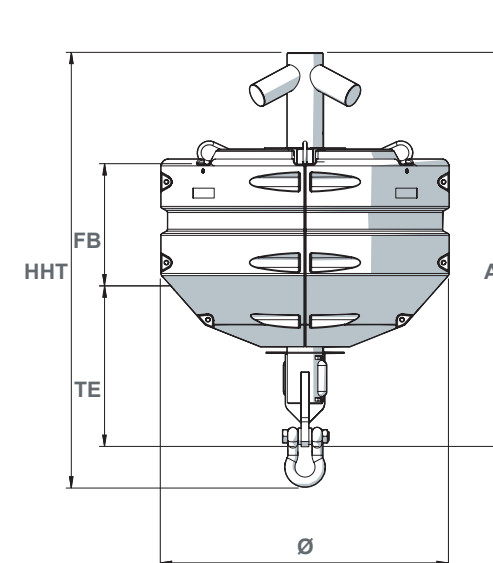

AMR 7000 STATIQUE T


DIMENSIONS (m)

Modèle	Manille	D-link	Statique T
Ø: Diamètre	2,4	2,4	2,4
HHT: Hauteur hors tout	4	4	3,6
TE : Tirant d'eau	1,4	1,3	1,4
FB: Franc bord	0,9	0,9	0,9
A: Structure	3,2	3,2	3,2


SPÉCIFICATIONS

Modèle	Manille	D-link	Statique T
Poids (t)	1,8	1,8	1,6
Flottabilité (kg/cm)	40	40	40
CMU (t)	150t / 70t	70t	70t
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière		
Structure	Acier peint		
Flotteurs	Polyéthylène basse densité		
Courant maximum*	11 nœuds		


*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).

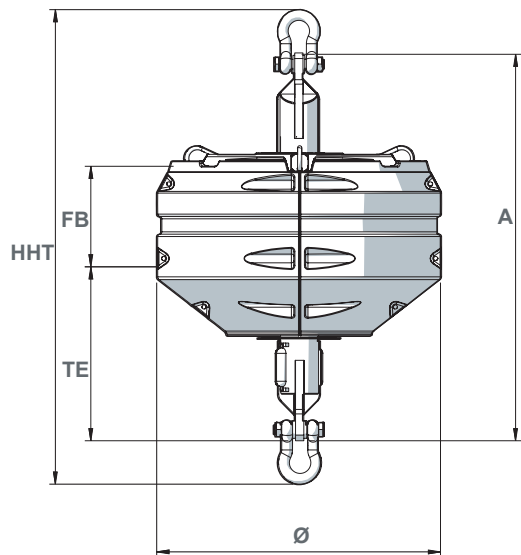

AMR 5000 MANILLE

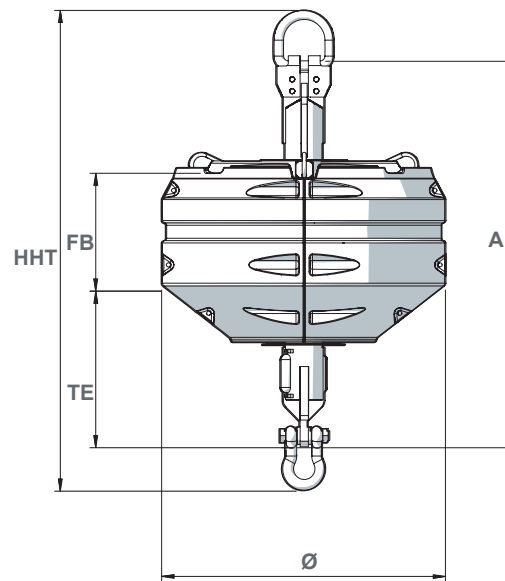

AMR 5000 D-LINK

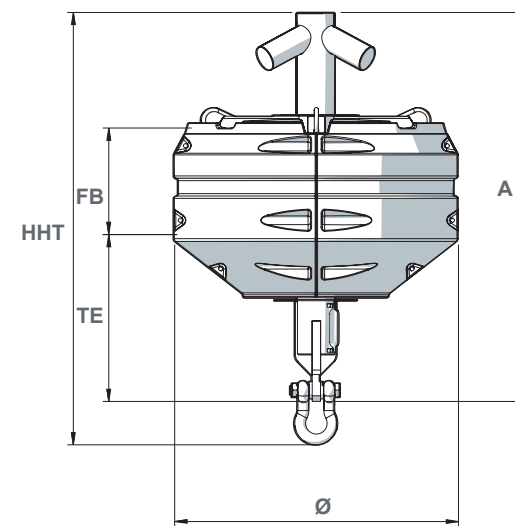

AMR 5000 STATIQUE T

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



DIMENSIONS (m)					
Modèle	Bow type	Statique T	Manille	Cone-up	Double Manille
Ø: Diamètre	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
HHT: Hauteur hors tout	3,8	3,1	3,2	3,5	3,1
TE : Tirant d'eau	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4
FB: Franc bord	0,5	0,7	0,7	0,9	0,7
A: Structure	3,4	2,8	2,8	3,1	2,8


SPÉCIFICATIONS					
Modèle	Bow type	Statique T	Manille	Cone-up	Double Manille
Poids (t)	1	0,9	0,5	0,5	0,5
Flottabilité (kg/cm)	26				
CMU (t)	20t	12t	60t / 20t	60t / 20t	20t
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière				
Structure	Acier peint				
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV15				

*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).




AMR 2500 STATIQUE T


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

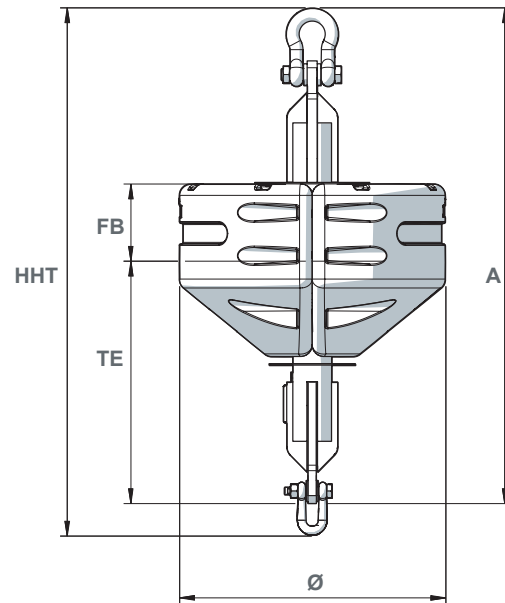


AMR 2500 MANILLE

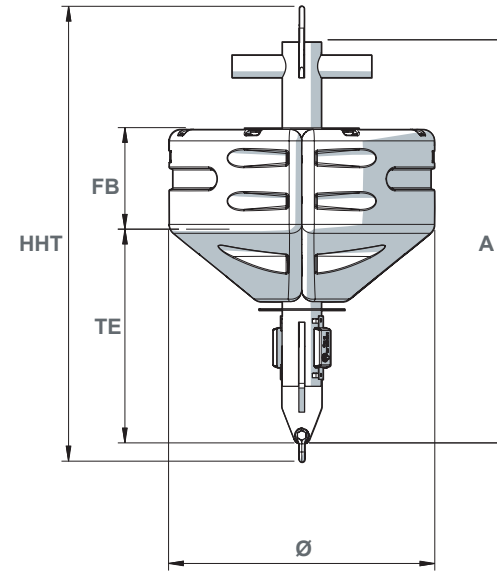


AMR 2500 STATIQUE T

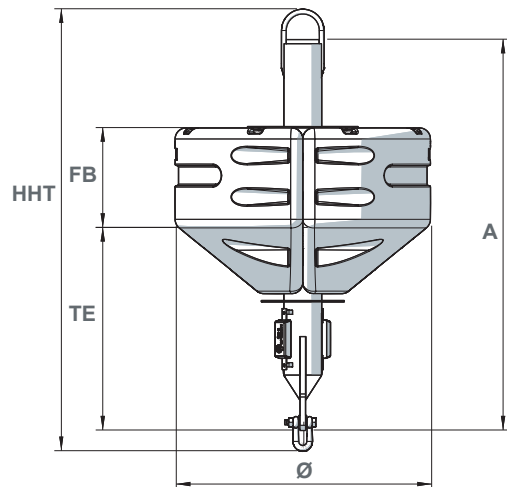

AMR 2500 MANILLE LYRE

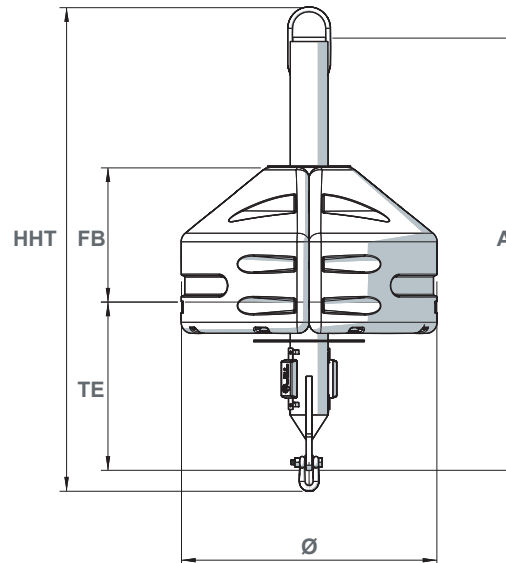

AMR 2500 CONE UP

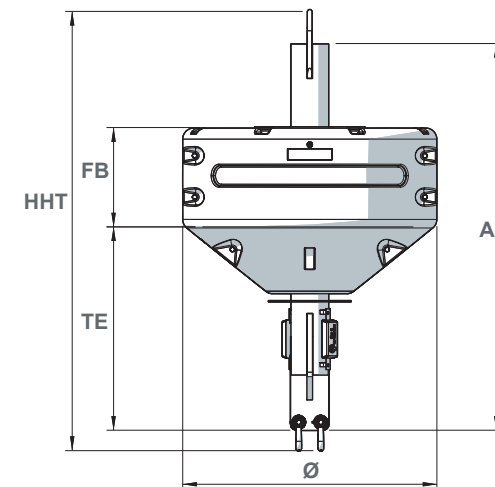

AMR 2500 DOUBLE MANILLE

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



DIMENSIONS (m)				
Modèle	AMR 2000 cylindrique	AMR 1500 Conique	AMR 2000 cylindrique	AMR 1500 conique
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
HHT: Hauteur hors tout	2,9	2,9	2,9	2,9
TE : Tirant d'eau	0,7	1	0,7	1,1
FB: Franc bord	1,4	1,1	1,4	0,9
A: Structure	2,6	2,6	2,6	2,6





SPÉCIFICATIONS				
Modèle	AMR 2000 cylindrique	AMR 2000 Conique	AMR 1500 cylindrique	AMR 1500 Conique
Poids (t)	1	0,9	0,5	0,5
Flottabilité (kg/cm)	12			
CMU (t)	12	12	12	12
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière			
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud			
Flotteurs	Polyéthylène basse densité UV15			

*En fonction du mouillage prévu pour le(s) site(s).



AMR 1500

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

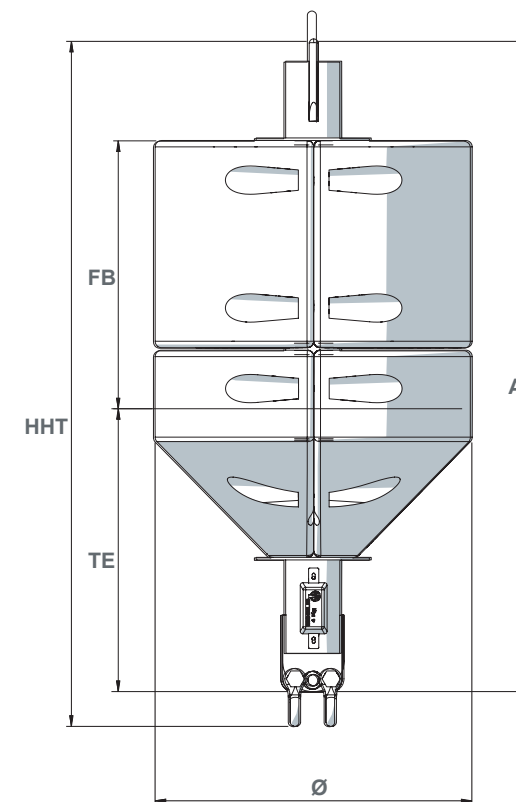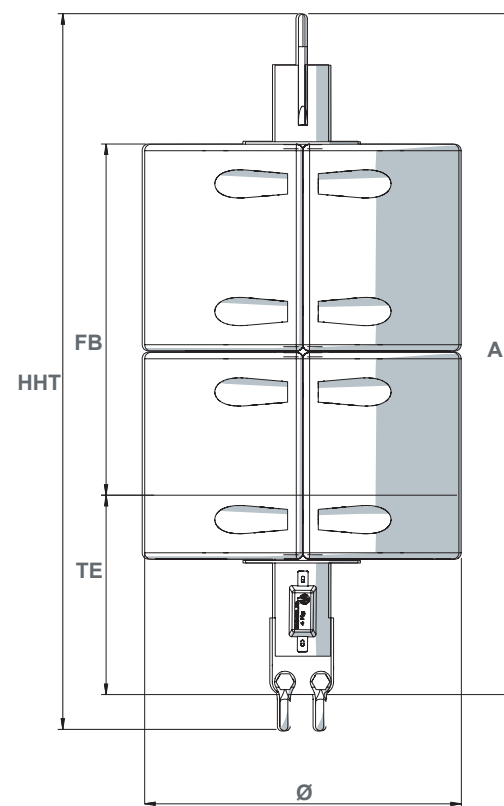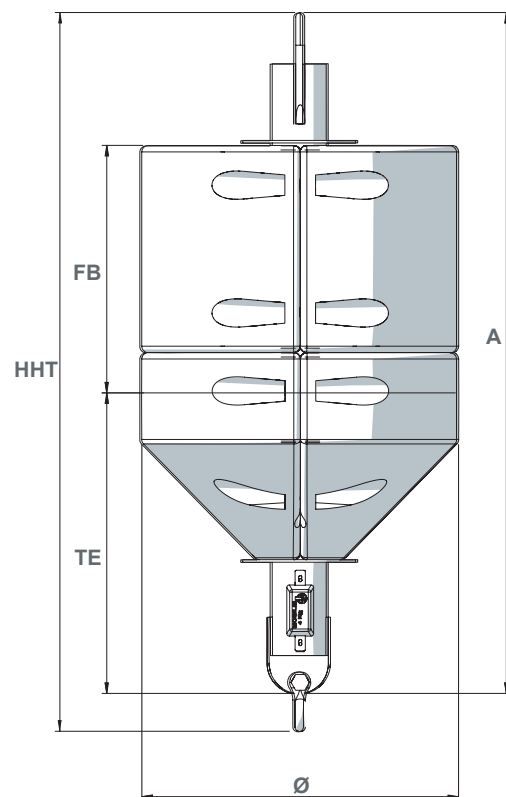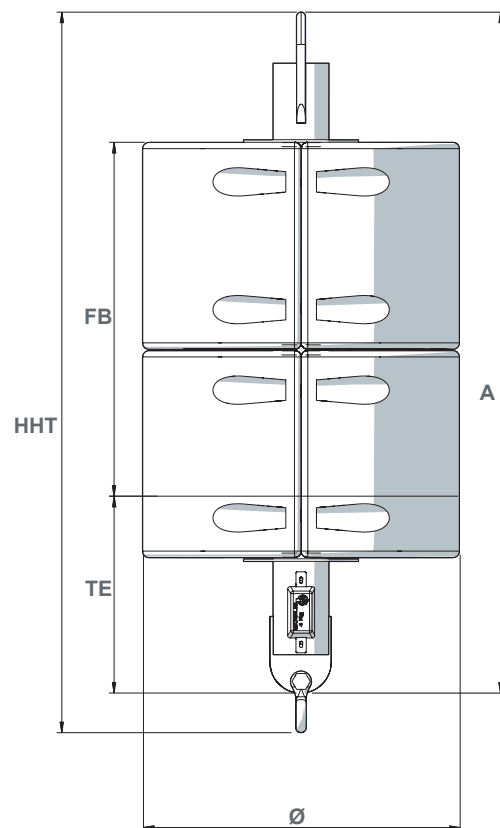

AMR 2000

AMR 1500

AMR 2000

AMR 1500

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




DIMENSIONS (m)			
Modèle	AMR 1000 statique T	AMR 1000 20t	AMR 1000 10t
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2
HHT: Hauteur hors tout	2	2	2
TE : Tirant d'eau	0,7	0,7	0,7
FB: Franc bord	0,6	0,5	0,5
A: Structure	1,7	1,8	1,8
B: Hauteur flotteur	0,8	0,8	0,8

SPÉCIFICATIONS			
Modèle	AMR 1000	AMR 1000 20t	AMR 1000 10t
Poids (t)	0,19	0,18	0,18
Flottabilité (kg/cm)	12		
CMU (t)	12		
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière		
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud		
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV15		




AMR 1000 Statique T


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

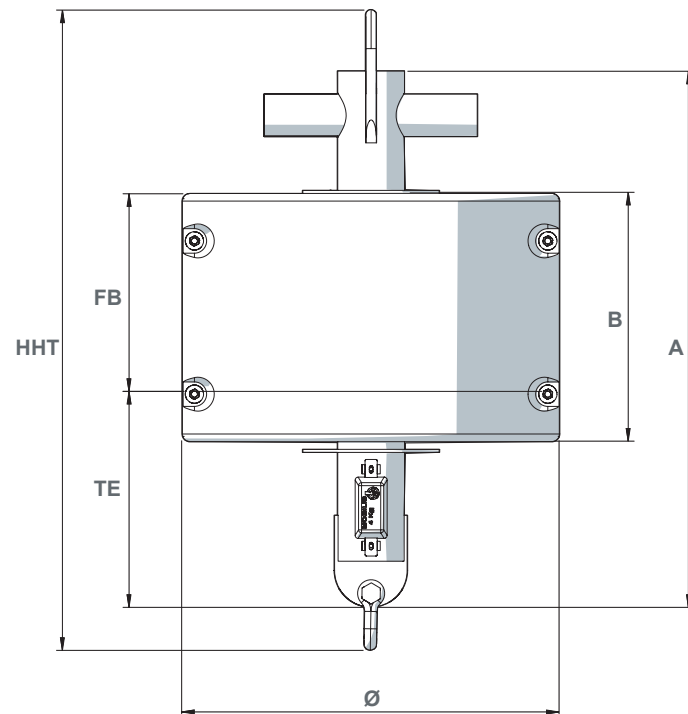

AMR 1000 STATIQUE T

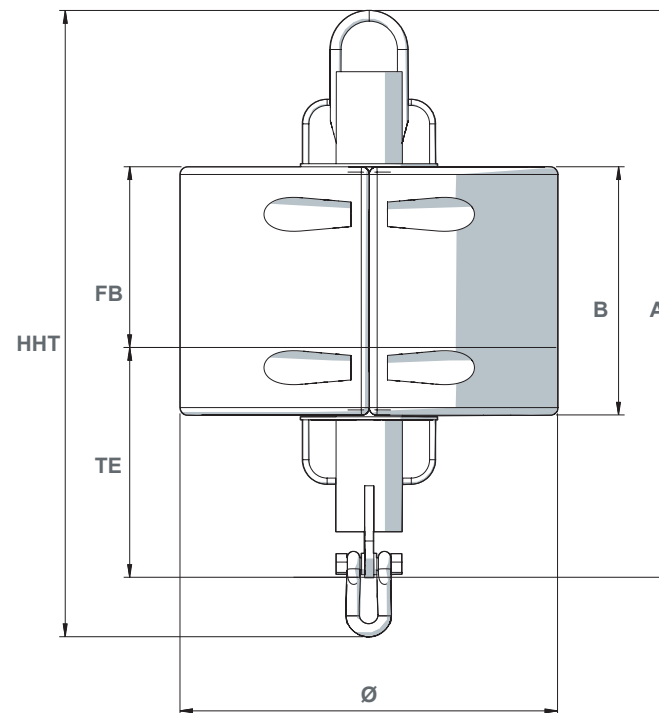

AMR 1000 20t

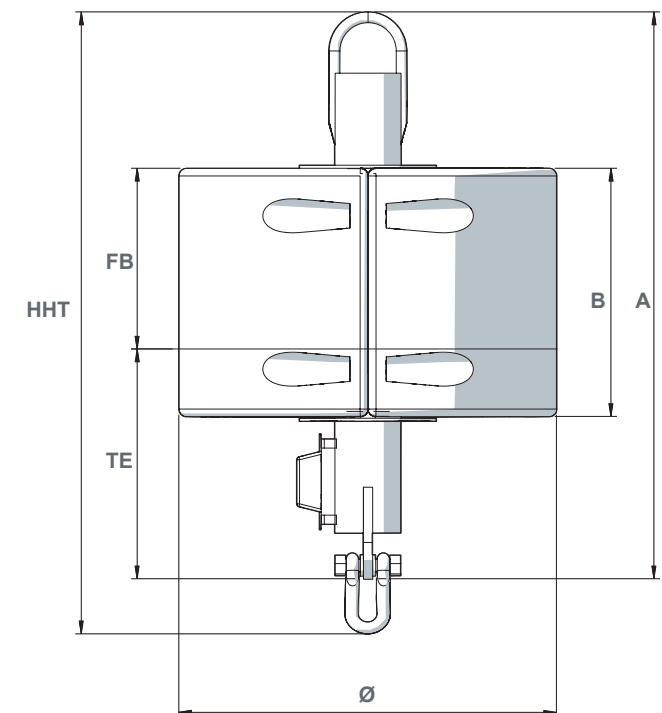


AMR 1000 10t

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




DIMENSIONS (m)				
Modèle	AMR 600 G- HOOK	AMR 600	AMR 600 DOUBLE MANILLE	AMR 600 CONE- UP
Ø: Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
HHT : Hauteur hors tout	2,1	2	2	1,5
TE : Tirant d'eau	0,7	0,9	0,9	0,5
FB : Franc bord	0,6	0,4	0,4	0,6
A : Structure	1	1	1,2	—


SPÉCIFICATIONS				
Modèle	AMR 600 G- HOOK	AMR 600	AMR 600 DOUBLE MANILLE	AMR 600 CONE- UP
Poids (t)	0,17	0,16	0,18	0,22
Flottabilité (kg/cm)	12			
CMU (t)	12	12	12	12
Applications	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière	Côtier, estuaire, port, rivière	Côtier, estuaire, port, rivière	Haute mer, côtier, estuaire, port, rivière
Structure	Acier peint (époxy+ écaille de verre) ou galvanisé à chaud			
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV 15			

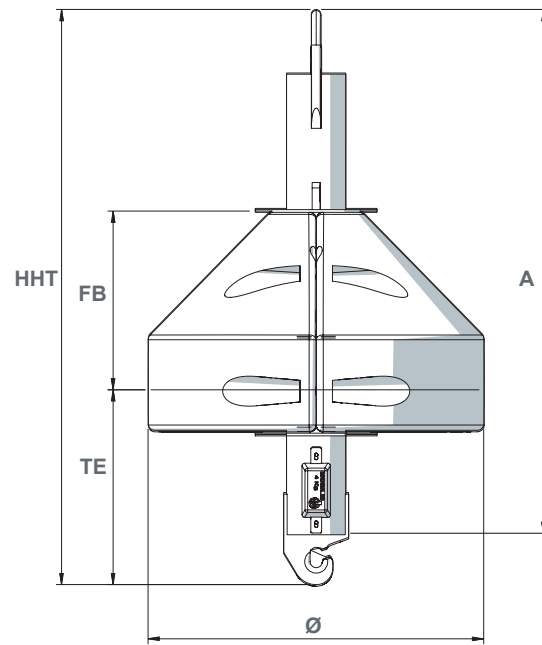


AMR 600 G-HOOK

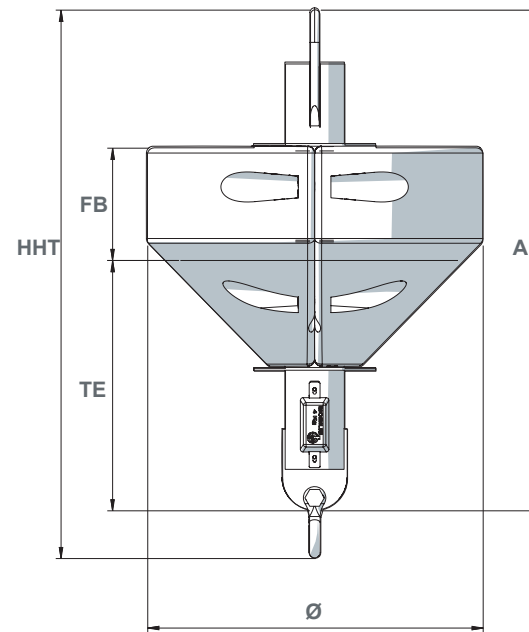

AMR 600

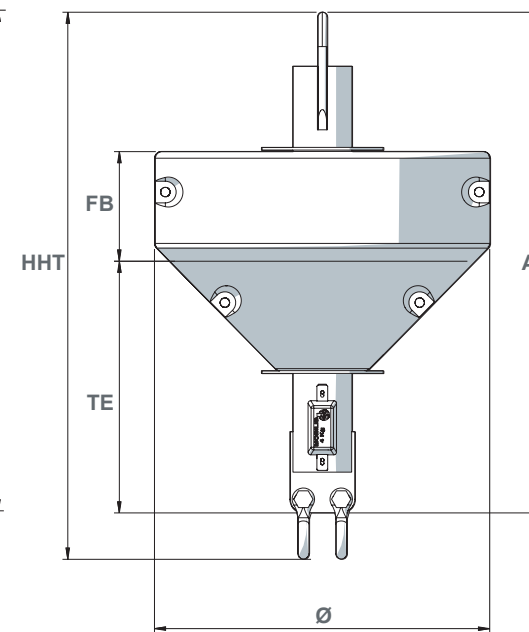





AMR 600 DOUBLE MANILLE

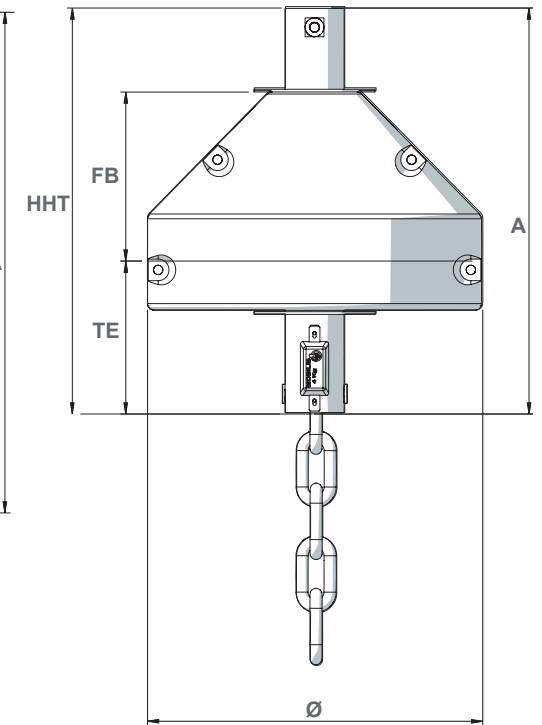

AMR 600 CONE UP chaine traversante


Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

DISPOSITIFS D'AMARRAGE

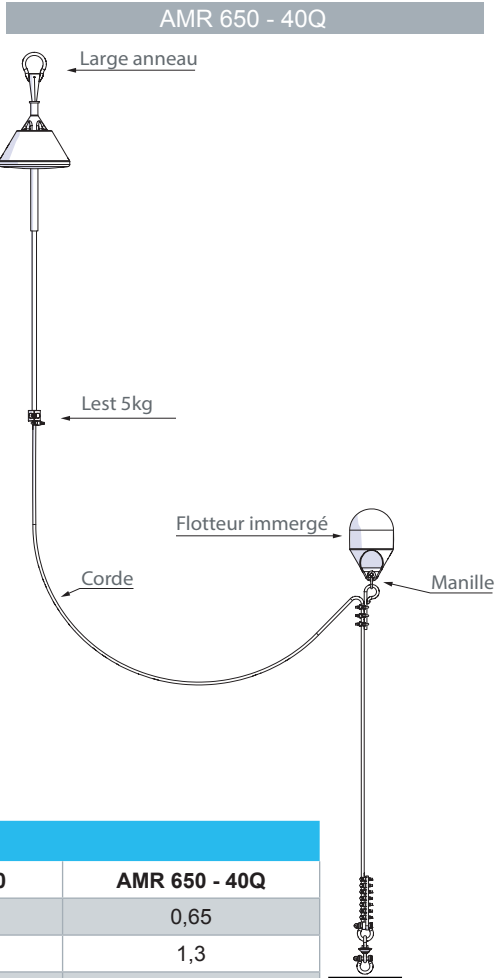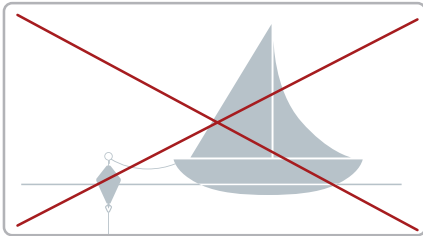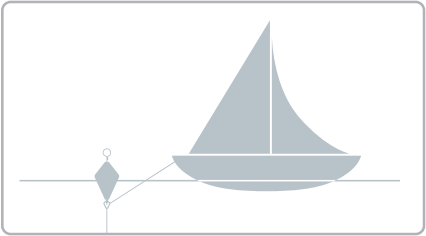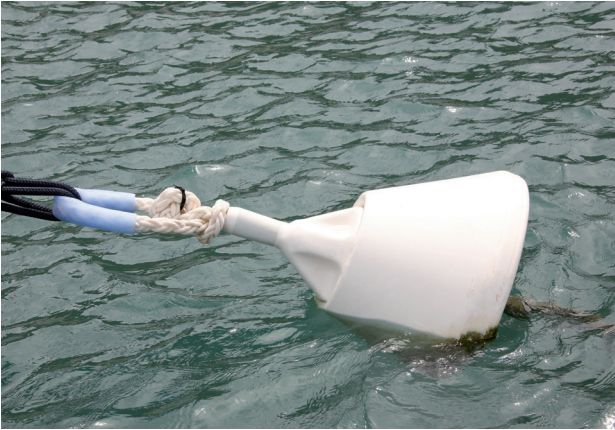

DIMENSIONS (m)				
Modèle	AMR 500 - 60	AMR 650 - 110	AMR 650 - 220	AMR 650 - 40Q
Ø: Diamètre	0,5	0,65	0,65	0,65
HHT: Hauteur hors tout	1,2	1,6	1,8	1,3
TE : Tirant d'eau	0,4	0,7	0,7	—
A: Hauteur flotteur	0,7	1	1,2	—
Diamètre de la tige	0,02			


SPÉCIFICATIONS			
Modèle	AMR 500 - 60	AMR 650 - 110	AMR 650 - 220
Poids (t)	0,01	0,02	0,03
Flottabilité (kg/cm)	12		
Volume (l)	68	140	206
Applications	Côtier, estuaire, port	Haute mer, côtier, estuaire, port	Côtier, estuaire, port
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud		
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV 15 moussé (40kg/m³)		

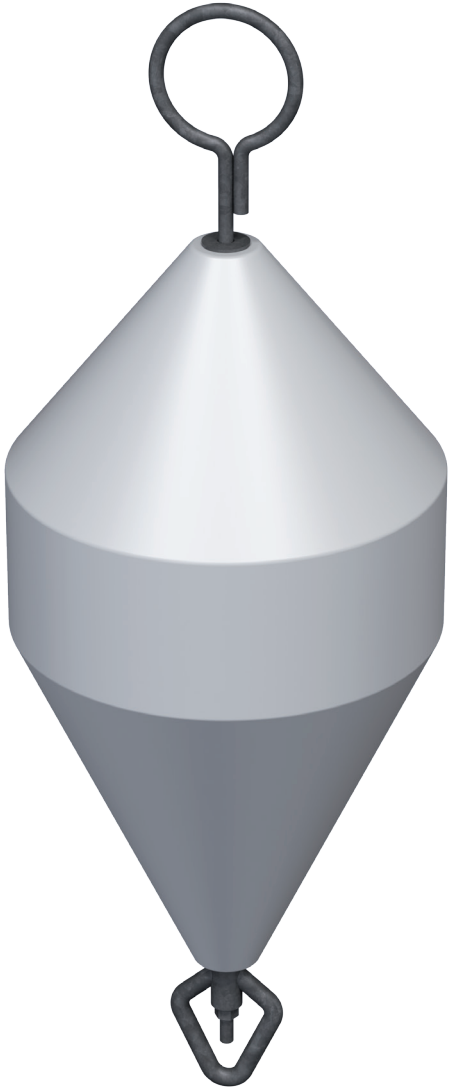


AMR 650 - 220

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.




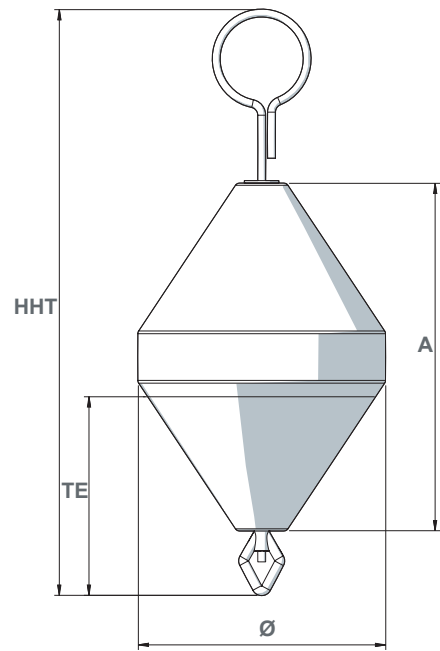


AMR 500 - 60

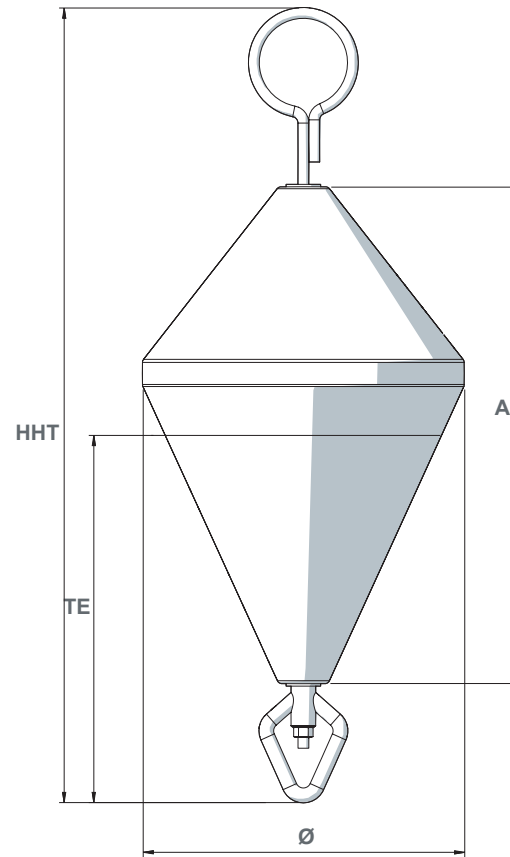

AMR 650 - 110

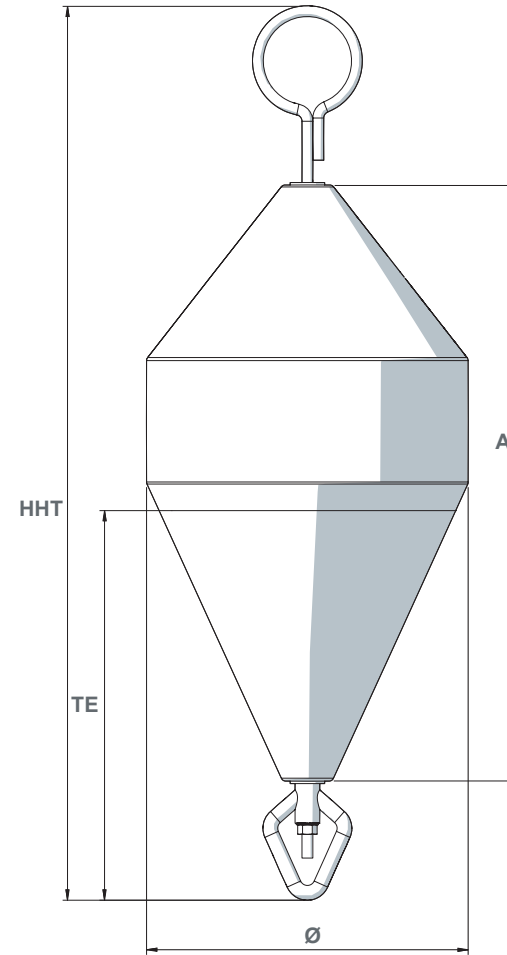

AMR 650 - 220

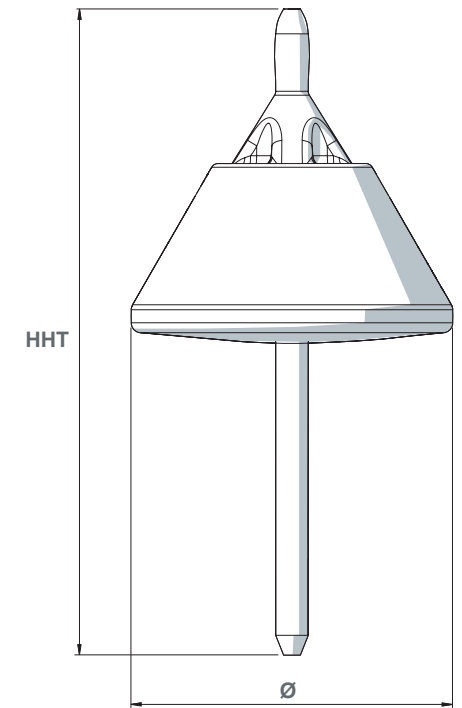


AM 650 - 40Q

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.





DIMENSIONS (m)		
Modèle	Sentier sous-marin	Bouée de repos
Ø: Diamètre	0,65	0,65
HHT: Hauteur hors tout	1,2	0,8
TE : Tirant d'eau	0,4	0,3
A: Hauteur flotteur	0,5	0,5
Diamètre de la tige	0,02	

SPÉCIFICATIONS		
Modèle	Sentier sous-marin	Bouée de repos
Poids (t)	0,06	22
Flottabilité (kg/cm)	12	
Volume (l)	110	140
Applications	Côtier	Côtier
Structure	Acier peint ou galvanisé à chaud	
Flotteurs	Polyéthylène moyenne densité UV 15 moussé (40kg/m³)	

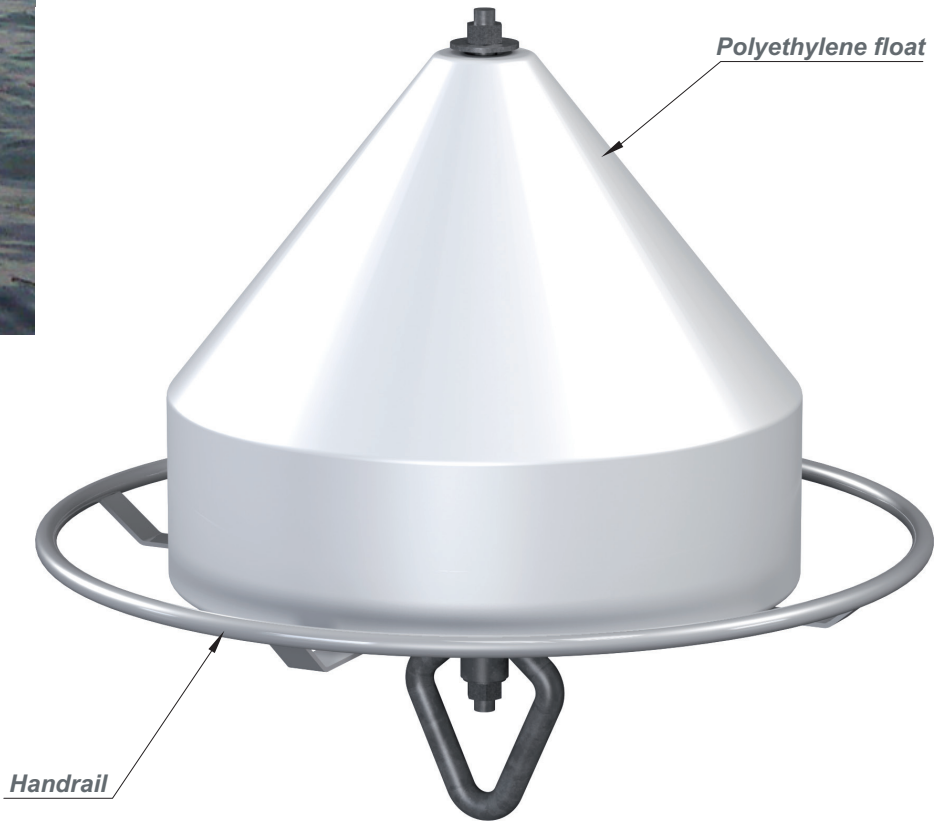

Bouée de repos

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

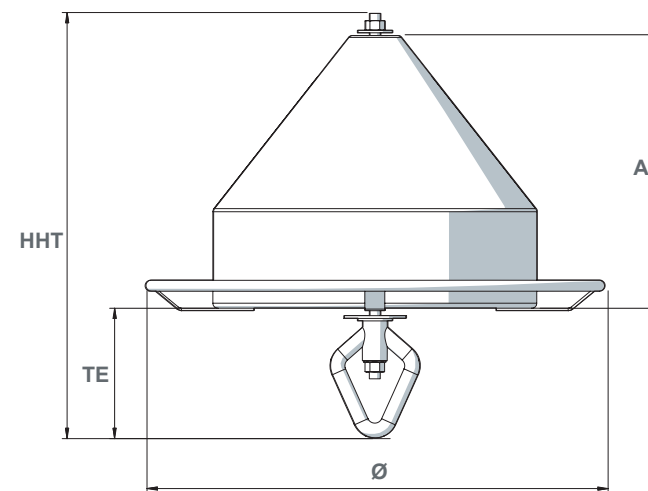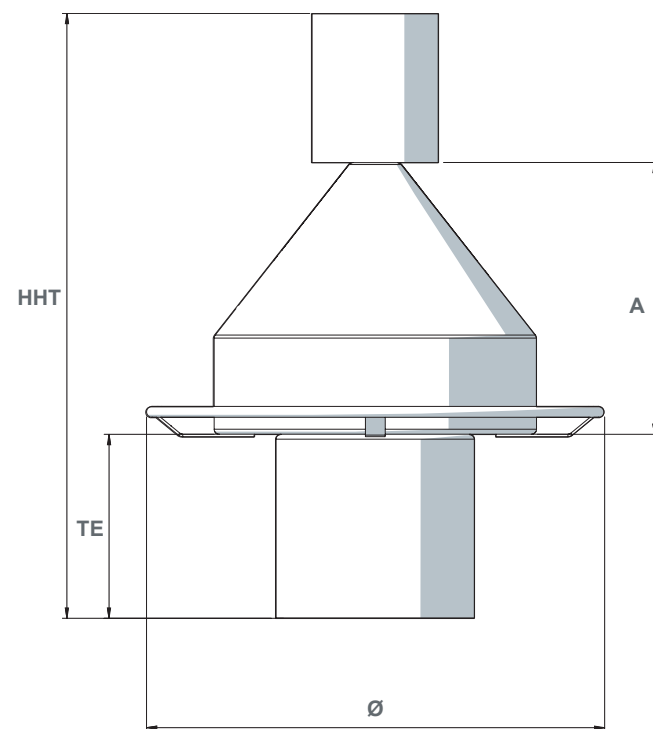

SENTIER SOUS-MARIN

BOUÉE DE REPOS

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.