

# BALISAGE FLOTTANT

APPLICATIONS: Cotiers, estuaire, plage, rivière  
MATÉRIAU: PE souple / PEHD / PEHD moussé.

## BOUÉES TRONCONIQUES

| SPÉCIFICATIONS             | Ø 600 | Ø 600 Fond plat | Ø 800 | Ø 800 Fond plat |
|----------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| POIDS (kg)                 | 6     | 6               | 10    | 10              |
| POIDS MOUSSE (kg)          | 9,5   | 9,5             | 19    | 19              |
| VOLUME TOTAL (l)           | 100   | 70              | 210   | 170             |
| FLOTTABILITÉ UTILE         | 33,5  | 12,8            | 70    | 77              |
| FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE | 27,5  | 6,5             | 60    | 67,5            |

## BOUÉES CONIQUES


| SPÉCIFICATIONS             | Ø 400 | Ø 600 | Ø 600 Fond plat | Ø 800 | Ø 800 Fond plat |
|----------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| POIDS (kg)                 | 1,5   | 6     | 6               | 10    | 10              |
| POIDS MOUSSE (kg)          | 2,5   | 9,5   | 9,5             | 19    | 19              |
| VOLUME TOTAL (l)           | 30    | 100   | 70              | 210   | 170             |
| FLOTTABILITÉ UTILE         | 9,3   | 33,5  | 12,8            | 70    | 77              |
| FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE | 7,8   | 27,5  | 6,5             | 60    | 67,5            |

## BOUÉES CYLINDRIQUES







| SPÉCIFICATIONS             | Ø 400 | Ø 600 | Ø 600 Fond plat | Ø 800 | Ø 800 Fond plat |
|----------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| POIDS (kg)                 | 2,5   | 7     | 7               | 12    | 12              |
| POIDS MOUSSE (kg)          | 4     | 10,5  | 10,5            | 21,5  | 21,5            |
| VOLUME TOTAL (l)           | 30    | 120   | 90              | 260   | 220             |
| FLOTTABILITÉ UTILE         | 9,3   | 33,5  | 12,8            | 70    | 77              |
| FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE | 7,8   | 27,5  | 6,5             | 60    | 67,5            |

## BOUÉES SPHÉRIQUES






| SPÉCIFICATIONS             | Ø 400 | Ø 600 | Ø 600 Fond plat | Ø 800 | Ø 800 Fond plat |
|----------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| POIDS (kg)                 | 2,5   | 7     | 7               | 12    | 12              |
| POIDS MOUSSE (kg)          | 4     | 12    | 13              | 24    | 24              |
| VOLUME TOTAL (l)           | 50    | 130   | 90              | 270   | 230             |
| FLOTTABILITÉ UTILE         | 9,3   | 33,5  | 12,8            | 70    | 77              |
| FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE | 7,8   | 27,5  | 6,5             | 60    | 67,5            |

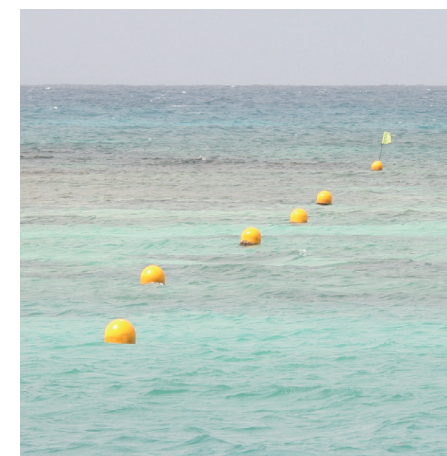






## TRONCONIQUES








## CONIQUES




## CYLINDRIQUES



## BOUÉES SPHÉRIQUES

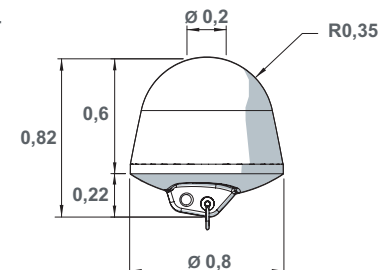


# BALISAGE FLOTTANT

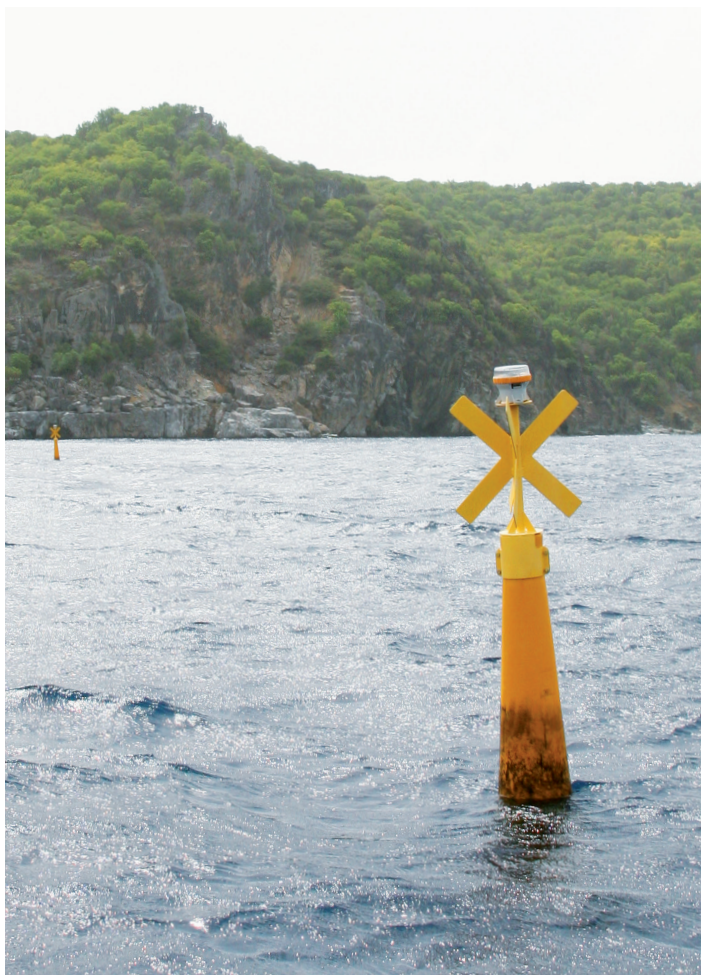


| SPÉCIFICATIONS       | ES 1200 | ES 900 | ES 630 | ES 450 | ES 1700 |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| POIDS AVEC LEST (t)  | 1,3     | 0,7    | 0,2    | 0,08   | 0,4     |
| FLOTTABILITÉ (kg/cm) | 11      | 7      | 3      | 2      | 1       |
| SURFACE VISIBLE (m²) | 2,5     | 2      | 0,7    | 0,5    | 0,3     |

| DIMENSIONS (m)          | ES 1200 | ES 900 | ES 630 | ES 450 | ES 1700 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Ø : Diamètre            | 1,2     | 0,9    | 0,6    | 0,45   | 0,4     |
| PF : Plan focal         | 3       | 2,6    | 1,8    | 1,3    | 1,9     |
| TE : Tirant d'eau       | 2,2     | 2,1    | 1,8    | 1      | 1,8     |
| HHT : Hauteur hors tout | 6       | 5,3    | 4,2    | 2,4    | 4,4     |
| A : Marque de jour      | —       | 1      | 1      | —      | 0,8     |

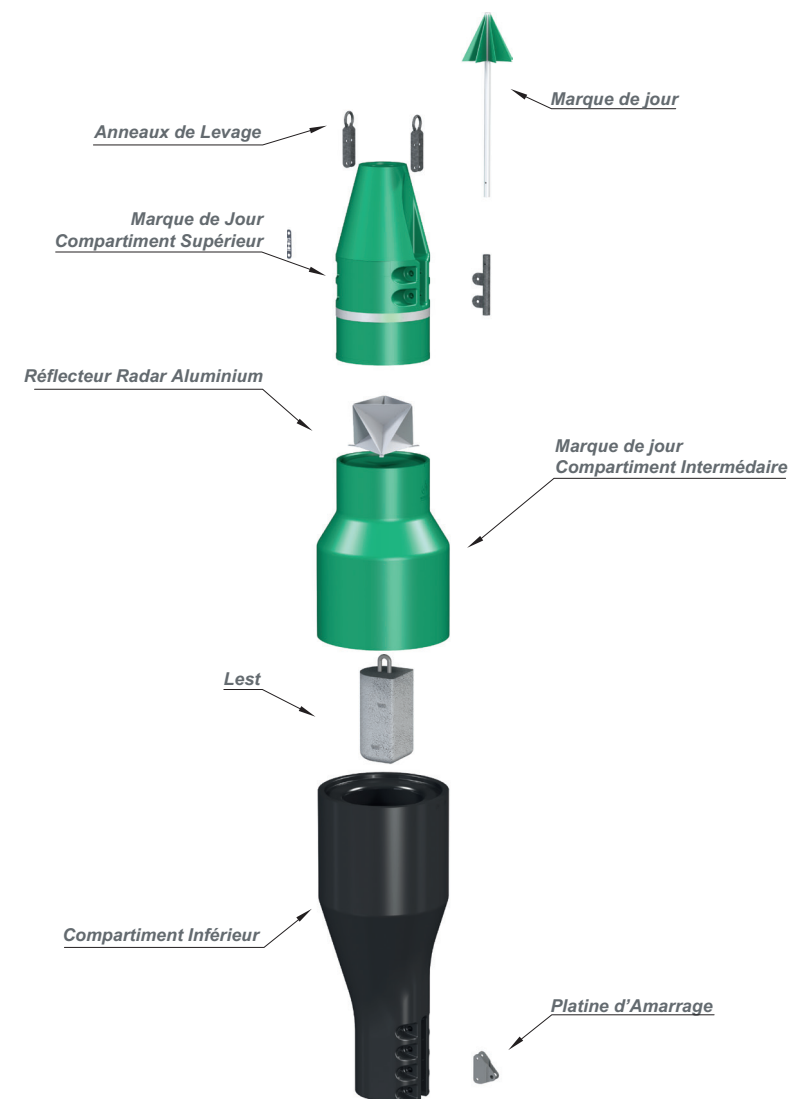


Vue éclatée d'une ES 900


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

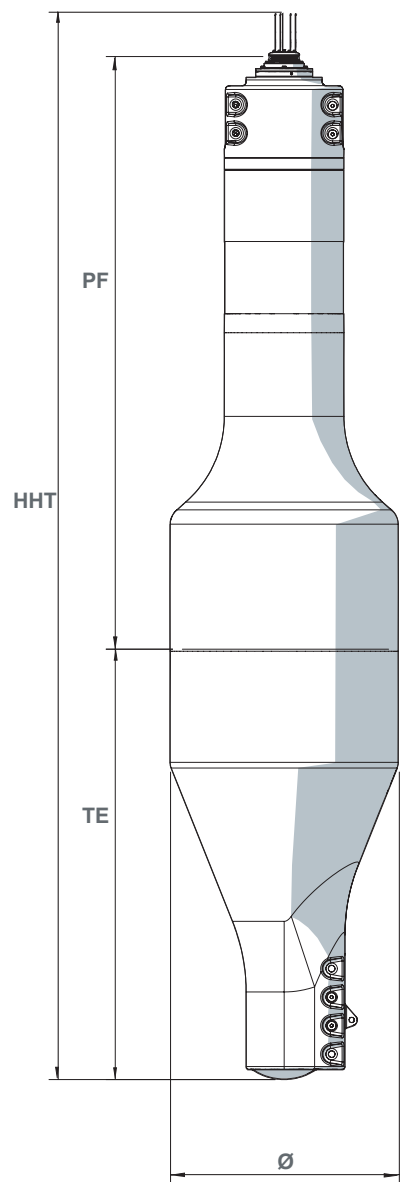


ES 1200

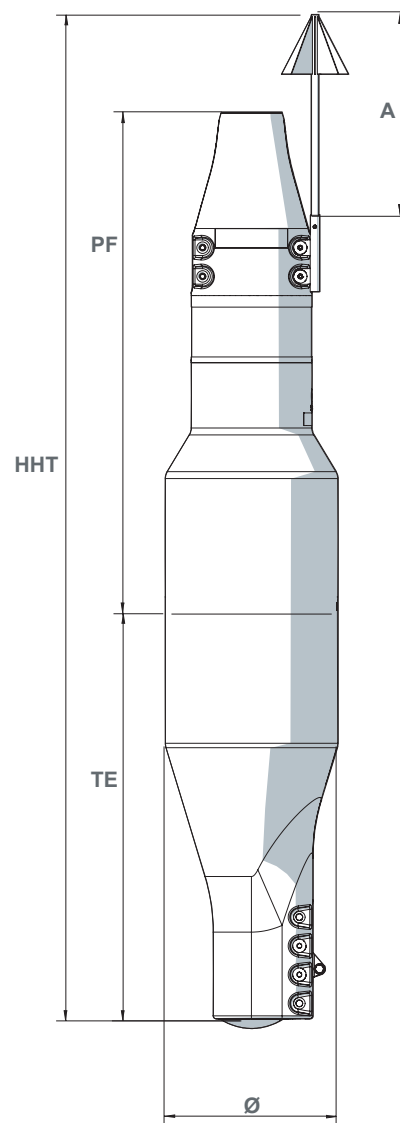


ES 900

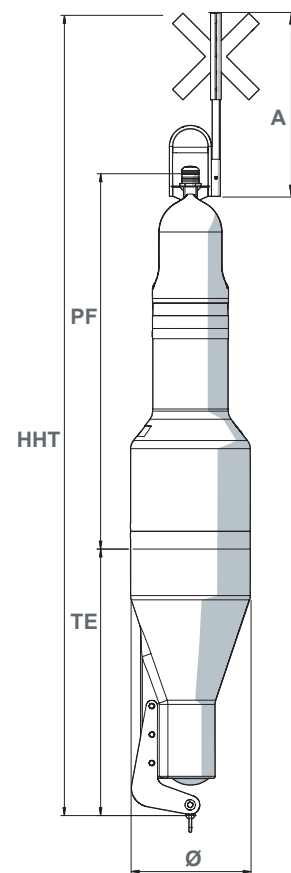

ES 630

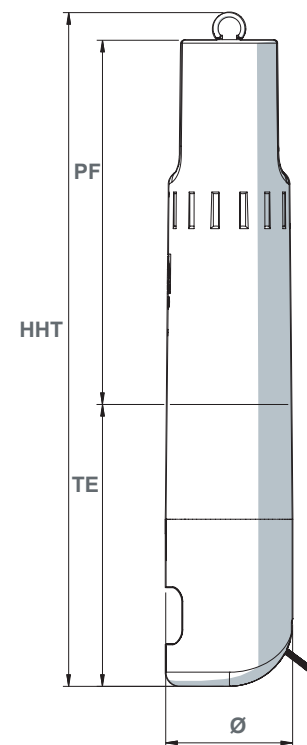





ES 450

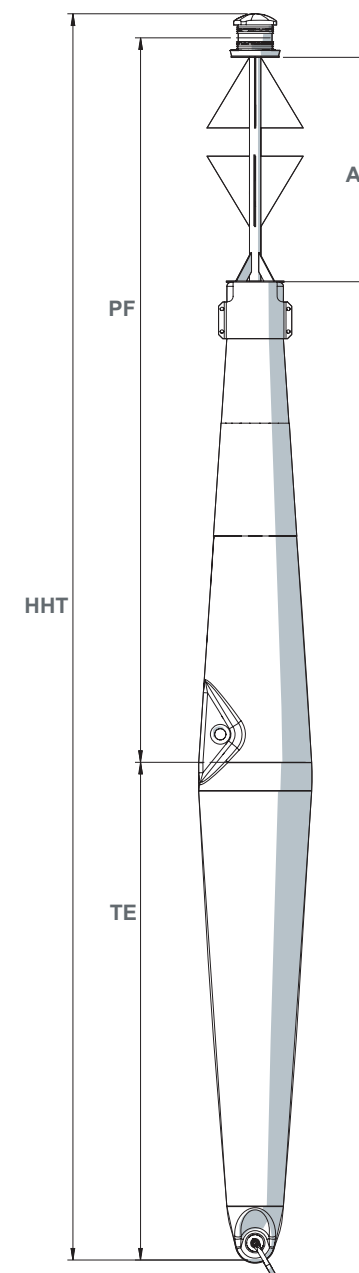

ES 1700


Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

# DISPOSITIFS D'AMARRAGE

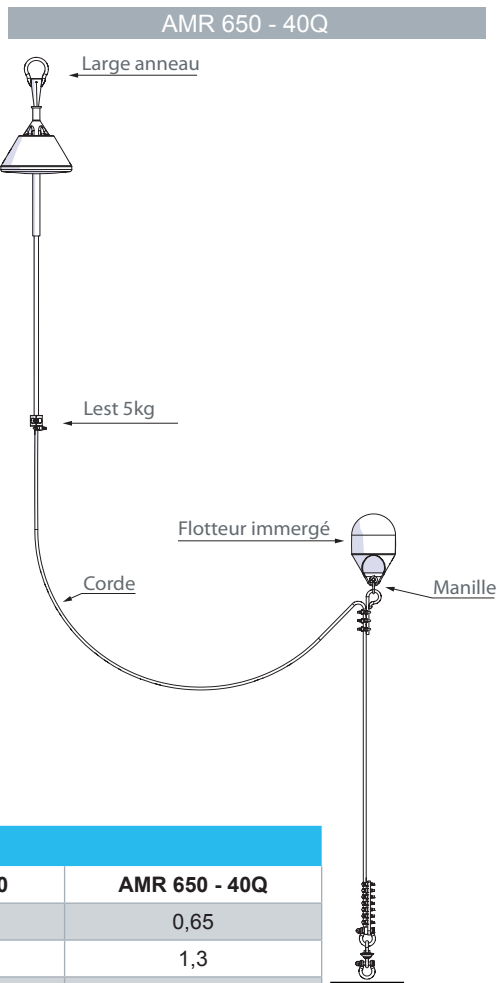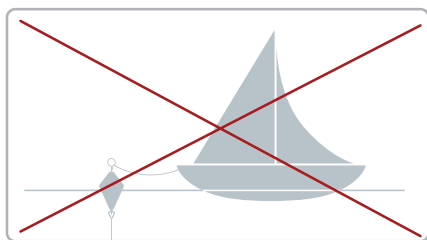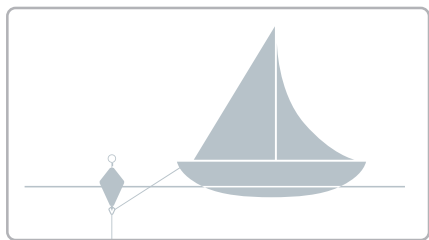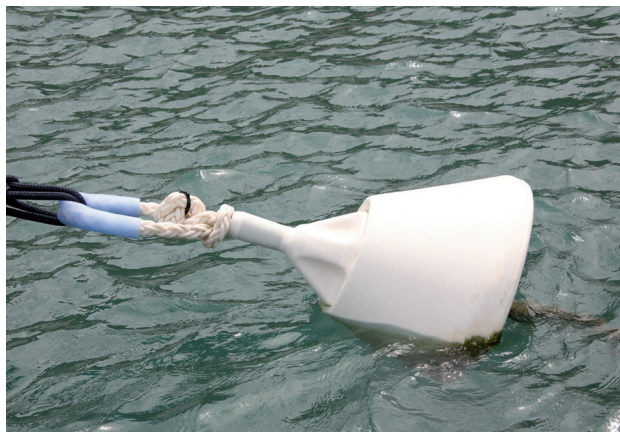


| DIMENSIONS (m)         |              |               |               |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Modèle                 | AMR 500 - 60 | AMR 650 - 110 | AMR 650 - 220 | AMR 650 - 40Q |
| Ø: Diamètre            | 0,5          | 0,65          | 0,65          | 0,65          |
| HHT: Hauteur hors tout | 1,2          | 1,6           | 1,8           | 1,3           |
| TE : Tirant d'eau      | 0,4          | 0,7           | 0,7           | —             |
| A: Hauteur flotteur    | 0,7          | 1             | 1,2           | —             |
| Diamètre de la tige    | 0,02         |               |               |               |

| SPÉCIFICATIONS       |                                                     |                                   |                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Modèle               | AMR 500 - 60                                        | AMR 650 - 110                     | AMR 650 - 220          |
| Poids (t)            | 0,01                                                | 0,02                              | 0,03                   |
| Flottabilité (kg/cm) | 12                                                  |                                   |                        |
| Volume (l)           | 68                                                  | 140                               | 206                    |
| Applications         | Côtier, estuaire, port                              | Haute mer, côtier, estuaire, port | Côtier, estuaire, port |
| Structure            | Acier peint ou galvanisé à chaud                    |                                   |                        |
| Flotteurs            | Polyéthylène moyenne densité UV 15 moussé (40kg/m³) |                                   |                        |

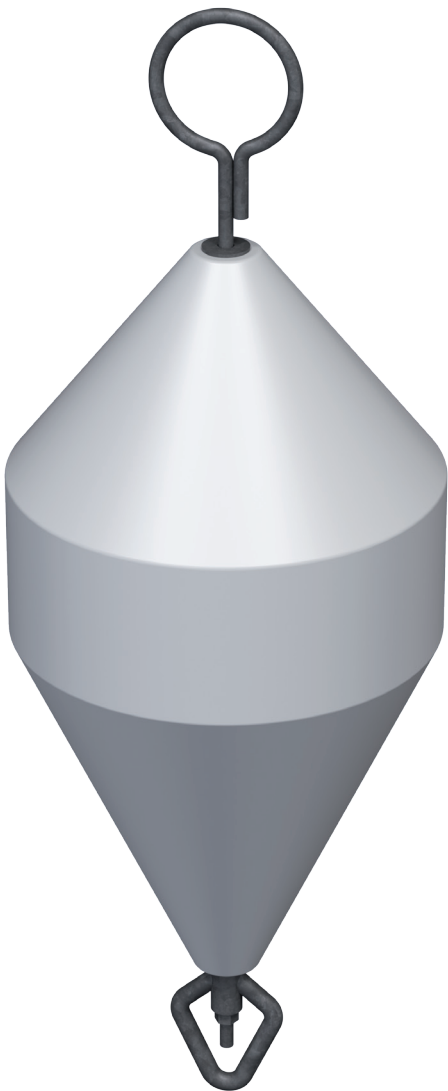


AMR 650 - 220


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

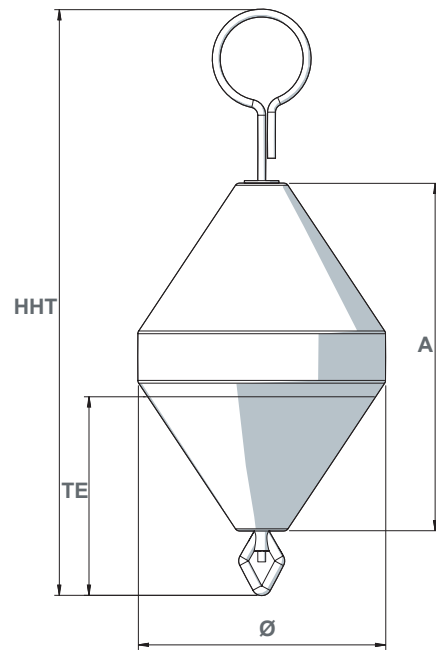


AMR 500 - 60

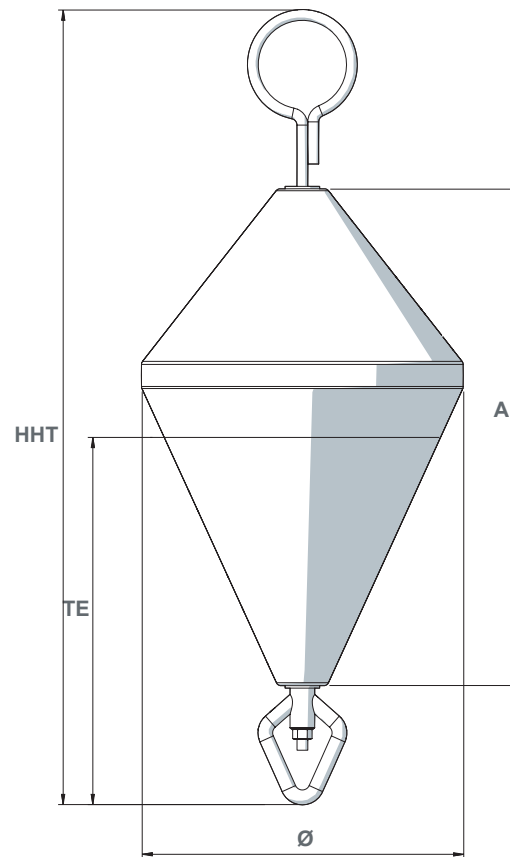

AMR 650 - 110

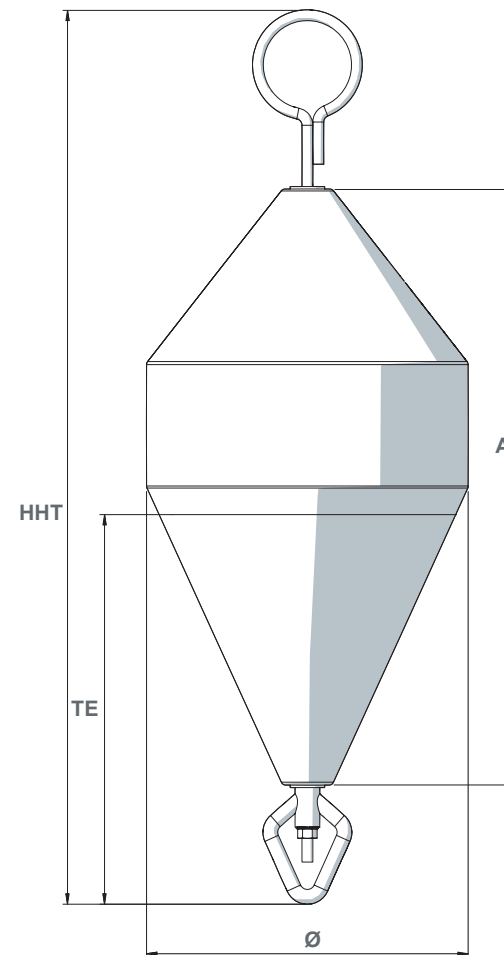

AMR 650 - 220

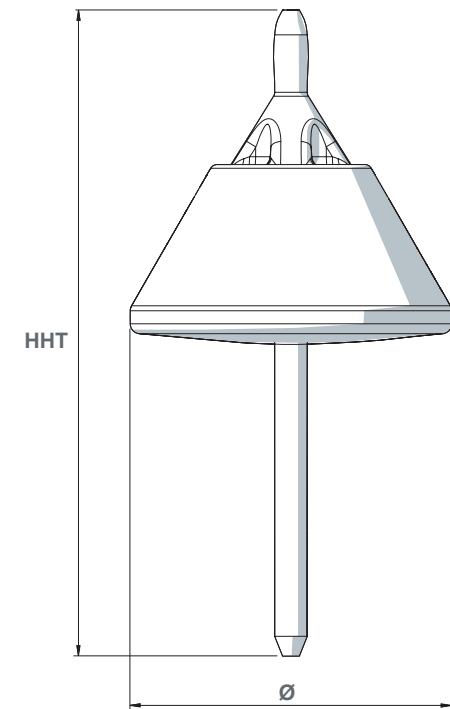

AM 650 - 40Q

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

# DISPOSITIFS D'AMARRAGE



| DIMENSIONS (m)         |                    |                |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Modèle                 | Sentier sous-marin | Bouée de repos |
| Ø: Diamètre            | 0,65               | 0,65           |
| HHT: Hauteur hors tout | 1,2                | 0,8            |
| TE : Tirant d'eau      | 0,4                | 0,3            |
| A: Hauteur flotteur    | 0,5                | 0,5            |
| Diamètre de la tige    | 0,02               |                |


| SPÉCIFICATIONS       |                                                     |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Modèle               | Sentier sous-marin                                  | Bouée de repos |
| Poids (t)            | 0,06                                                | 22             |
| Flottabilité (kg/cm) | 12                                                  |                |
| Volume (l)           | 110                                                 | 140            |
| Applications         | Côtier                                              | Côtier         |
| Structure            | Acier peint ou galvanisé à chaud                    |                |
| Flotteurs            | Polyéthylène moyenne densité UV 15 moussé (40kg/m³) |                |




Bouée de repos

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

# SENTIER SOUS-MARIN ET BOUÉE DE REPOS

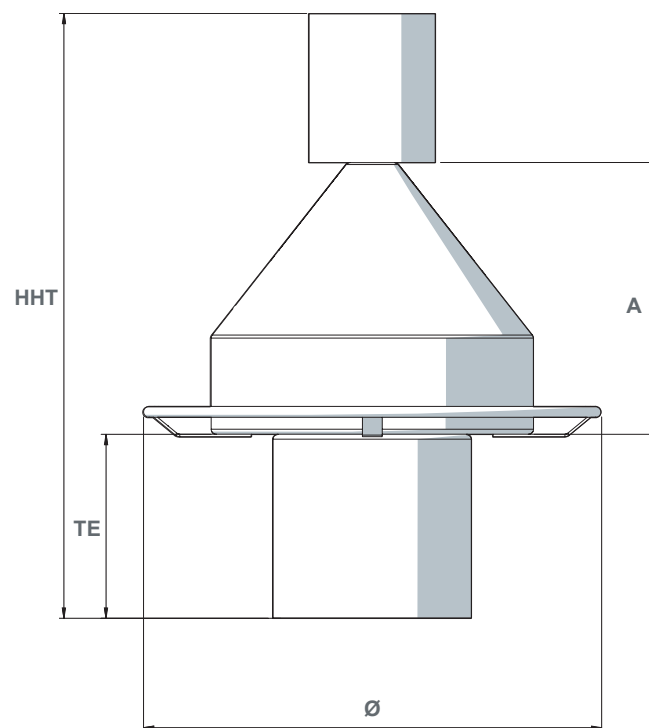

SENTIER SOUS-MARIN

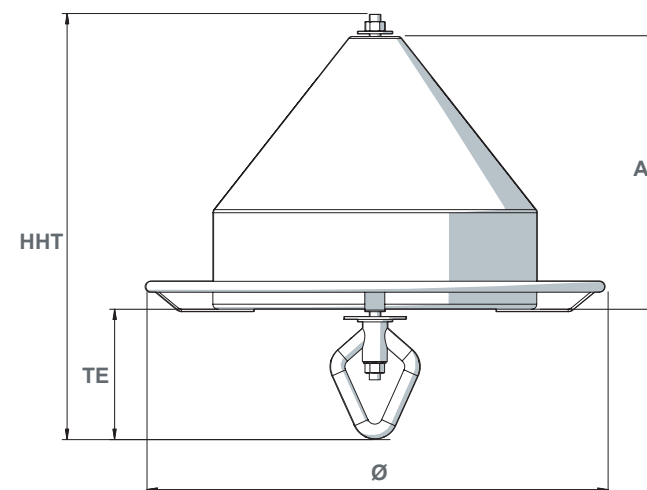

BOUÉE DE REPOS

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.