




BALISAGE FLOTTANT




MOBILIS

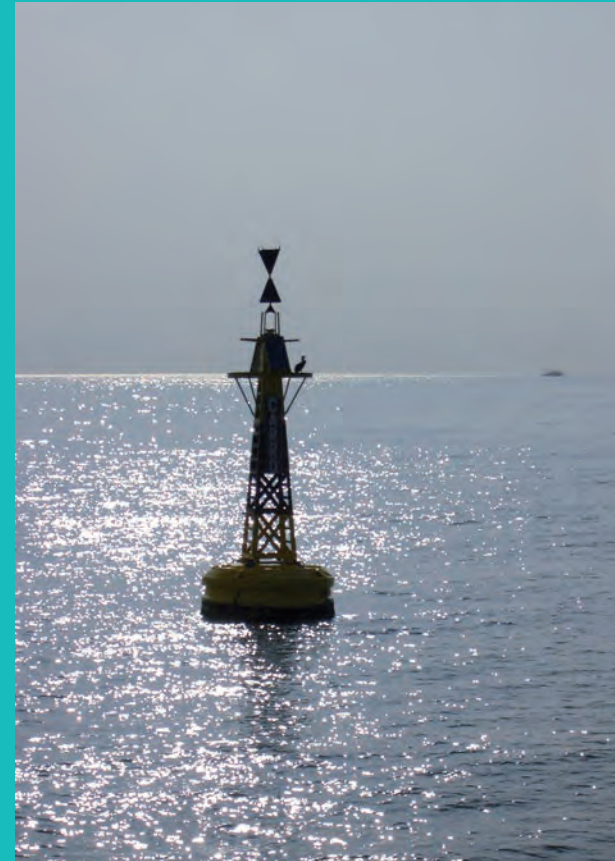



SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	2,4	2,3	2,1
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	9,60	8,70	7,70

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	5,6	5,5	5,3
TE : Tirant d'eau	5,2	5,3	4,6
FB : Franc bord	1,1	1,0	0,8
HHT : Hauteur hors tout	11,8	11,8	10,9
A : Marque de jour	0,7	0,7	0,7
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât supérieur	2,0	2,0	2,0
D : Mât intermédiaire	1,0	1,0	1,0
E : Mât inférieur	1,1	1,1	1,1
F : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,5
G : Structure	2,4	2,4	2,2
H : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
I : Queue	0,4	0,4	0,3
J : Largeur hors tout du mât	1,2	1,2	1,2
K : Largeur hors tout de structure	1,3	1,3	1,3


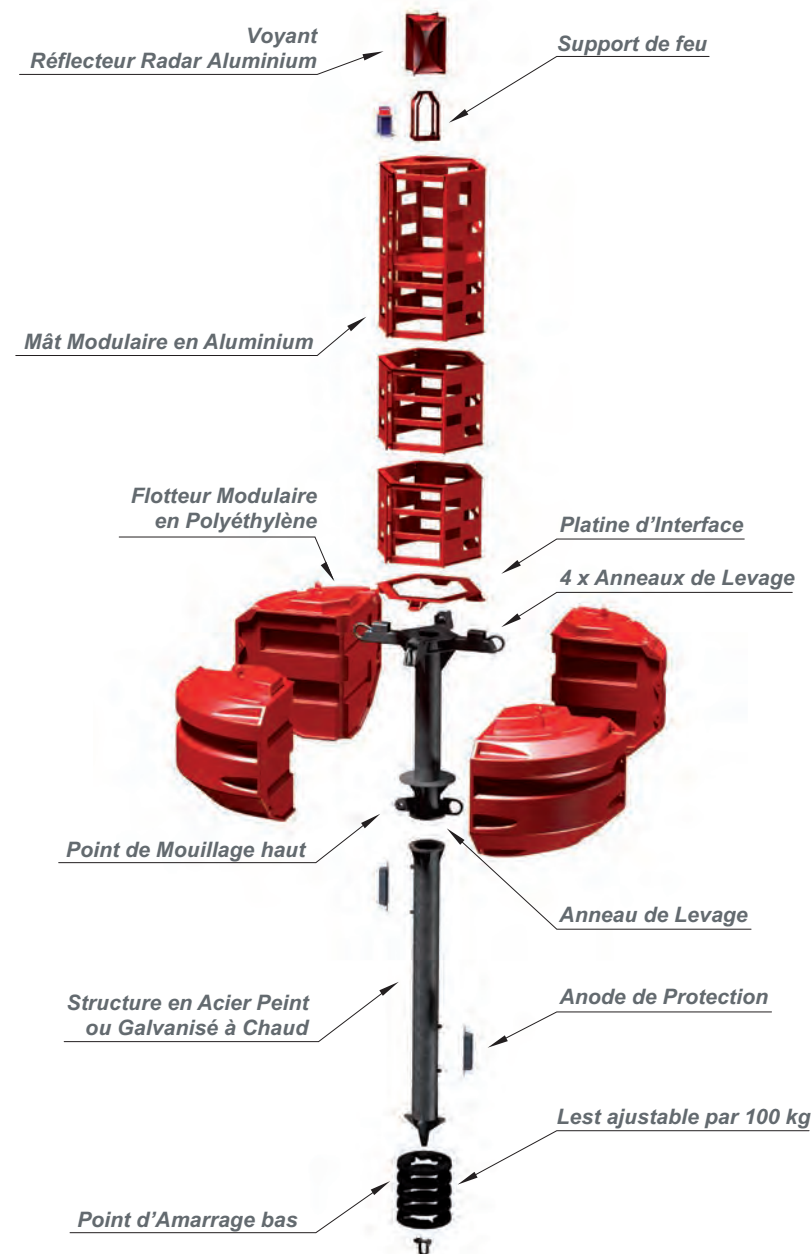


Vue éclatée d'une JET 9000 Q PF5 HV



Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

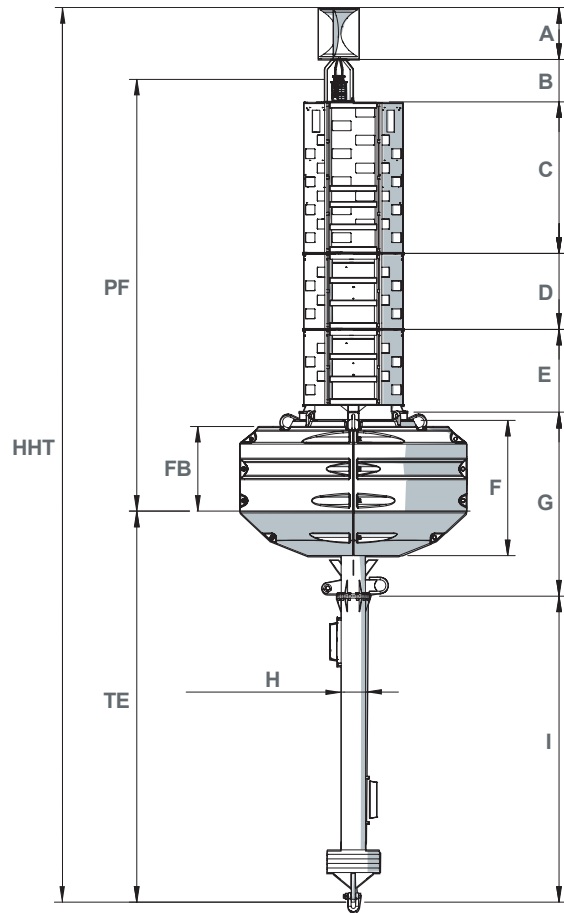

JET 9000 Q PF5 HV

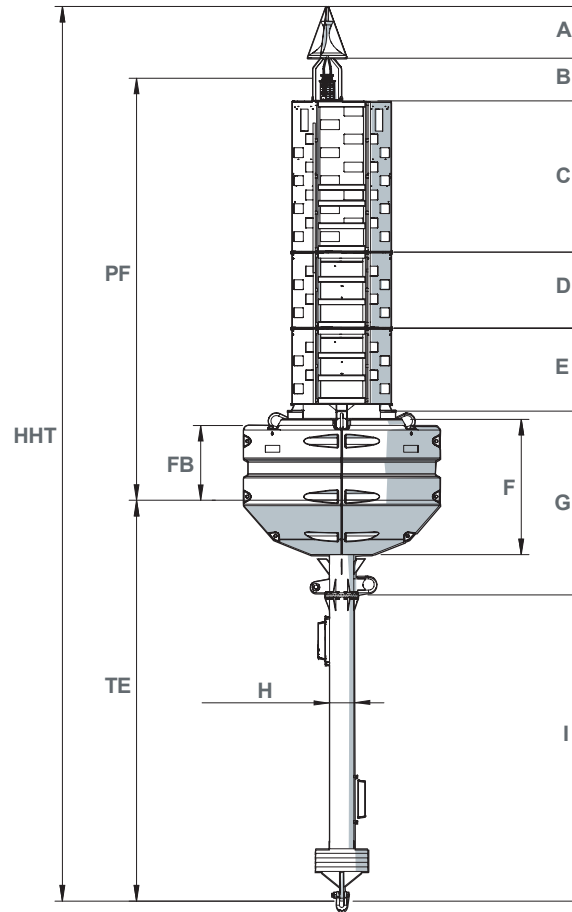

JET 7000 Q PF5 HV

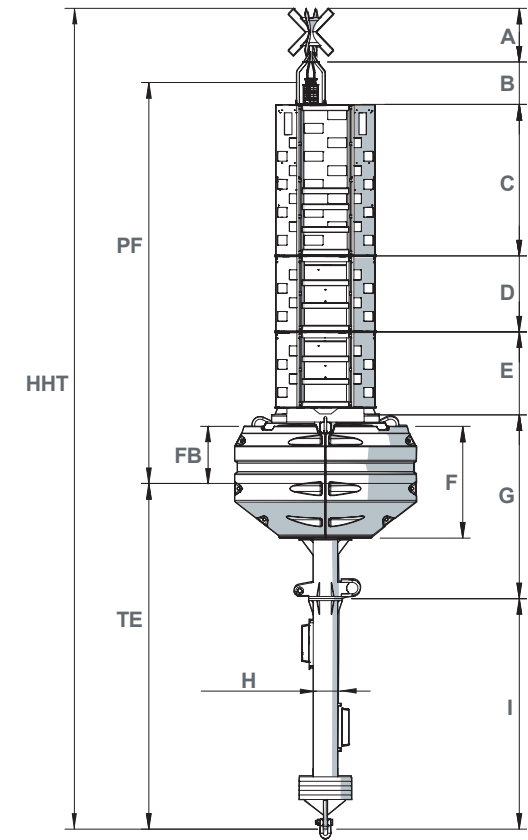



JET 5000 Q PF5 HV

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	2,4	2,2	2,1
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	8,70	8,00	7,30

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	6,7	6,5	6,2
TE : Tirant d'eau	5,2	5,3	4,6
FB : Franc bord	1,1	1,0	0,8
HHT : Hauteur hors tout	12,9	12,9	11,7
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât supérieur	2,0	2,0	2,0
D : Mât intermédiaire	2,0	2,0	2,0
E : Mât inférieur	1,0	1,0	1,0
F : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,5
G : Structure	2,4	2,4	2,2
H : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
I : Queue	0,4	0,4	0,3
J : Largeur hors tout du mât	1,0	1,0	1,0
K : Largeur hors tout de structure	1,4	1,4	1,4

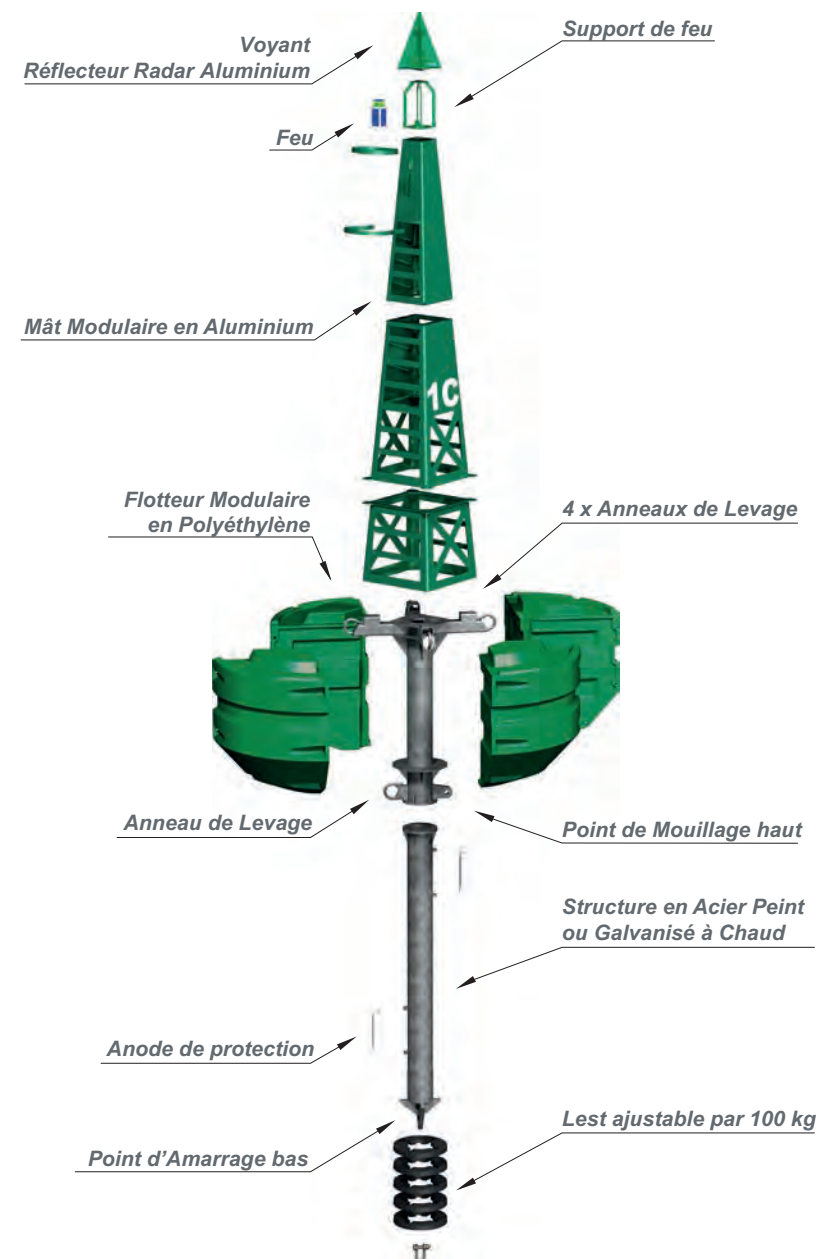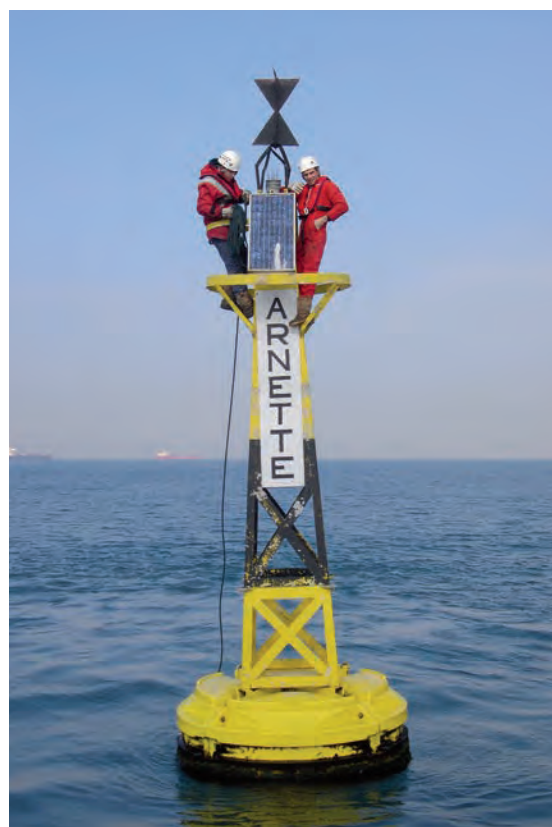


Vue éclatée d'une JET 7000 Q PF6 STD


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

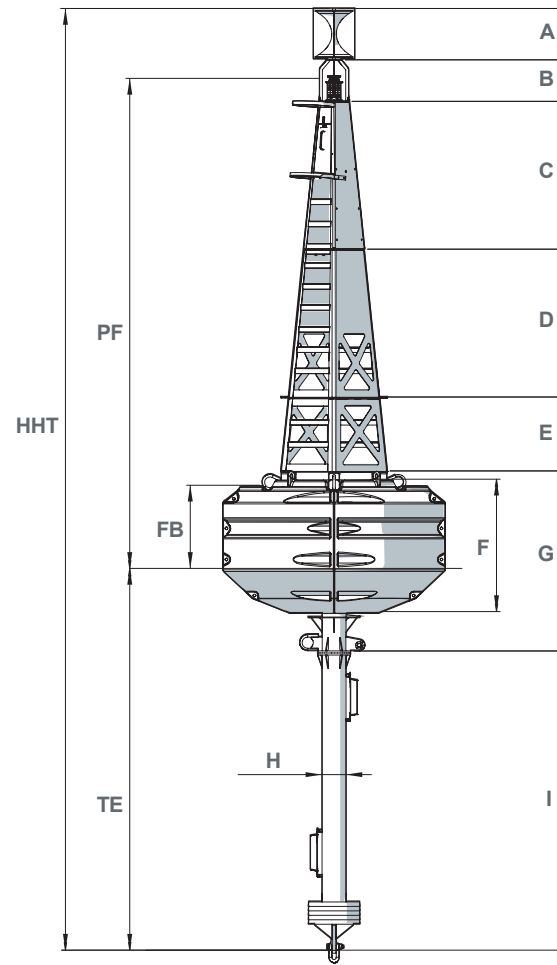

JET 9000 Q PF6 STD

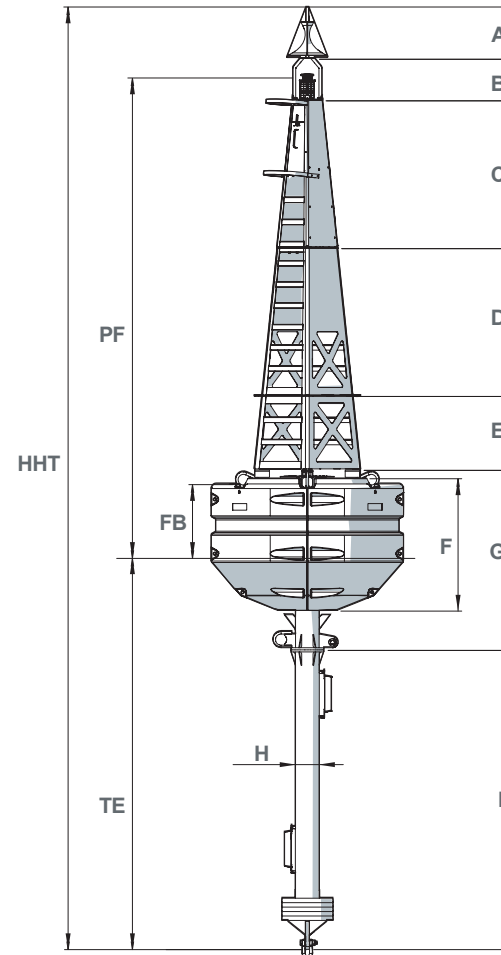

JET 7000 Q PF6 STD

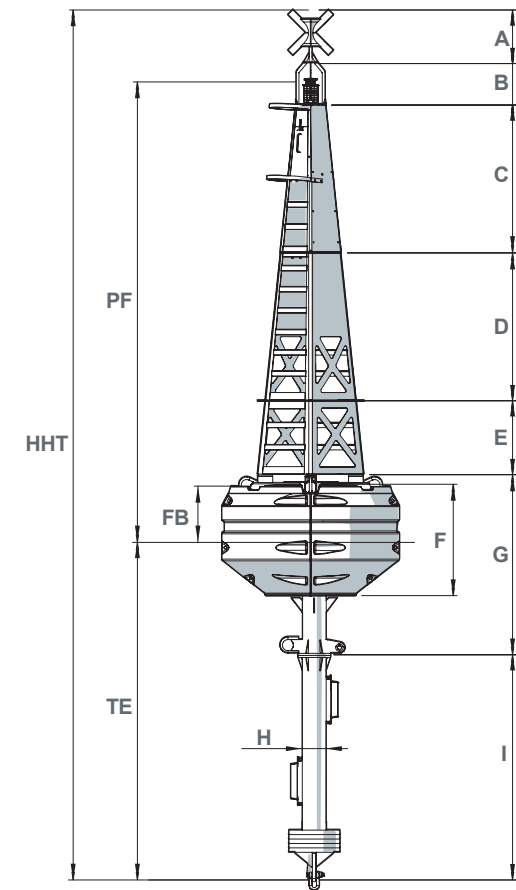


JET 5000 Q PF6 STD

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.





SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	2	1,8	1,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	7,53	6,53	5,44

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	4,8	4,8	4,5
TE : Tirant d'eau	2,9	2,9	2,6
FB : Franc bord	1,2	1,2	0,9
HHT : Hauteur hors tout	8,8	8,8	8,1
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât supérieur	2,0	2,0	2,0
D : Mât inférieur	1,1	1,1	1,1
E : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,5
F : Structure	4,2	4,2	2,0
G : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
H : Largeur hors tout du mât	1,2	1,2	1,2
I : Largeur hors tout de structure	1,3	1,3	1,3


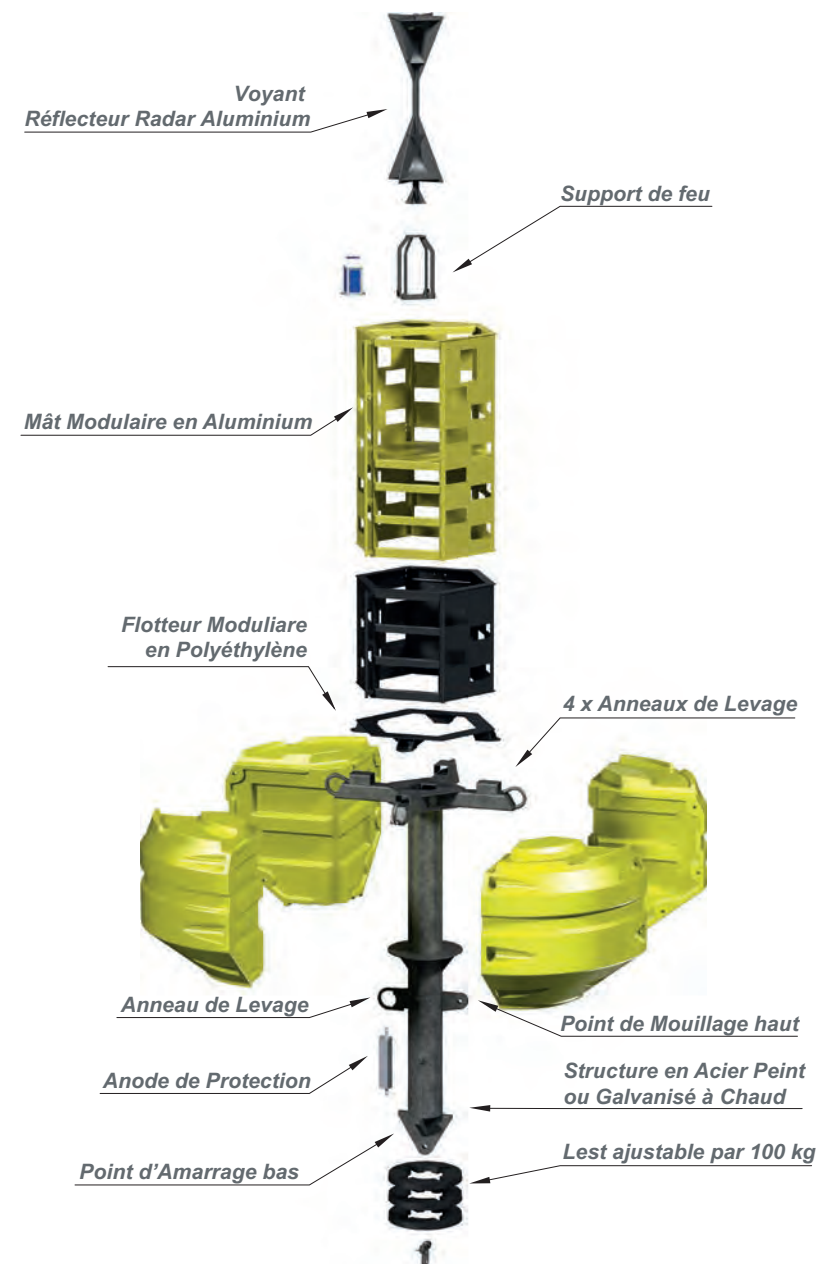


Vue éclatée d'une JET 5000 QI PF4 HV



Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

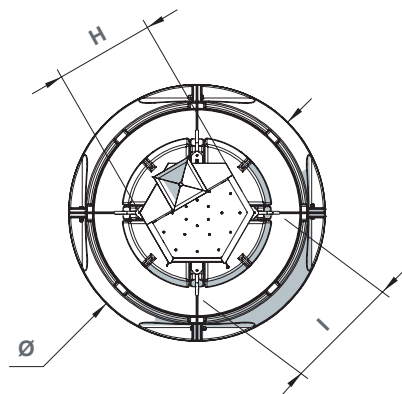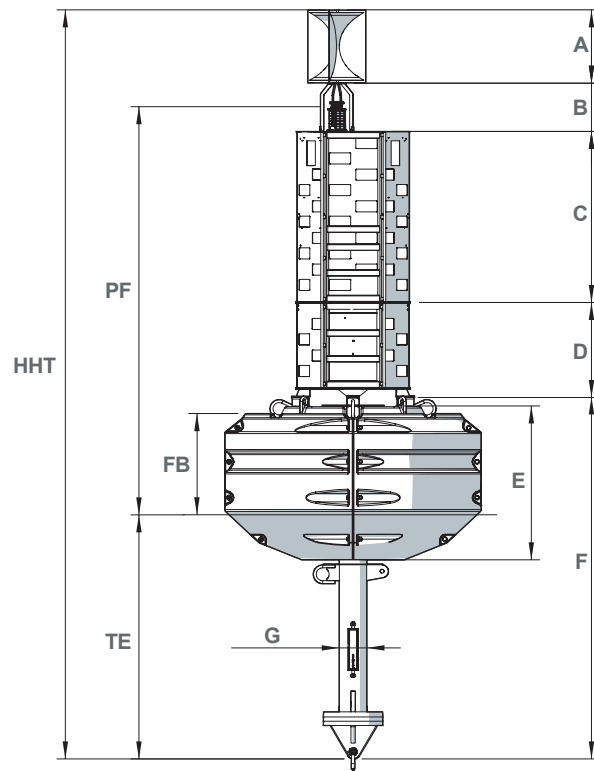

JET 9000 QI PF4 HV

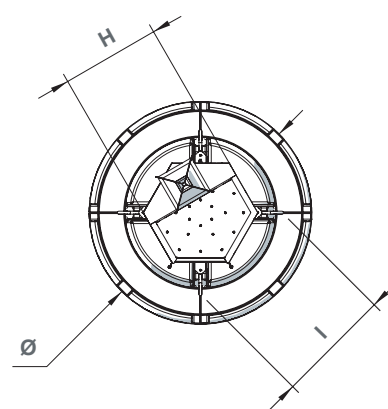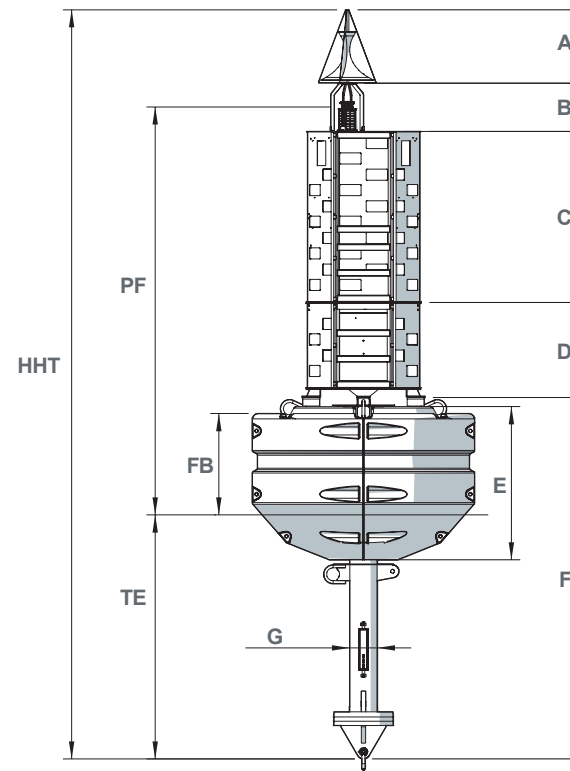


JET 7000 QI PF4 HV

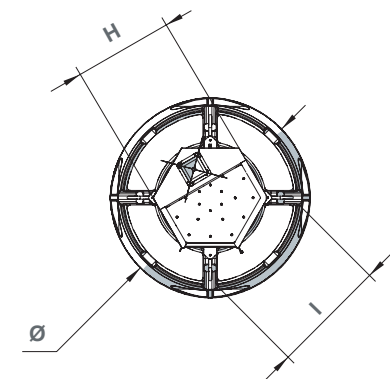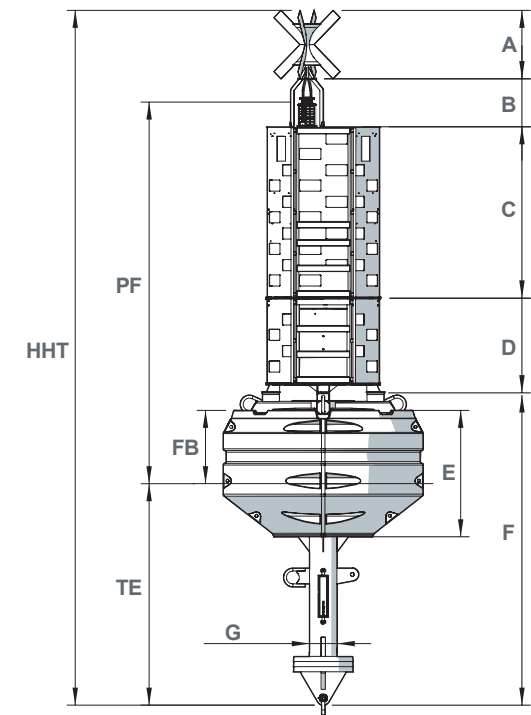


JET 5000 QI PF4 HV

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

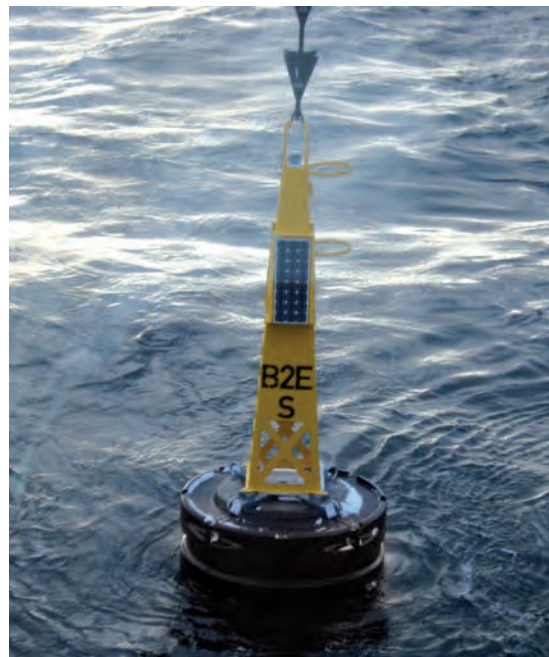



SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	2,2	1,9	1,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	6,85	6,43	5,66

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	5,6	5,6	5,4
TE : Tirant d'eau	3,0	3,0	2,6
FB : Franc bord	1,2	1,0	0,9
HHT : Hauteur hors tout	9,7	9,7	9,0
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât supérieur	2,0	2,0	2,0
D : Mât inférieur	2,0	2,0	2,0
E : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,6
F : Structure	4,2	4,2	3,7
G : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
H : Largeur hors tout du mât	1,0	1,0	1,0
I : Largeur hors tout de structure	1,3	1,3	1,3


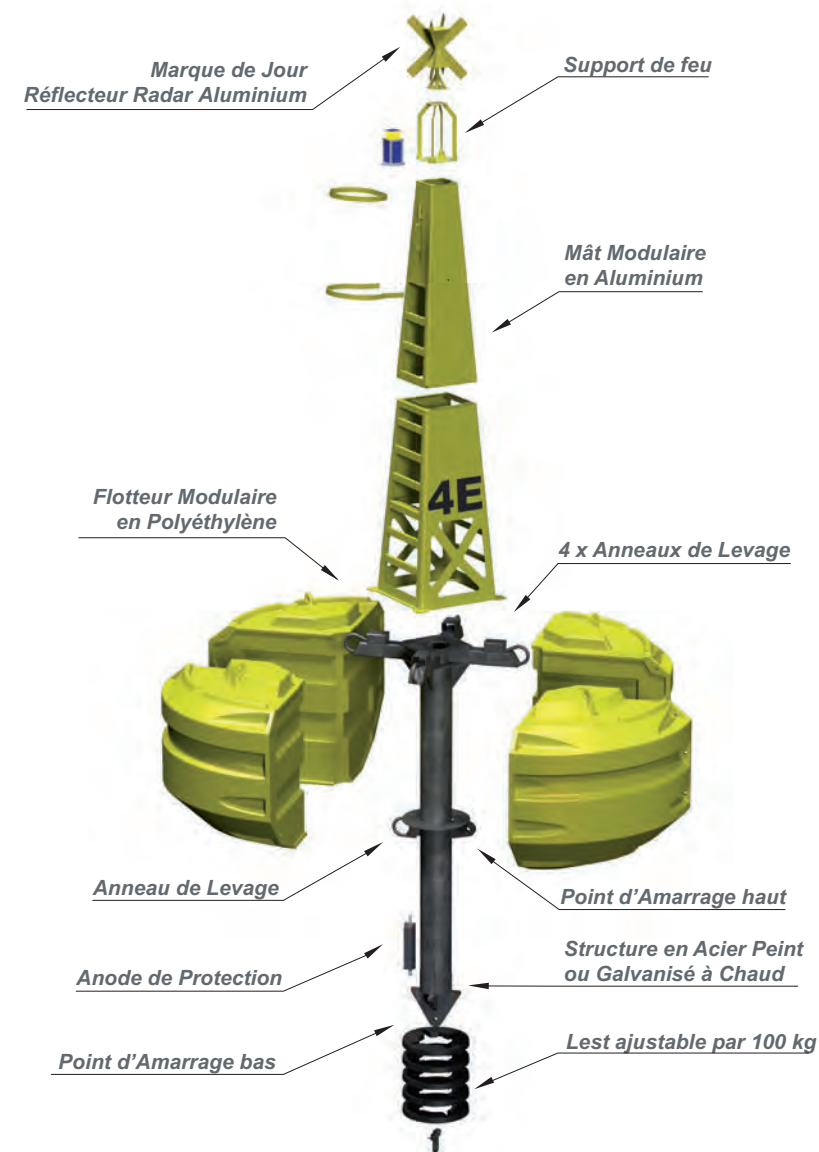


Vue éclatée d'une JET 9000 QI PF5 STD



Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

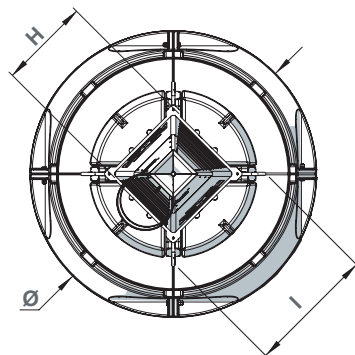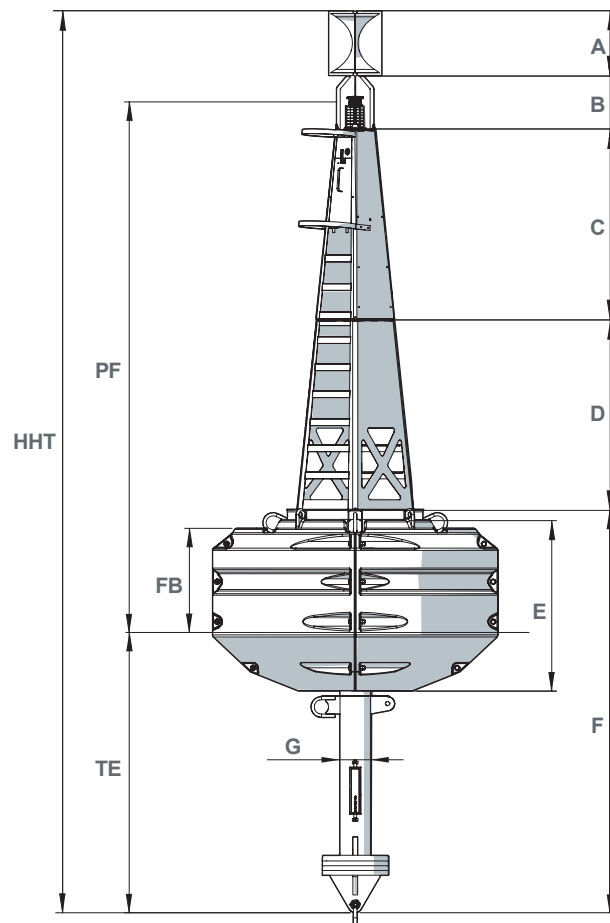

JET 9000 QI PF5 STD

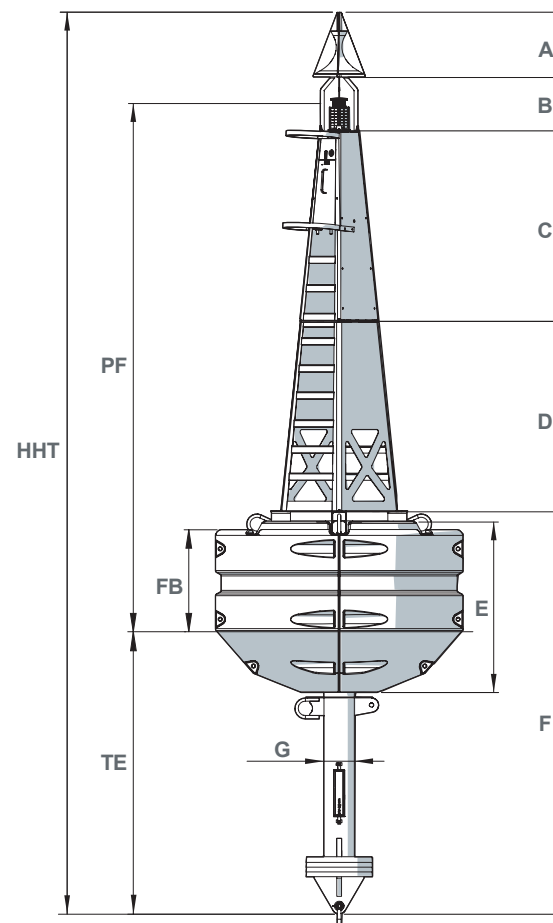

JET 7000 QI PF5 STD

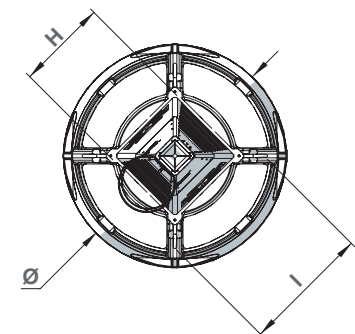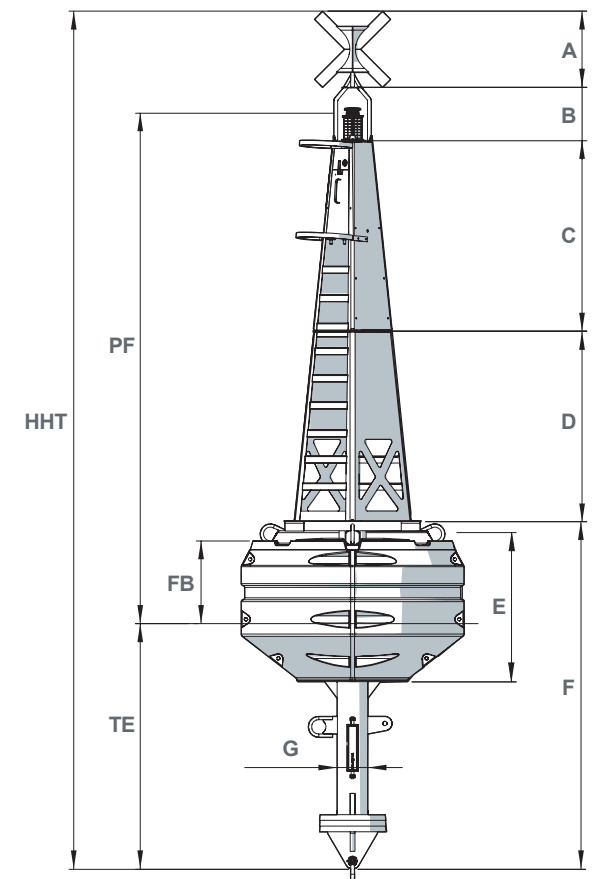


JET 5000 QI PF5 STD

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	2,2	1,9	1,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	4,51	5,35	4,51

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	3,8	3,7	3,4
TE : Tirant d'eau	2,9	3,0	2,7
FB : Franc bord	1,2	1,1	0,8
HHT : Hauteur hors tout	7,8	7,7	7,0
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât	2,1	2,1	2,1
D : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,5
E : Structure	4,2	4,2	3,6
F : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
G : Largeur hors tout du mât	1,2	1,2	1,2
H : Largeur hors tout de structure	1,3	1,3	1,3

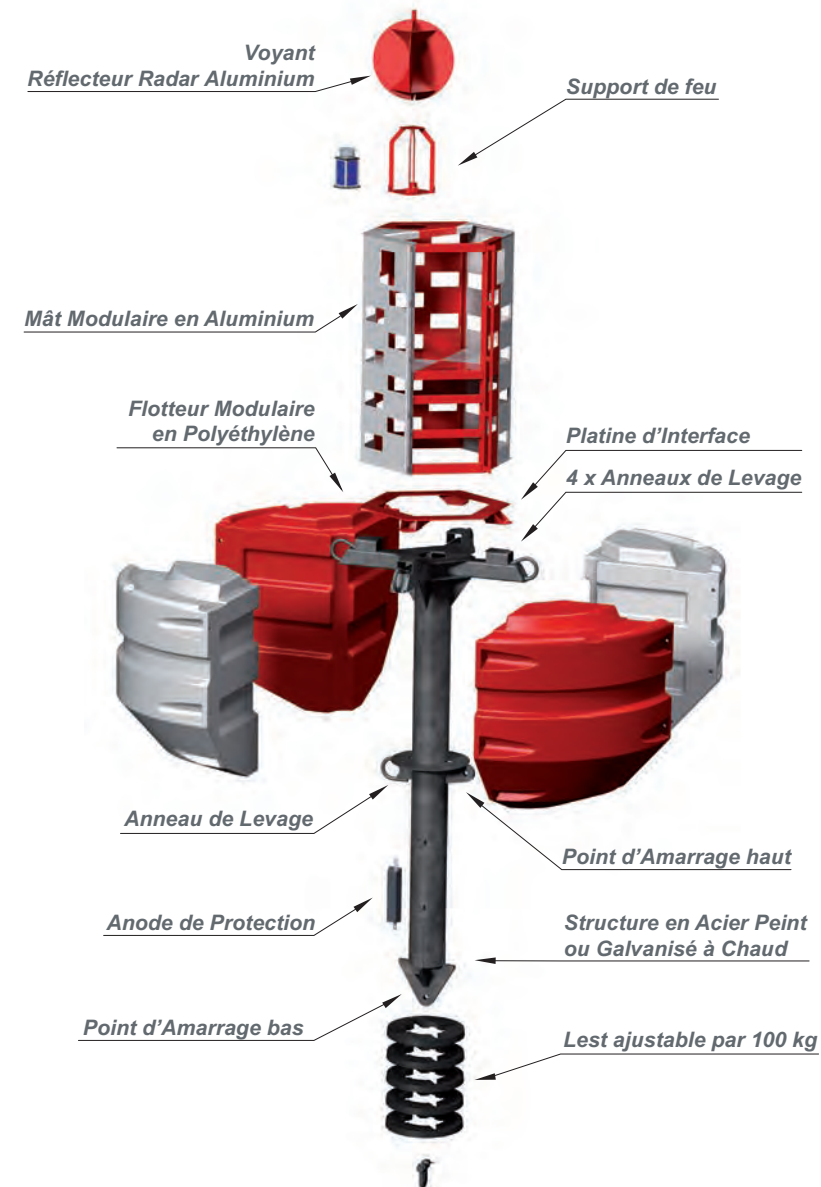


Vue éclatée d'une JET 7000 QI PF3 HV


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

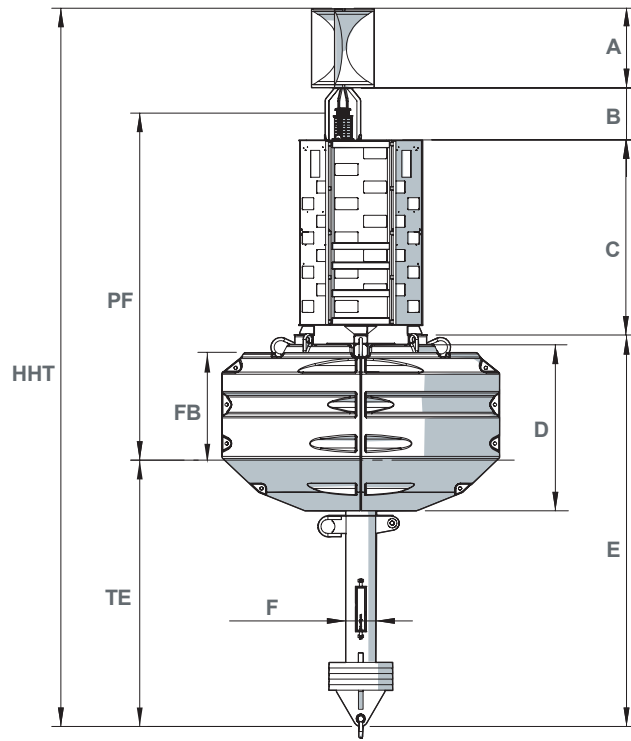

JET 9000 QI PF3 HV

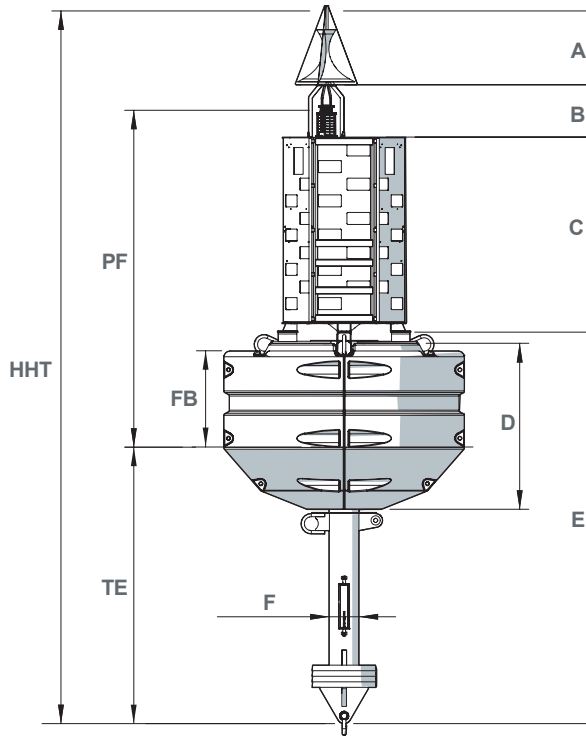

JET 7000 QI PF3 HV

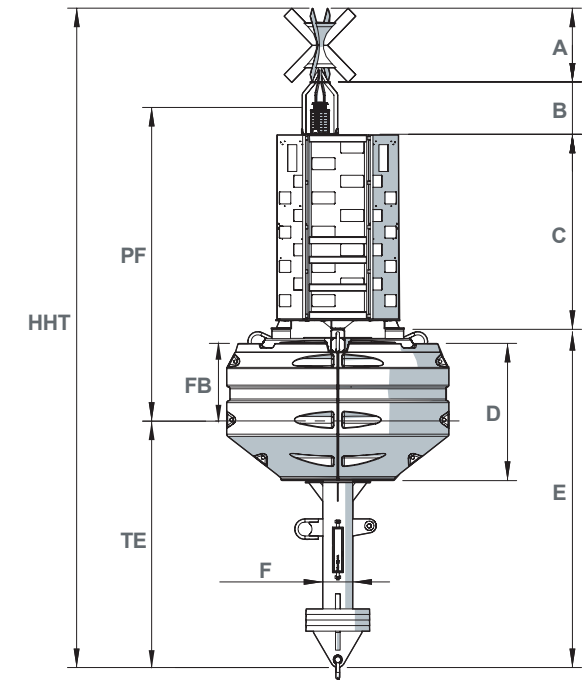


JET 5000 QI PF3 HV

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




SPÉCIFICATIONS	9000	7000	5000
POIDS AVEC LEST (t)	1,9	1,7	1,6
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	7,26	6,52	5,46

DIMENSIONS (m)	9000	7000	5000
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,4
PF : Plan focal	4,7	4,7	4,4
TE : Tirant d'eau	2,8	2,8	2,6
FB : Franc bord	1,2	1,2	0,8
HHT : Hauteur hors tout	8,6	8,6	8,0
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6
C : Mât	3,0	3,0	3,0
D : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,6
E : Structure	4,2	4,2	3,6
F : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
G : Largeur hors tout du mât	1,0	1,0	1,0
H : Largeur hors tout de structure	1,3	1,3	1,3

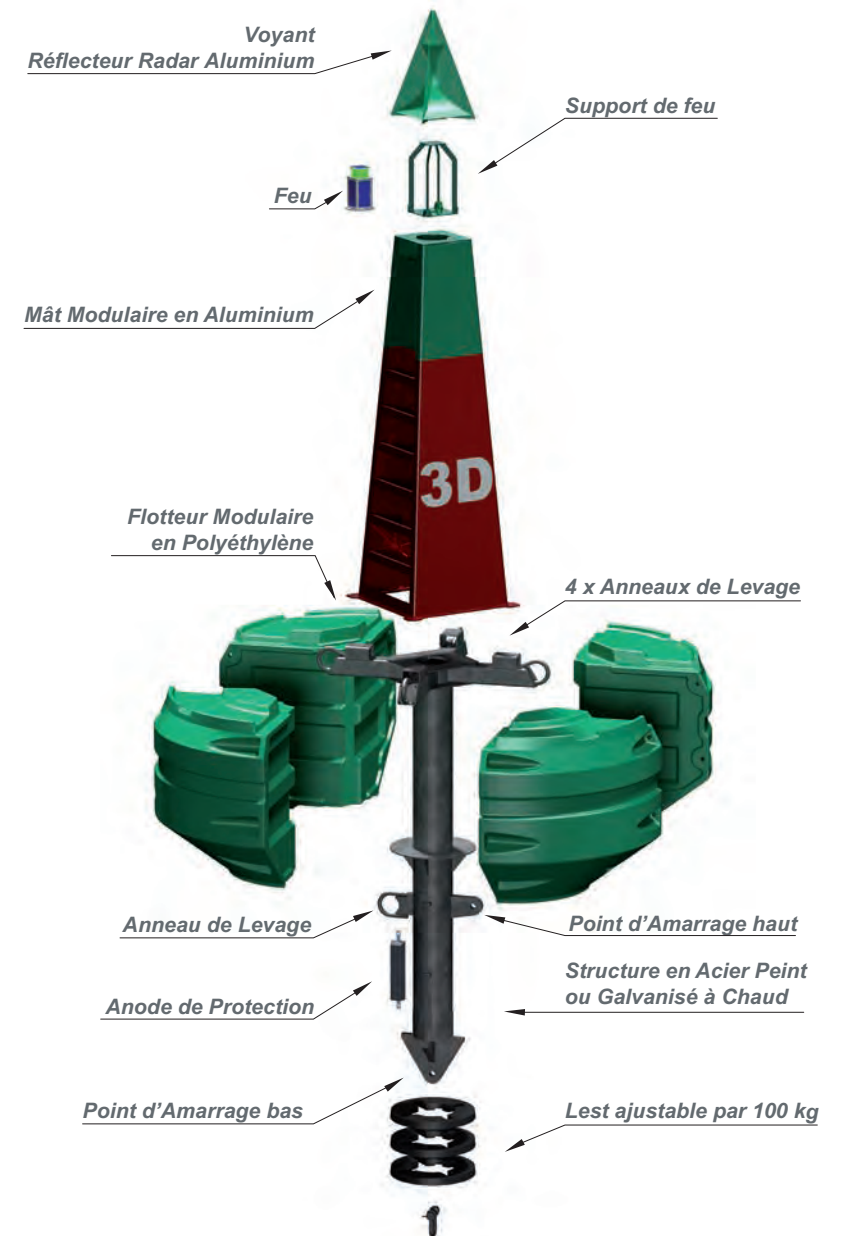


Vue éclatée d'une JET 5000 QI PF4 SPL


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

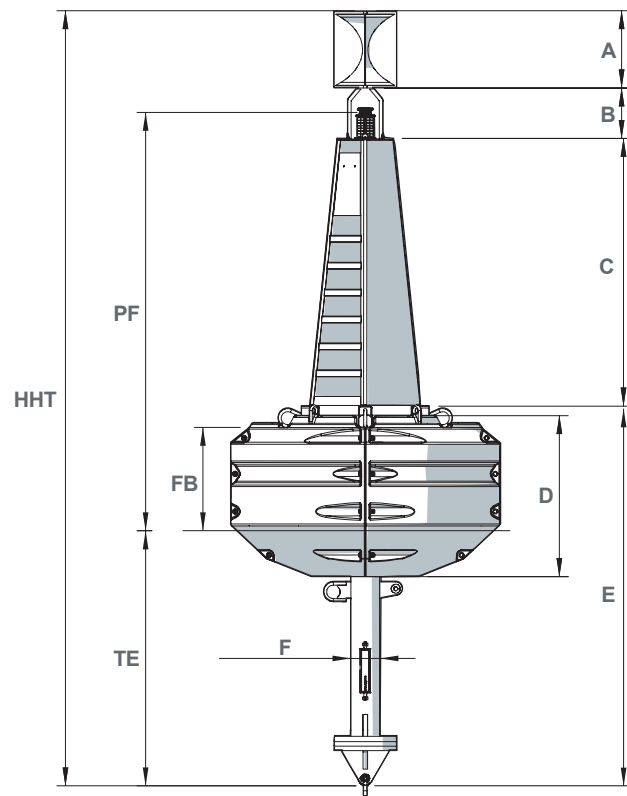

JET 9000 QI PF4 SPL

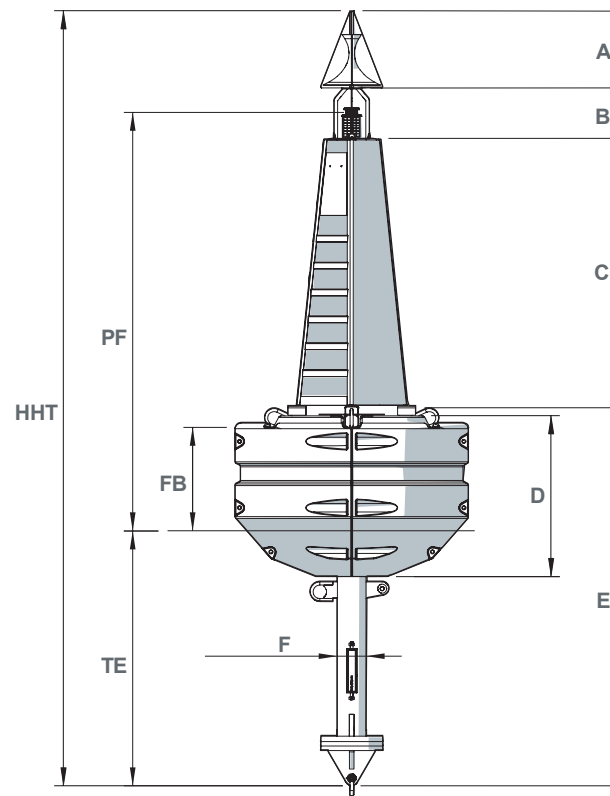

JET 7000 QI PF4 SPL

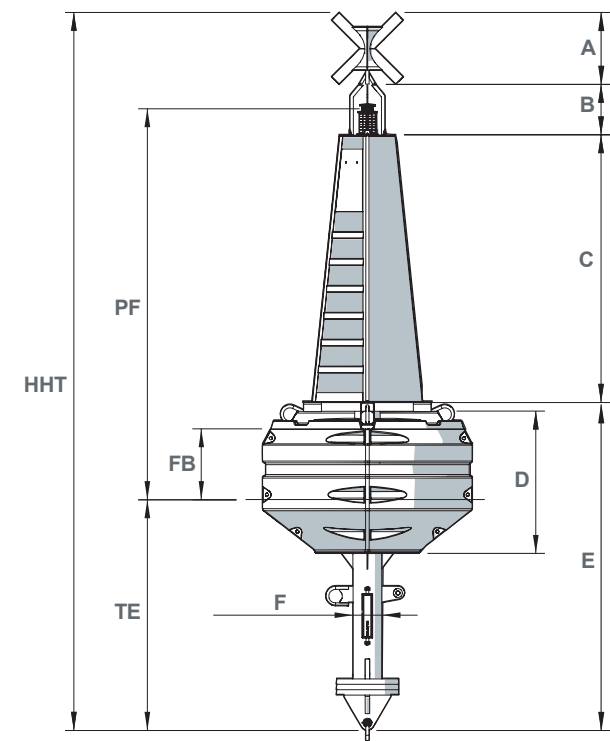


JET 5000 QI PF4 SPL

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.











SPÉCIFICATIONS	9000 PF4	7000 PF4	7000 PF3	5000 PF3
POIDS AVEC LEST (t)	1,9	1,7	1,7	1,6
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	66	50	50	40
SURFACE VISIBLE (m²)	7,33	6,49	5,31	4,38

DIMENSIONS (m)	9000 PF4	7000 PF4	7000 PF3	5000 PF3
Ø : Diamètre	3,0	2,6	2,6	2,4
PF : Plan focal	4,7	4,6	3,6	3,3
TE : Tirant d'eau	2,8	2,9	2,9	2,6
FB : Franc bord	1,2	1,1	1,1	0,9
HHT : Hauteur hors tout	8,7	8,7	7,6	7,0
A : Marque de jour	0,9	0,9	0,9	0,8
B : Support de feu	0,6	0,6	0,6	0,6
C : Mât	3,0	3,0	2,0	2,0
D : Hauteur de flotteur	1,8	1,8	1,7	1,6
E : Structure	4,2	4,2	4,2	3,6
F : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3	0,3
G : Largeur hors tout du mât	1,0	1,0	1,0	1,0
H : Largeur hors tout de structure	1,4	1,4	1,3	1,3

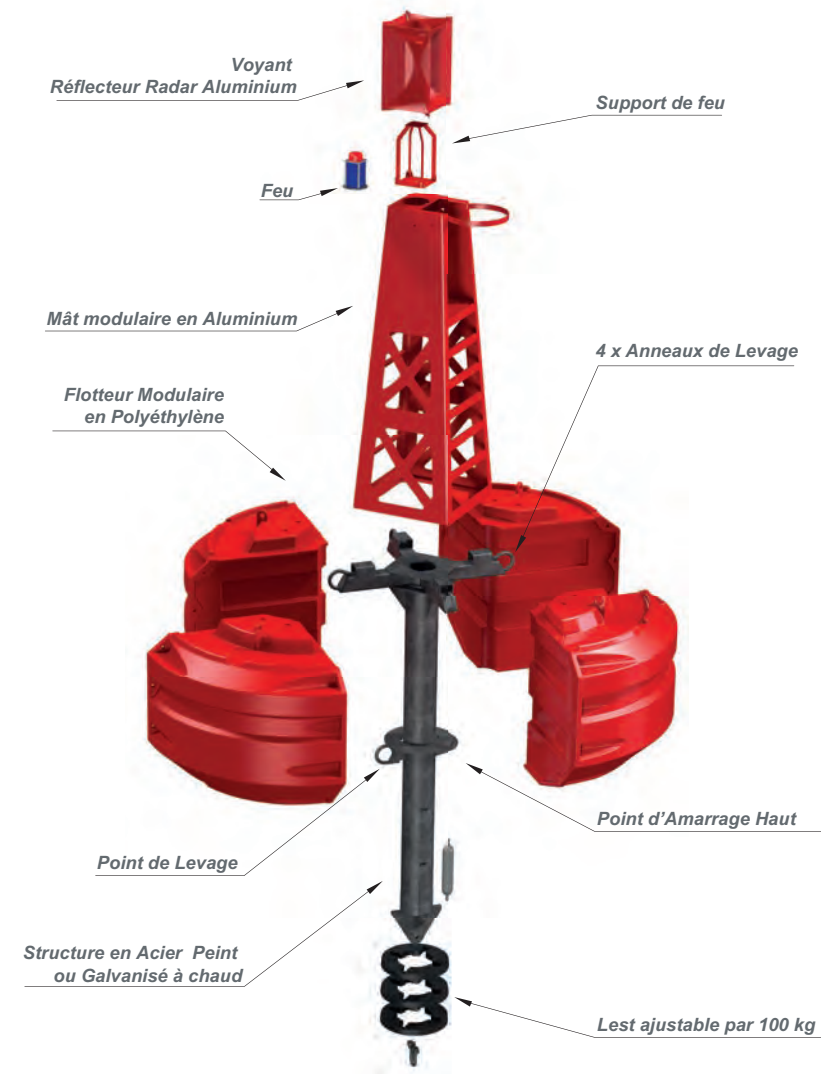

Vue éclatée d'une JET 9000 PF4 NAC

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

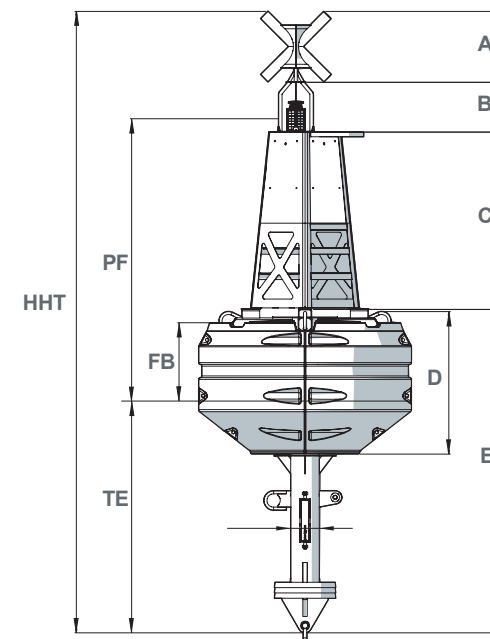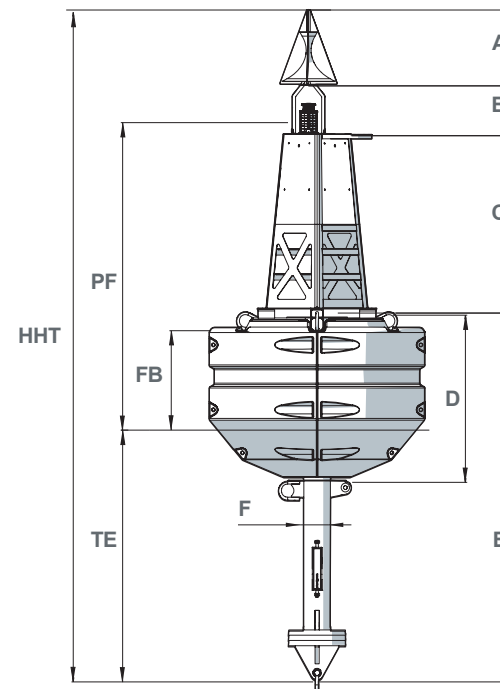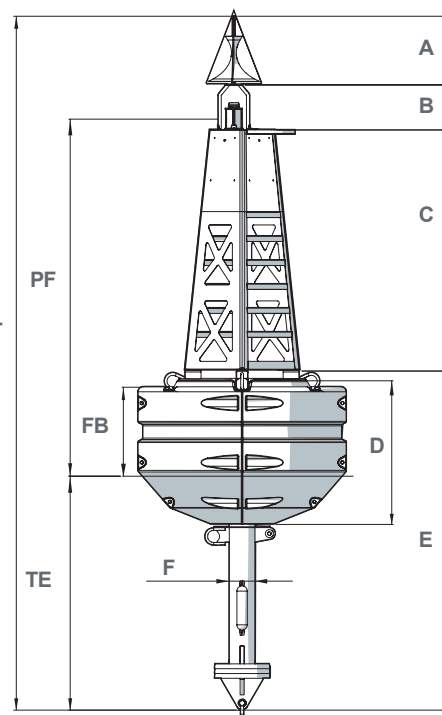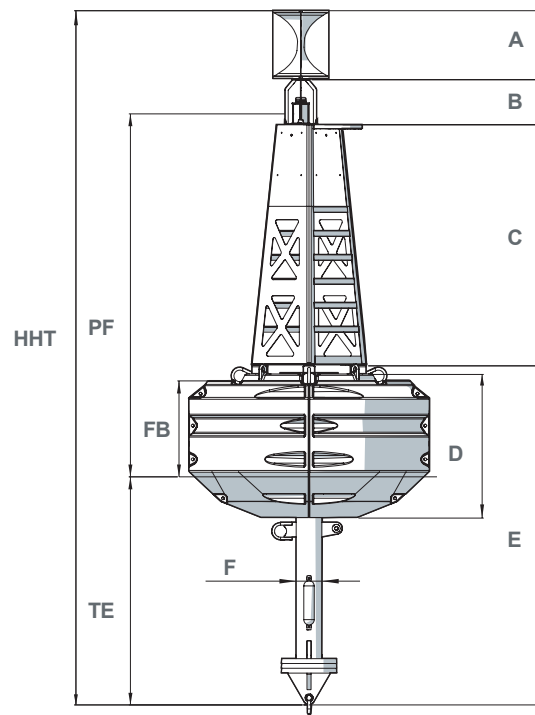

JET 9000 PF4 NAC

JET 7000 PF4 NAC

JET 7000 PF3 NAC


JET 5000 PF3 NAC

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




SPÉCIFICATIONS	Q	Q PE	Q STA
POIDS AVEC LEST (t)	0,9	0,8	0,8
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	25	25	25
SURFACE VISIBLE (m²)	4,5	2,2	2,07

DIMENSIONS (m)	Q	Q PE	Q STA
Ø : Diamètre	1,9	1,9	1,9
PF : Plan focal	3,1	2,6	2,6
TE : Tirant d'eau	2,3	2,4	2,3
FB : Franc bord	0,6	0,6	0,6
HHT : Hauteur hors tout	6,3	4,9	4,9
A : Mât	2,0	1,6	1,6
B : Hauteur de flotteur	1,2	1,2	1,2
C : Structure	3,0	3,0	3,0
D : Diamètre de structure	0,3	0,3	0,3
E : Largeur hors tout du mât	1,5	—	0,7
F : Largeur hors tout de structure	0,8	—	1,0
G : Marque de jour	0,7	—	—
H : Support de feu	0,6	—	—
I : Feu	—	0,3	0,3
J : Voyant	—	1,2	—
K : Diamètre du mât	—	0,5	—
L : Diamètre du voyant	—	1,0	—

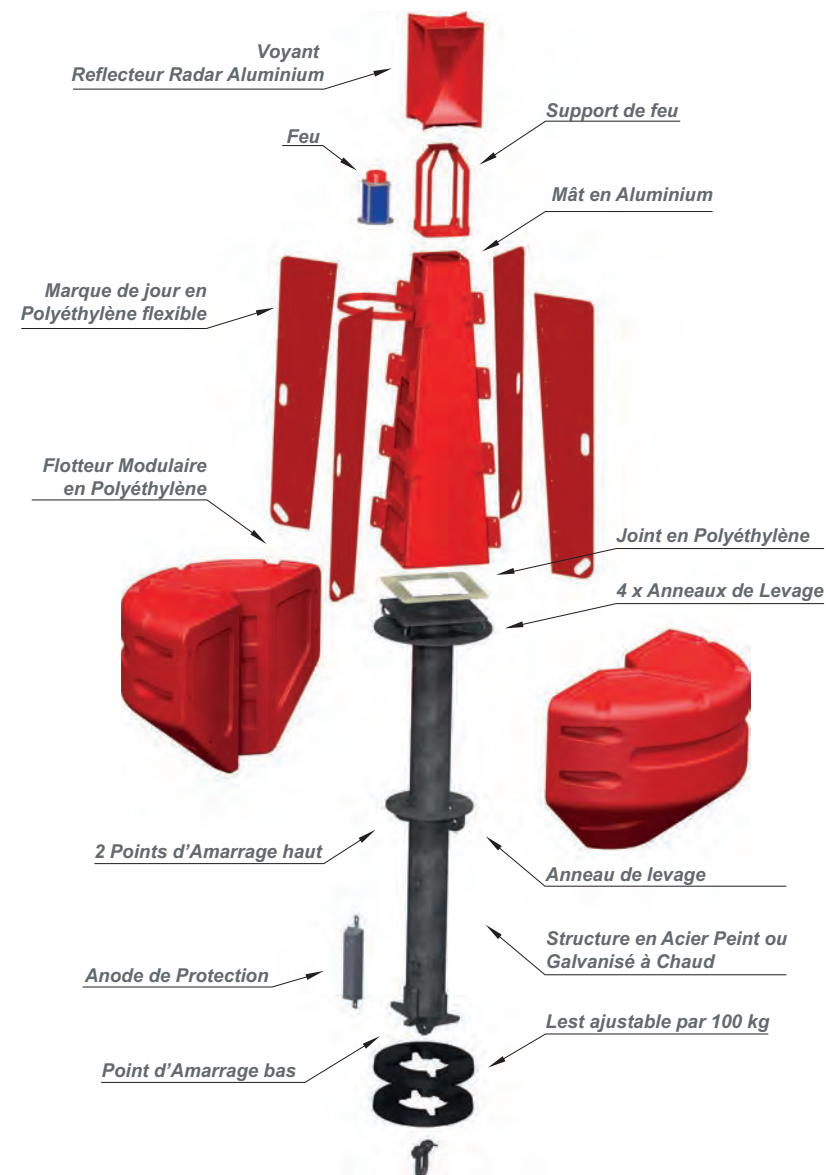


Vue éclatée d'une JET 2500 Q PF3 STD


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

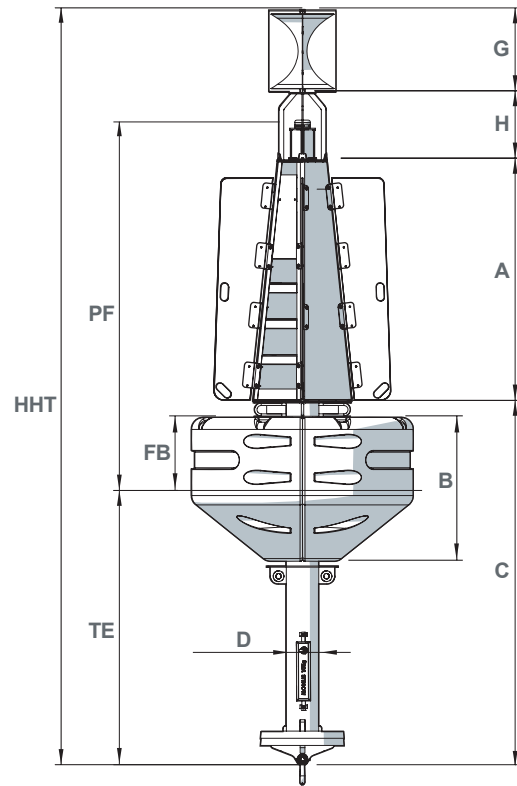

JET 2500 Q PF3 STD

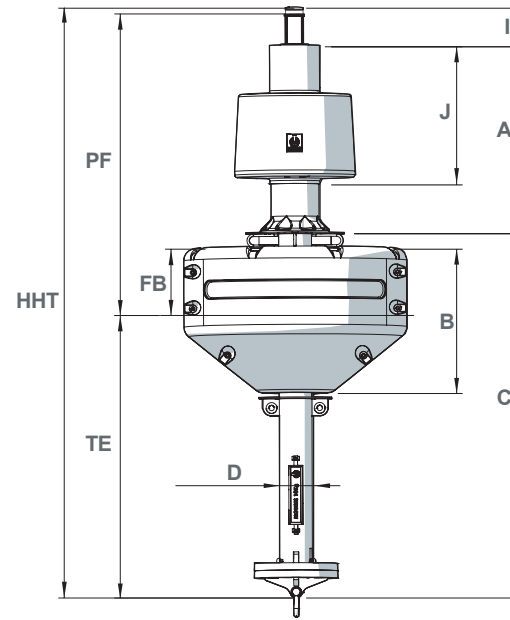


JET 2500 Q PF2.5

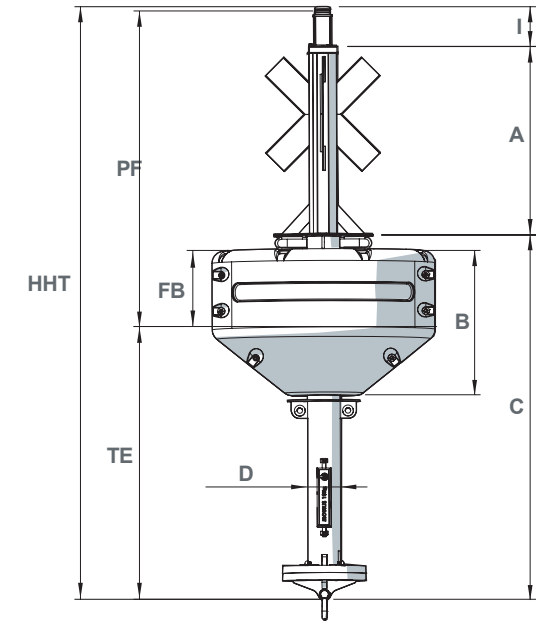

JET 2500 Q PF2.5

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

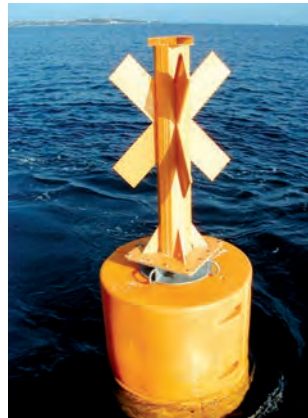


SPÉCIFICATIONS	PF3	PF2.5 STD	PF2.5	PF2.5 VMO
POIDS AVEC LEST (t)	0,6	0,6	0,7	0,6
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	11,5	11,5	11,5	11,5
SURFACE VISIBLE (m²)	2,42	2,3	2,07	1,99

DIMENSIONS (m)	PF3	PF2.5 STD	PF2.5	PF2.5 VMO
Ø : Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
PF : Plan focal	3,0	2,5	2,7	2,9
TE : Tirant d'eau	2,4	2,4	2,5	2,4
FB : Franc bord	0,8	0,8	0,7	0,9
HHT : Hauteur hors tout	7,0	5,6	5,3	5,3
A : Mât	1,6	1,2	1,6	1,6
B : Partie supérieur de flotteur	0,8	0,8	0,8	0,8
C : Partie inférieure de flotteur	0,8	0,8	0,8	0,8
D : Structure	3,4	3,4	3,4	3,4
E : Diamètre de structure	0,2	0,2	0,2	0,2
F : Marque de jour	1,4	0,5	—	—
G : Support de feu	0,7	0,5	—	—
H : Mât supérieur	0,7	—	—	—
I : Mât inférieur	0,7	—	—	—
J : Feu	—	—	0,3	0,3
K : Voyant	—	—	1,2	—
L : Largeur hors tout du mât	0,5	0,4	—	0,6
M : Largeur hors tout de structure	0,6	0,6	—	0,9
N : Diamètre du mât	—	—	0,9	—
O : Diamètre du voyant	—	—	1,0	—




Vue éclatée d'une AQ1500 PF3 STD


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

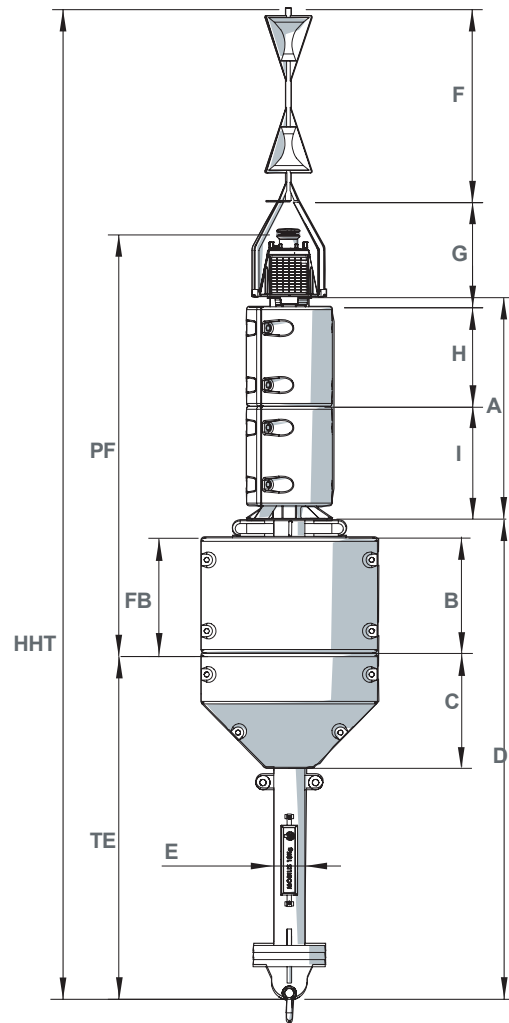


AQ 1500 PF3

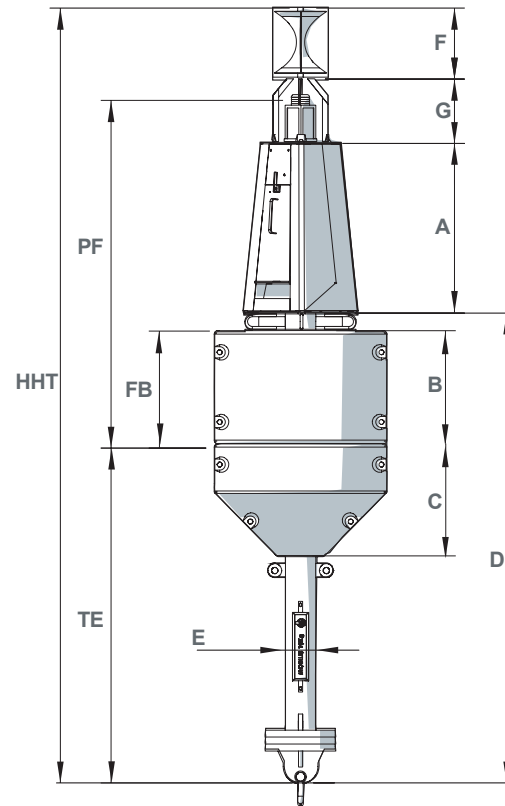

AQ 1500 PF2.5 STD

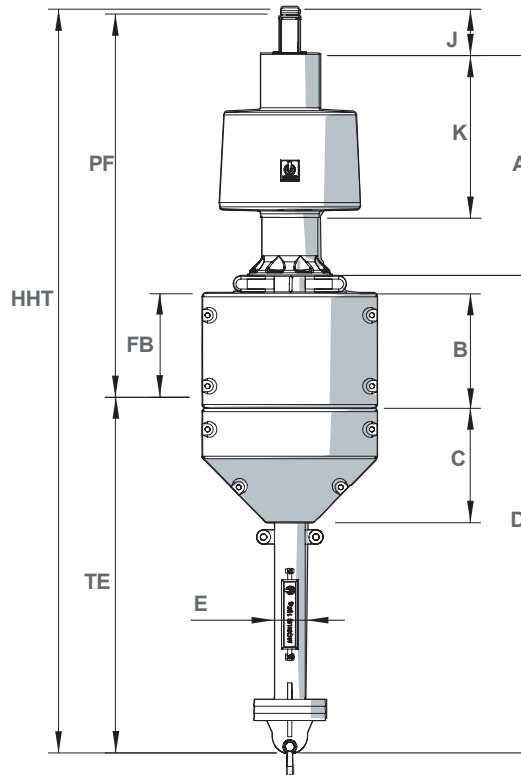

AQ 1500 PF2.5

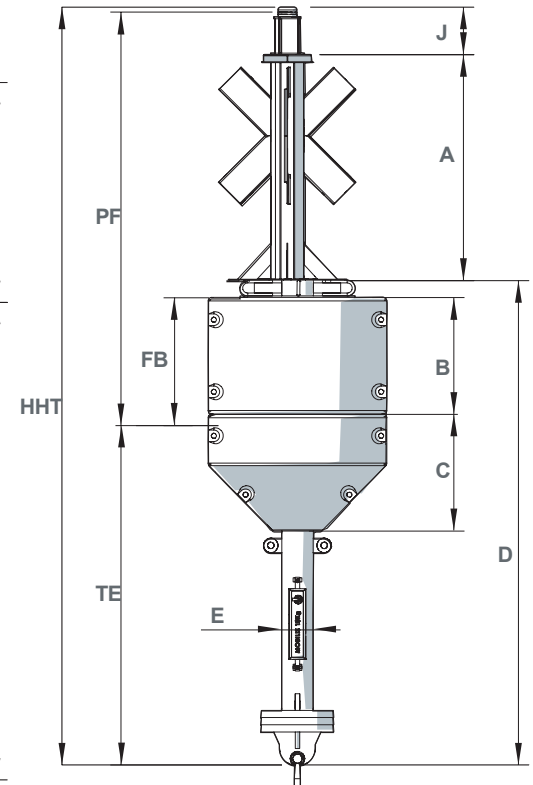


AQ 1500 PF2.5 VMO

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.











SPÉCIFICATIONS	VMO	sphérique	conique	passive
POIDS AVEC LEST (t)	0,4	0,5	0,4	0,4
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	11,5	11,5	11,5	11,5
SURFACE VISIBLE (m²)	1,45	1,44	1,52	1,36

DIMENSIONS (m)	VMO	sphérique	conique	passive
Ø : Diamètre	1,2	1,2	1,2	1,2
PF : Plan focal	2,3	2,0	1,9	1,8
TE : Tirant d'eau	1,4	1,4	1,4	1,4
FB : Franc bord	0,5	0,6	0,6	0,5
HHT : Hauteur hors tout	3,8	3,3	3,3	3,3
A : Marque de jour	—	0,7	—	0,2
B : Feu	0,2	0,2	0,2	—
C : Voyant	0,9	0,9	0,9	0,9
D : Mât	1,6	1,1	1,1	—
E : Hauteur de flotteur	0,8	0,8	0,8	0,8
F : Structure	2,0	2,0	2,0	2,0
G : Diamètre de structure	0,2	0,2	0,2	0,2
H : Largeur hors tout de structure	9,52	—	—	—
I : Diamètre du voyant	—	1,0	1,0	1,0

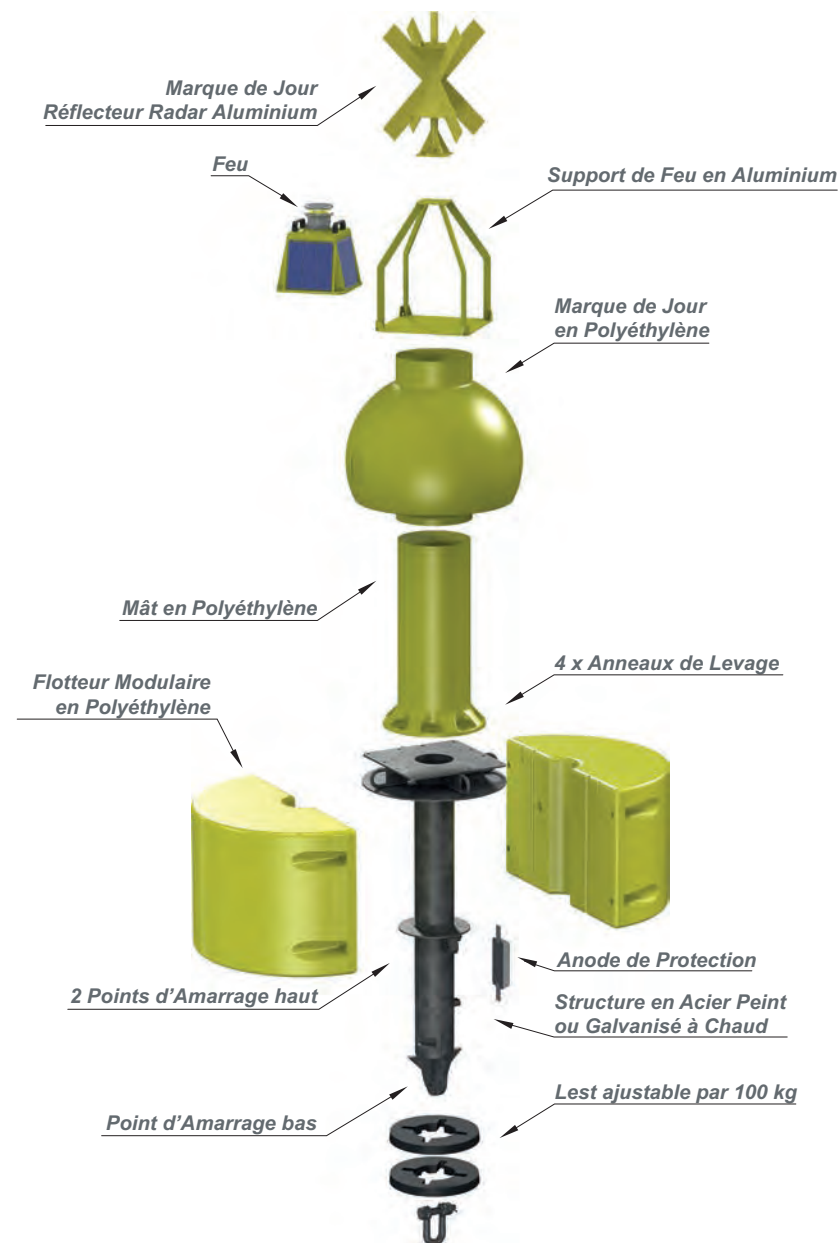

Vue éclatée d'une BC 1242 PF2 VPE

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

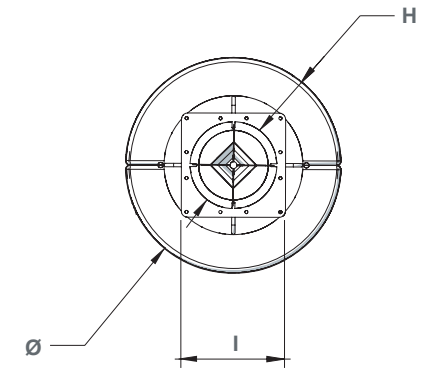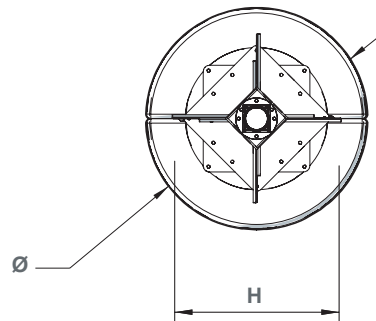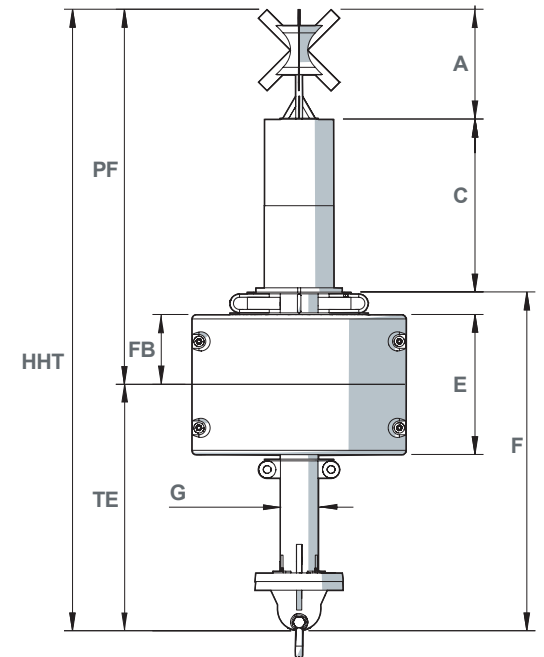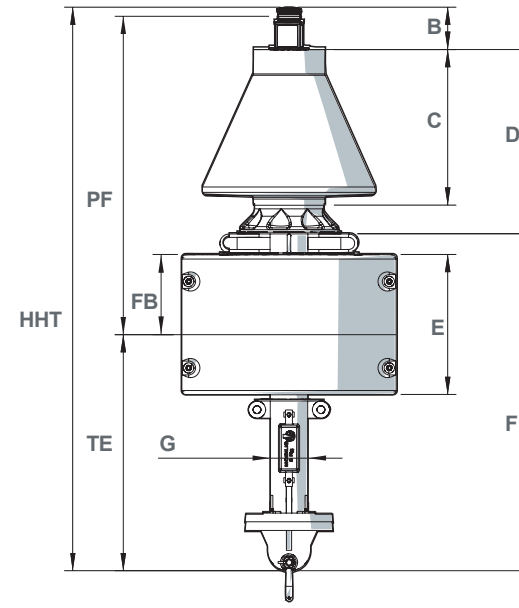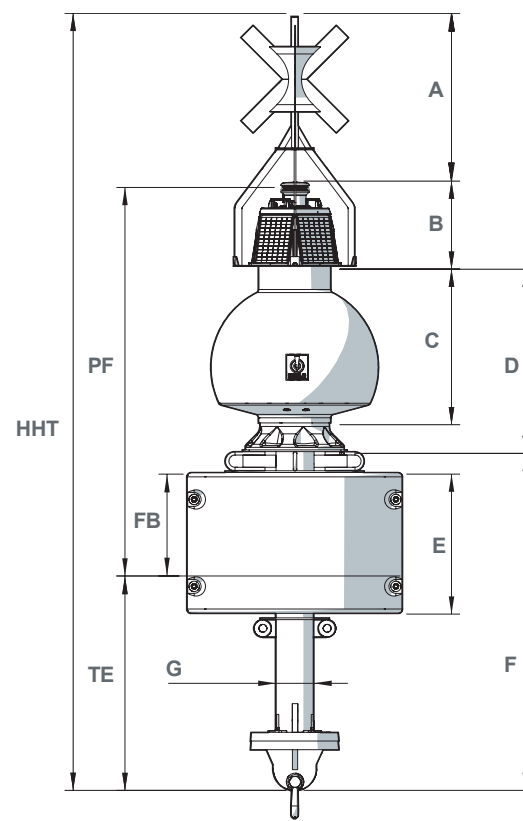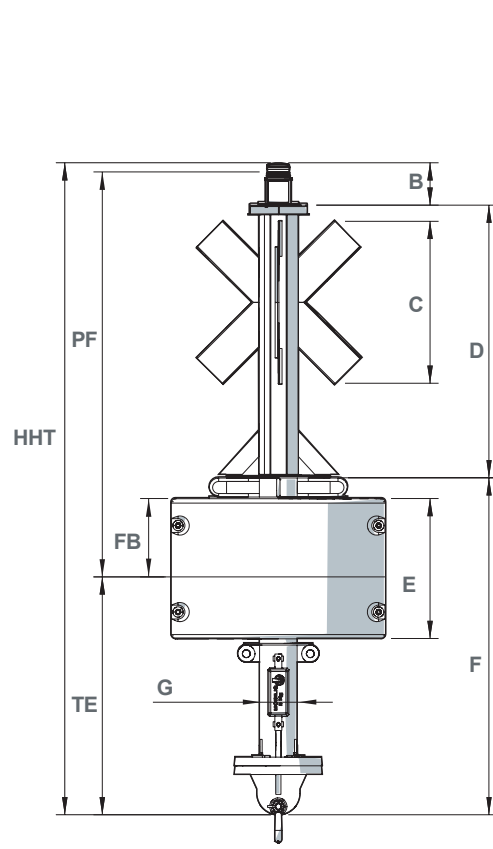


BC 1242 PF2 VMO

BC 1242 PF2 SPHÉRIQUE

BC 1242 PF2 CONIQUE

BC 1242 PASSIVE

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

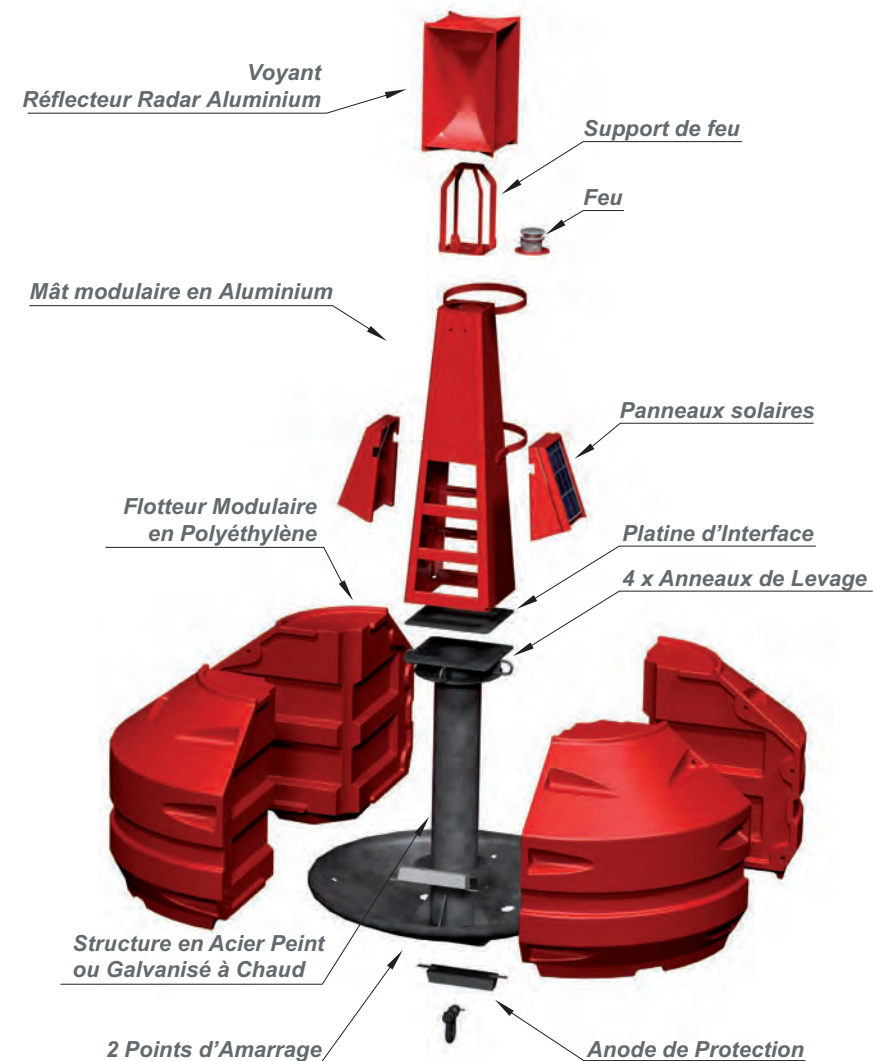


SPÉCIFICATIONS	JET 5000 FB PF3 STD	JET 2500 FB PF2.5 STD	JET 2500 FB PF2.8 CONIQUE	JET2500 FB PF2.8 VPF
POIDS AVEC LEST (t)	1,2	0,7	0,6	0,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	40	24	24	24
SURFACE VISIBLE (m²)	4,1	3	2,2	2,4


DIMENSIONS (m)	JET 5000 FB PF3 STD	JET 2500 FB PF2.5 STD	JET 2500 FB PF2.8 CONIQUE	JET2500 FB PF2.8 VPF
Ø : Diamètre	2,4	1,9	1,9	1,9
PF : Plan focal	3,4	2,5	2,8	2,7
TE : Tirant d'eau	0,7	0,6	0,7	0,8
FB : Franc bord	1,2	0,9	0,8	0,7
HHT : Hauteur hors tout	5,5	4,8	3,6	4,5
A : Voyant	0,8	1,3	1,1	0,7
B : Support de feu	0,5	0,5	—	0,5
C : Mât	2	1,2	1,5	1,5
D : Hauteur flotteur	1,5	1,2	1,2	1,2
E : Structure	2	1,7	1,7	1,7
F : Encombrement mât	1	1,6	1	0,6

Vue éclatée d'une JET 5000 FB PF3 STD


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

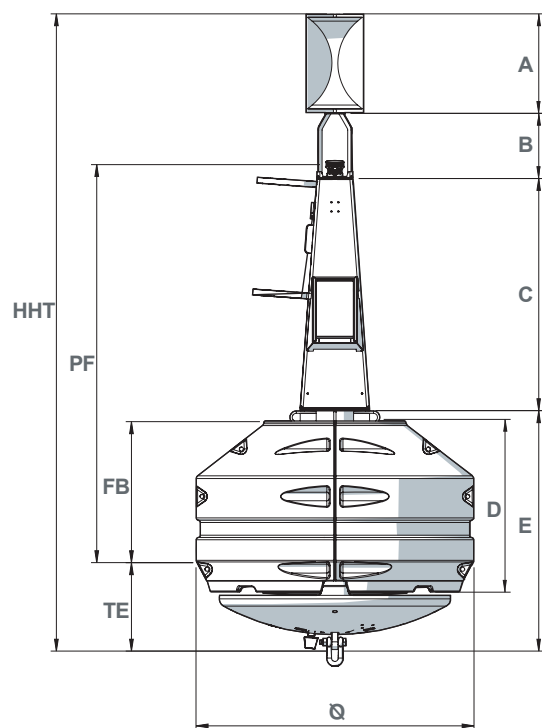


JET 5000 FB PF3 STD

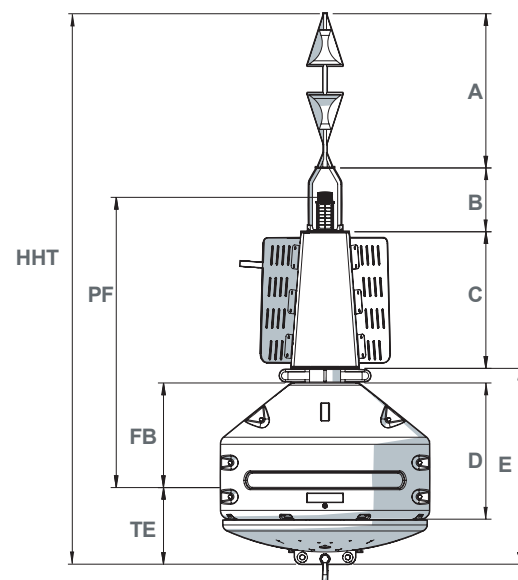

JET 2500 FB PF2.5 STD

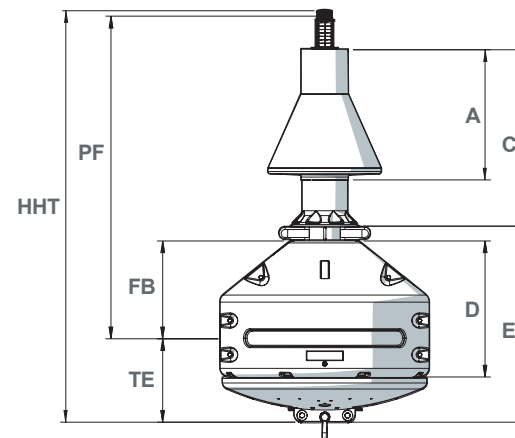

JET 2500 FB PF2.8 CONIQUE

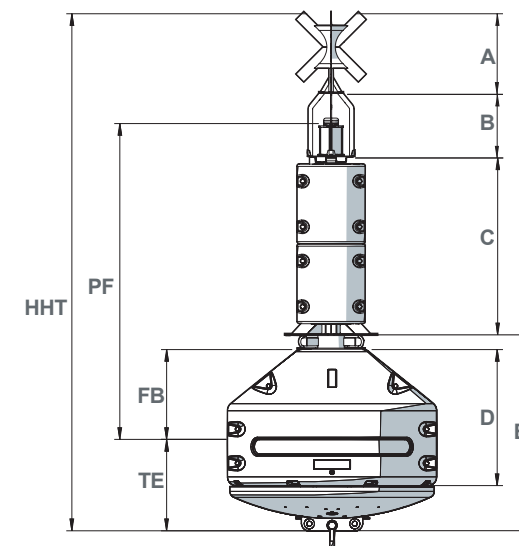


JET2500 FB PF2.8 VP

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.




SPÉCIFICATIONS	FB 1240 PF2	FB 1242 PF2	FB 1240 PF2
POIDS AVEC LEST (t)	0,3	0,3	0,2
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	12	12	12
SURFACE VISIBLE (m²)	1,4	1,1	1

DIMENSIONS (m)	FB 1240 PF2	FB 1242 PF2	FB 1240 PF2
Ø : Diamètre	1,2	1,2	1,2
PF : Plan focal	2,5	2	2
TE : Tirant d'eau	0,6	0,6	0,6
FB : Franc bord	0,6	0,6	0,6
HHT : Hauteur hors tout	3,3	2,8	2,8
A : Diamètre du mât	0,4	0,4	0,4
B : Hauteur du feu	0,2	0,3	0,3
C : Voyant	0,7	—	—
D : Mât	1	1	1
E : Hauteur de flotteur	0,8	0,8	0,8

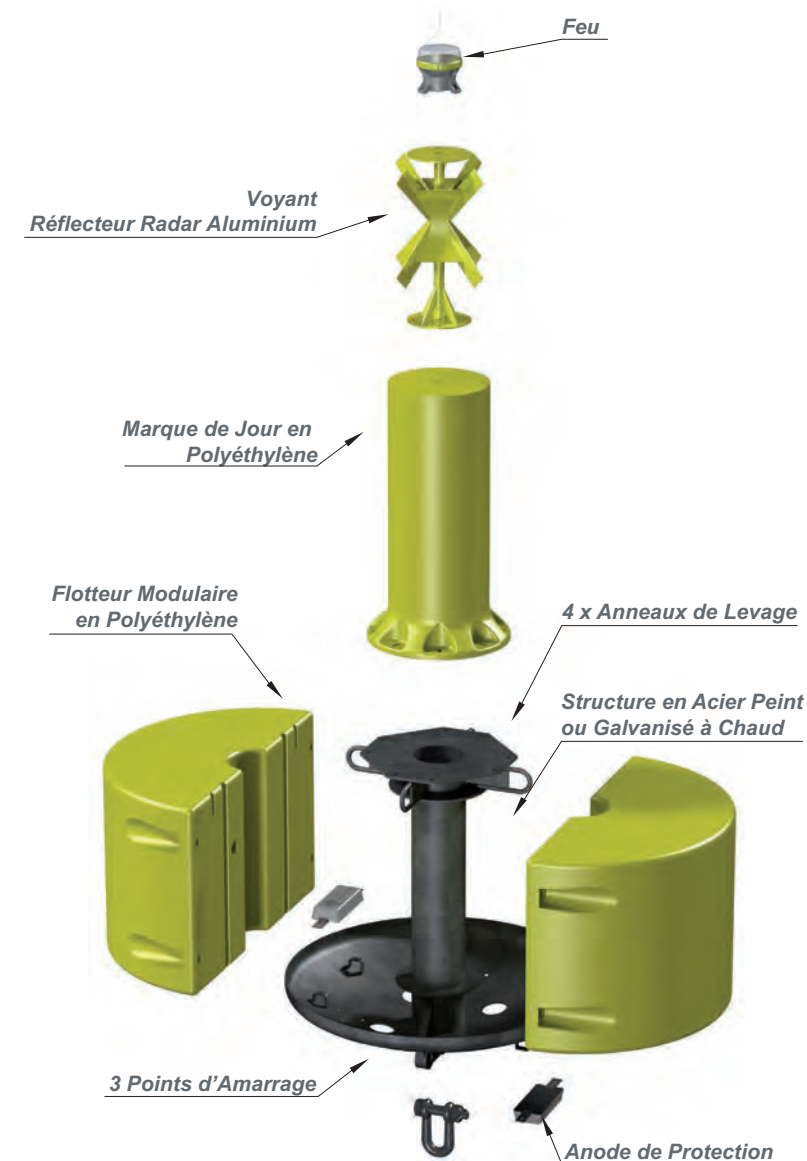


Vue éclatée d'une JET 1242 FB cylindrique à marque spéciale


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

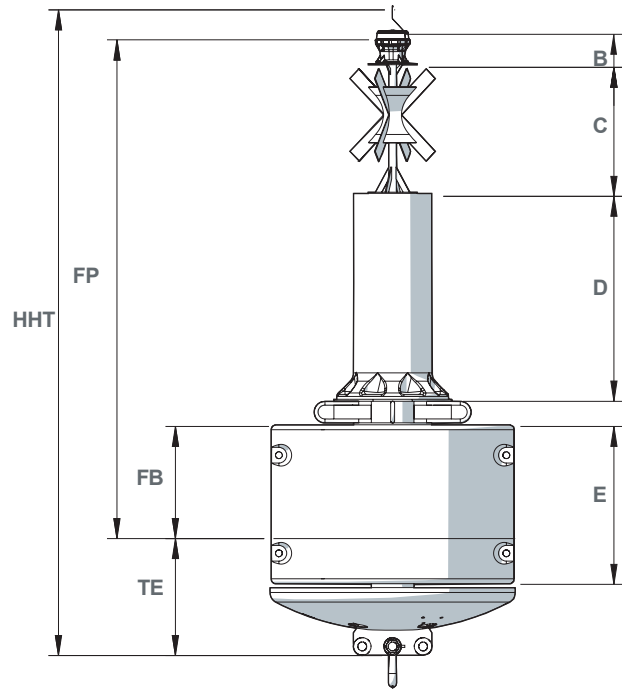

FB 1242 PF2.5

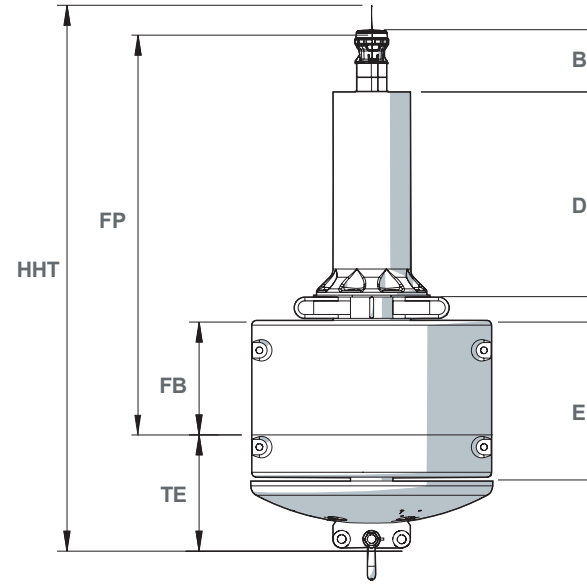

FB 1242 PF2

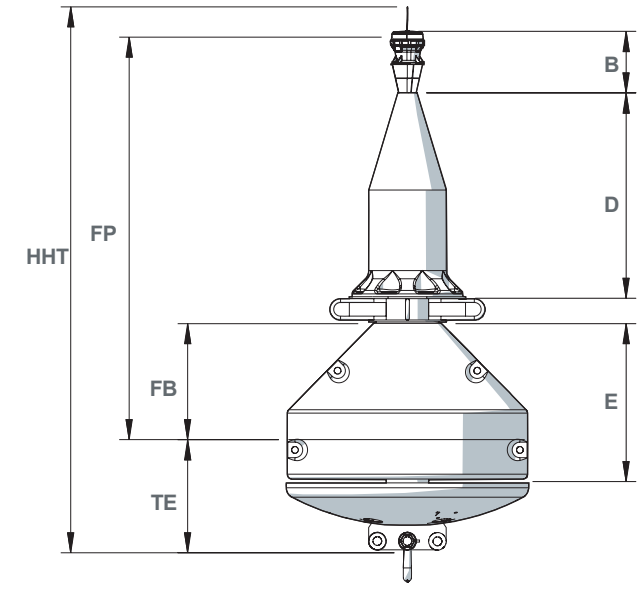


FB 1240 PF2

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.











SPÉCIFICATIONS	8000	5700	4000	2000
POIDS AVEC LEST (t)	0,2	0,24	0,2	0,08
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	64	46	38	22
SURFACE VISIBLE (m²)	7,8	6,2	5,2	2,5

DIMENSIONS (m)	8000	5700	4000	2000
Ø : Diamètre	3	2,6	2,4	1,9
PF : Plan focal	5,4	3,4	4,1	2,4
TE : Tirant d'eau	1,9	2,1	1,5	1,3
FB : Franc bord	1,1	0,8	0,7	0,6
HHT : Hauteur hors tout	8,7	6,6	7,5	4,6
A : Marque de jour	0,8	0,8	1,7	0,7
B : Support de feu	0,5	0,5	0,5	0,6
C : Mât	4	2	3	1,2
D : Hauteur de flotteur	1,7	1,6	1,4	1
E : Structure	3,2	3,2	2,3	2
F : Diamètre de structure	0,9	0,9	0,9	0,6
G : Largeur hors tout du mât	0,9	0,9	0,9	1,1

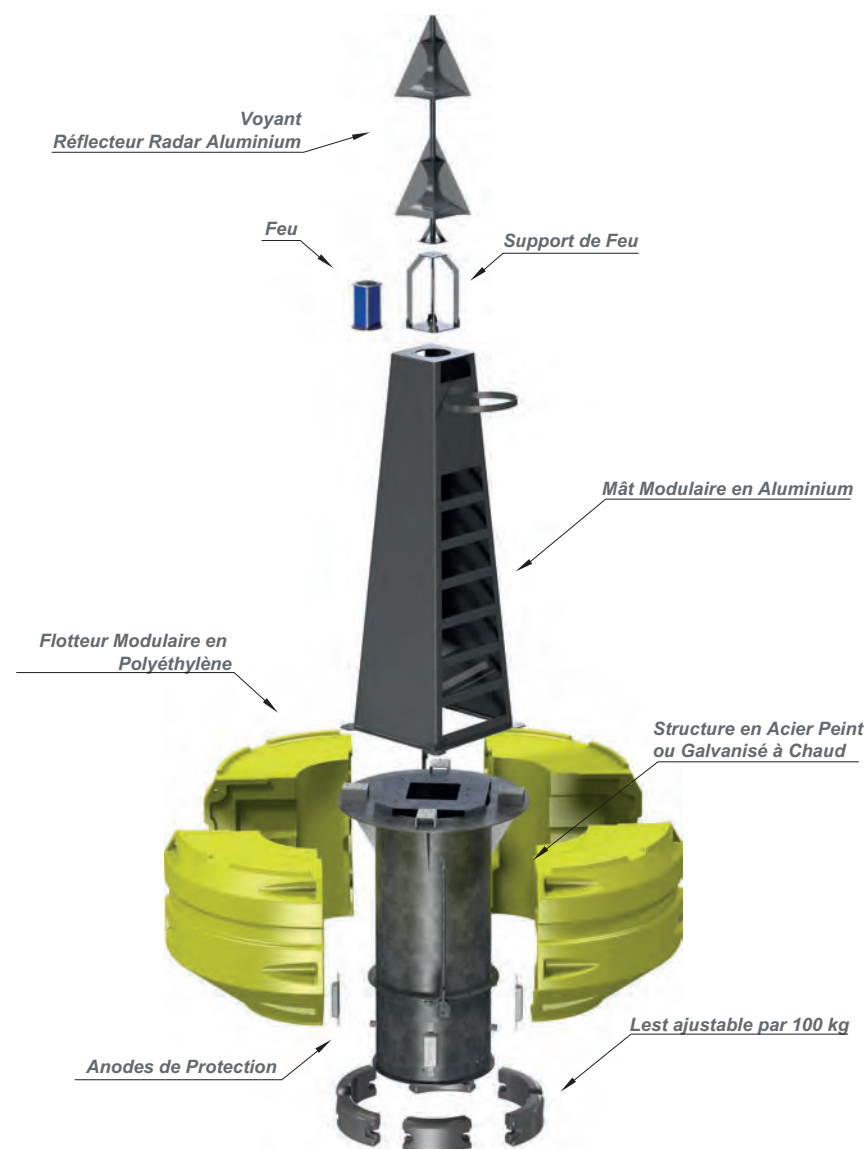

Vue éclatée d'une JET4000 J PF4 SPL

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

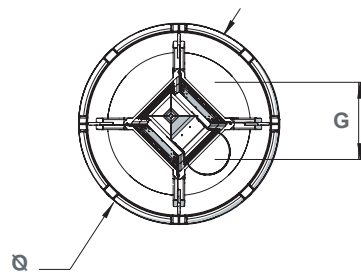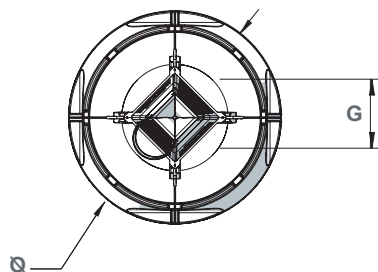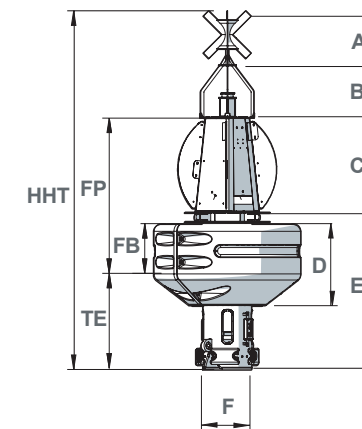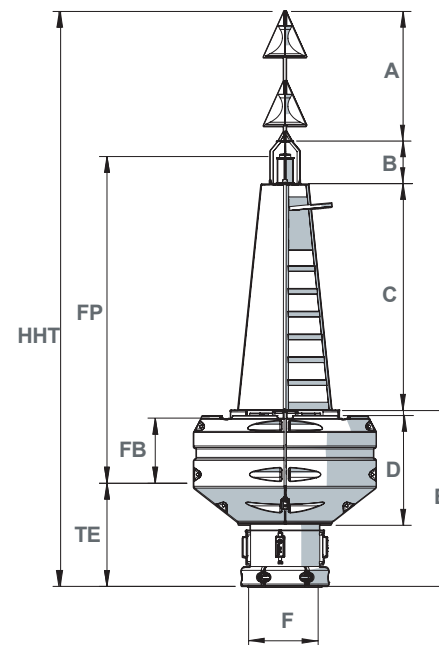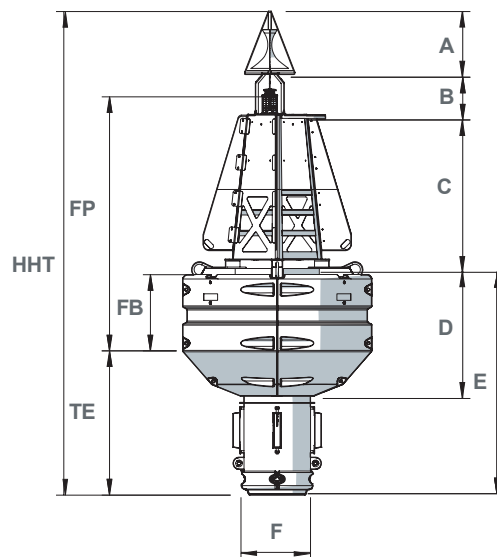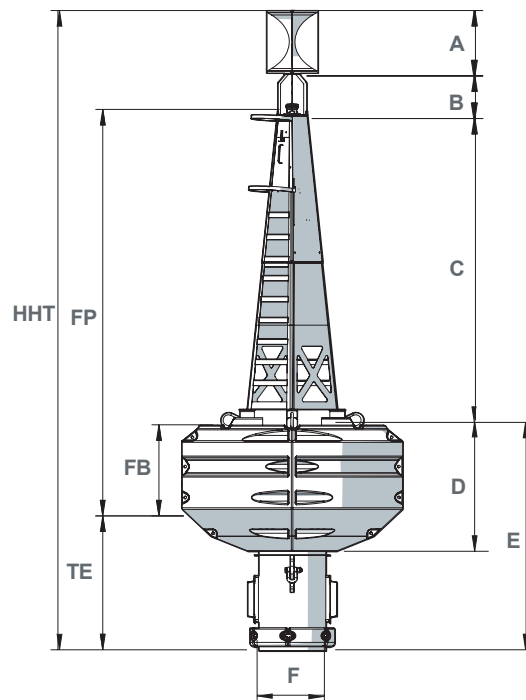

JET 8000 J PF5 STD

JET 5700 J PF3 SPL

JET 4000 J PF4 SPL


JET 2000 J PF2.5 STD

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.











SPÉCIFICATIONS	8000	5700	4000	2000
POIDS AVEC LEST (t)	1,5	1,7	1,4	0,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	64	46	38	22
SURFACE VISIBLE (m²)	7	6,8	4,1	3,4

DIMENSIONS (m)	8000	5700	4000	2000
Ø : Diamètre	3	2,6	2,4	1,9
PF : Plan focal	5,3	3,3	4,2	2,4
TE : Tirant d'eau	1,6	1,8	1,3	0,8
FB : Franc bord	1,2	1	0,8	0,6
HHT : Hauteur hors tout	8,3	6,3	7,4	4,2
A : Marque de jour	0,8	0,8	1,7	0,7
B : Support de feu	0,5	0,5	0,5	0,6
C : Mât	4	2	3	1,2
D : Hauteur de flotteur	1,7	1,6	1,4	1
E : Structure	2,8	2,8	2,1	1,6
F : Diamètre de structure	0,9	0,9	0,9	0,6
G : Largeur hors tout du mât	1	1	1	1,1

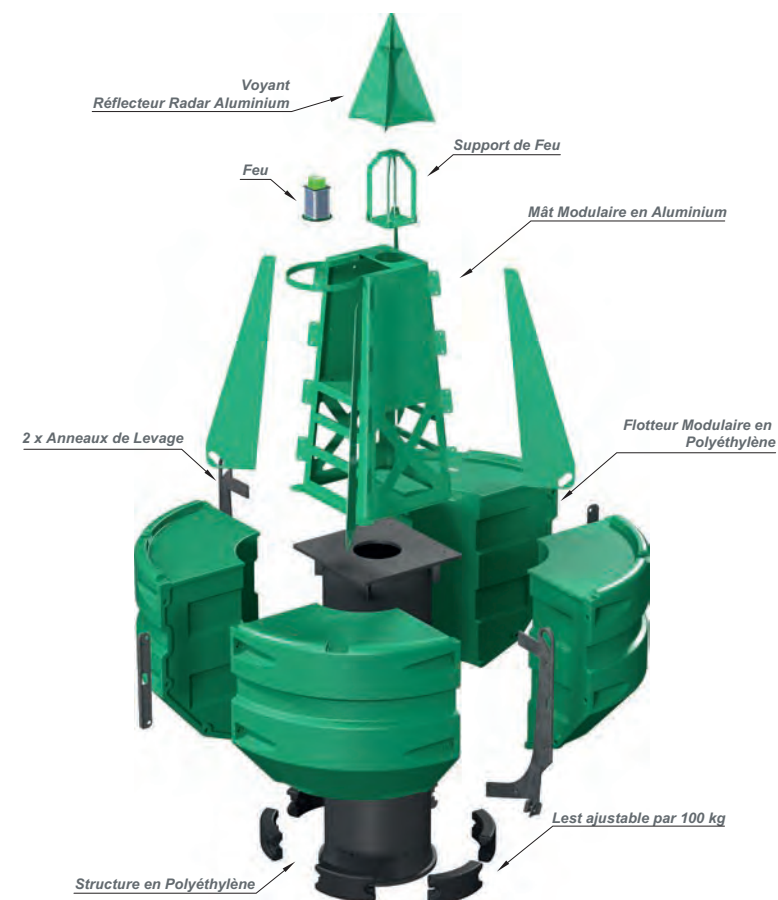

Vue éclatée d'une JET 5700 JPE PF3.5 STD

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

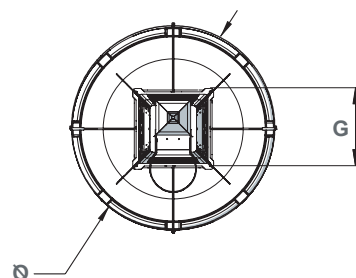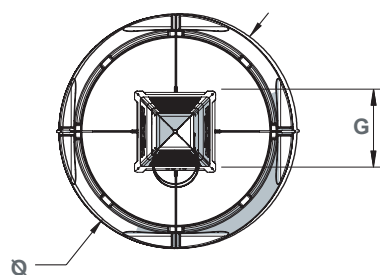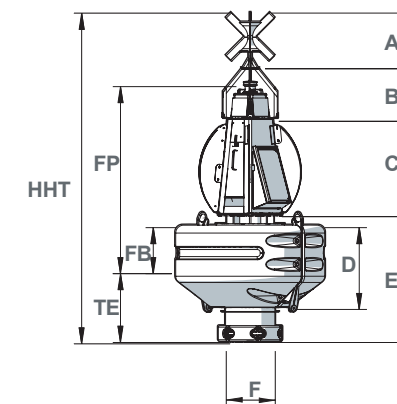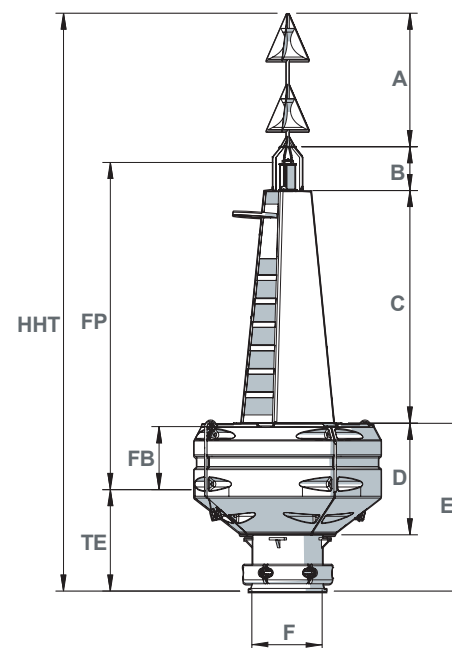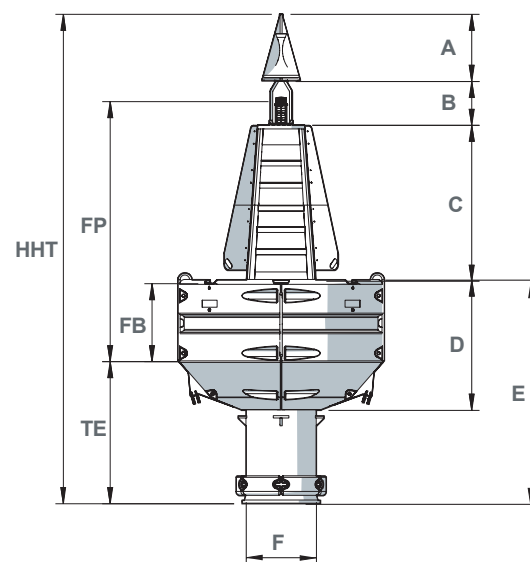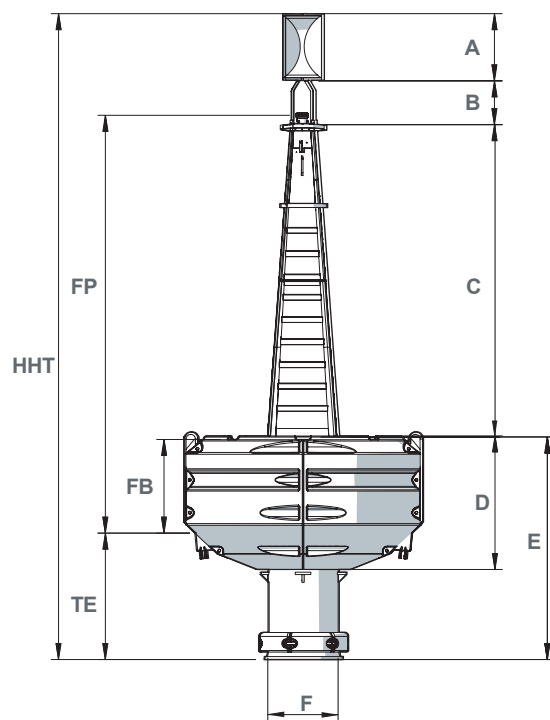

JET 8000 JPE PF5 STD

JET 5700 JPE PF3.5 STD

JET 4000 JPE PF4 SPL


JET 2000 JPE PF2.5 STD

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.







SPÉCIFICATIONS	3000	2600	1800
POIDS AVEC LEST (t)	2,8	1,8	0,7
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	58	42,5	23
SURFACE VISIBLE (m²)	8,67	6,42	3,18

DIMENSIONS (m)	3000	2600	1800
Ø : Diamètre	3,0	2,6	1,9
PF : Plan focal	4,0	3,6	2,4
TE : Tirant d'eau	1,9	1,4	1,0
FB : Franc bord	1,0	1,2	0,6
HHT : Hauteur hors tout	7,3	6,3	4,3
A : Marque de jour	0,7	0,7	0,6
B : Support de feu	1,3	1,3	1,0
C : Mât	2,3	1,7	1,1
D : Hauteur de flotteur	1,8	1,7	1,1
E : Structure	5,3	4,3	2,7
F : Diamètre de structure	1,2	0,9	0,6
G : Largeur hors tout de structure	2,2	2,2	1,6

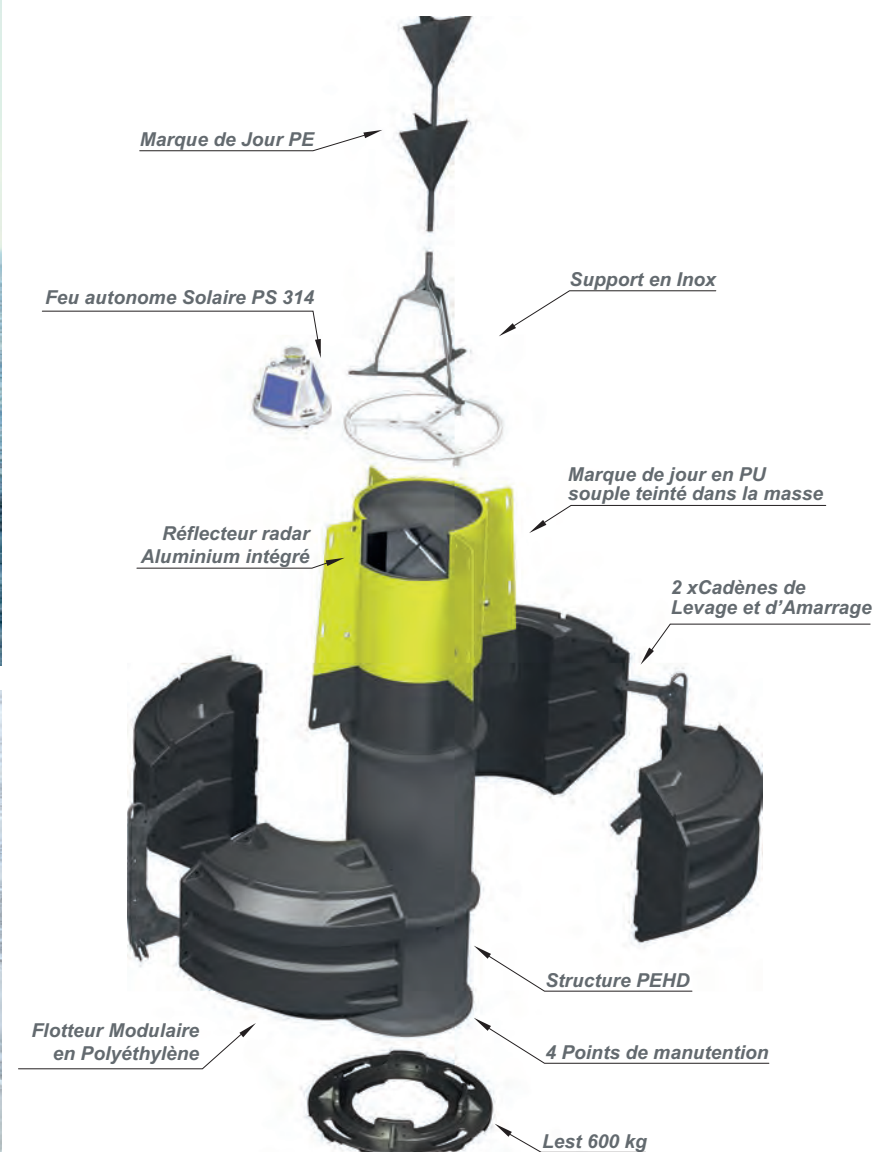


Vue éclatée d'une LB 3000


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

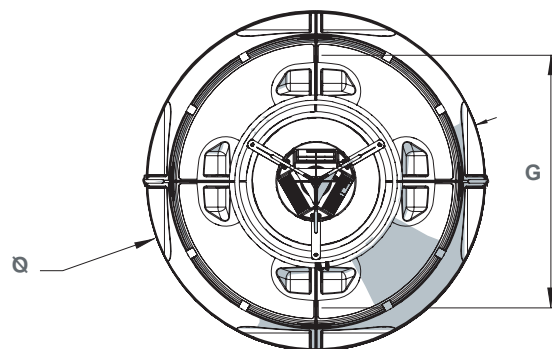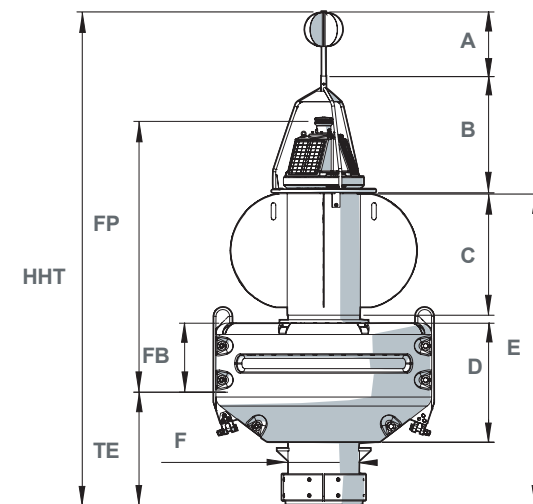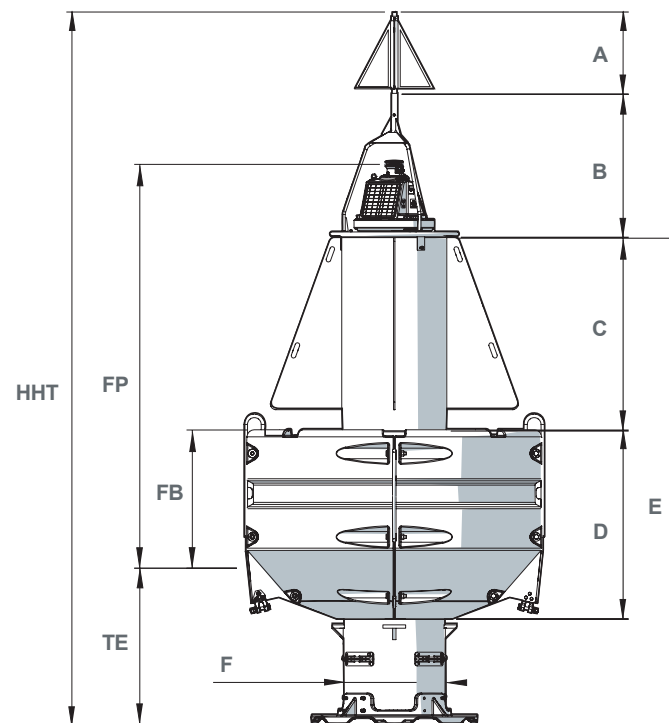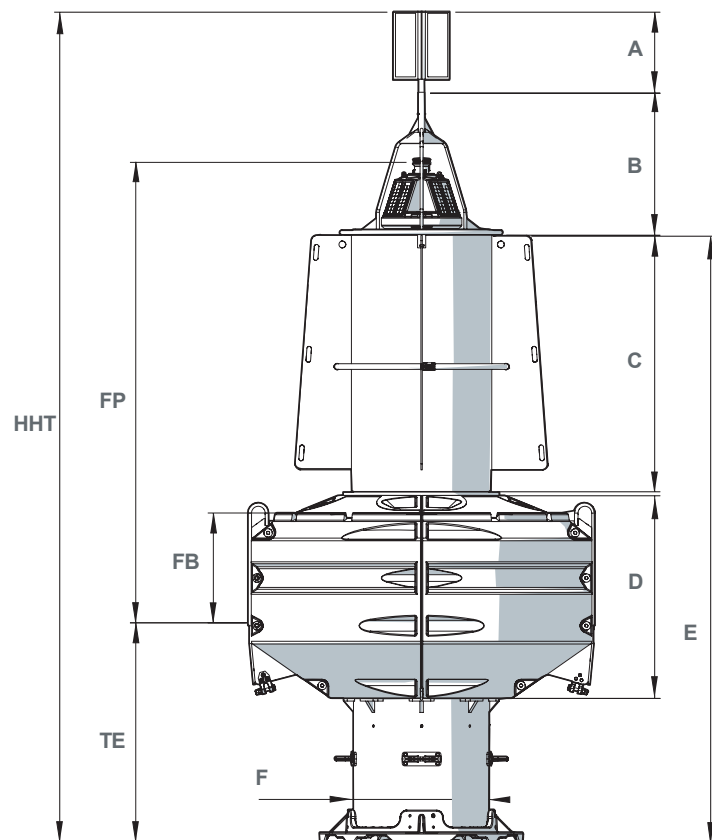

LB 3000

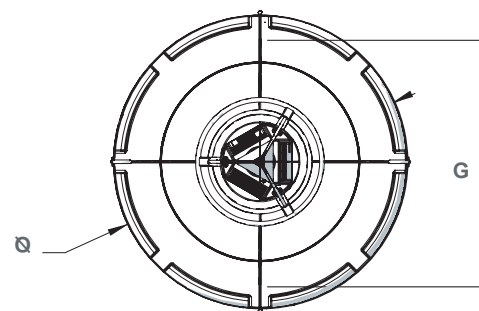


LB 2600

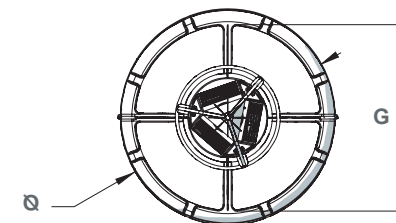

LB 1800



Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

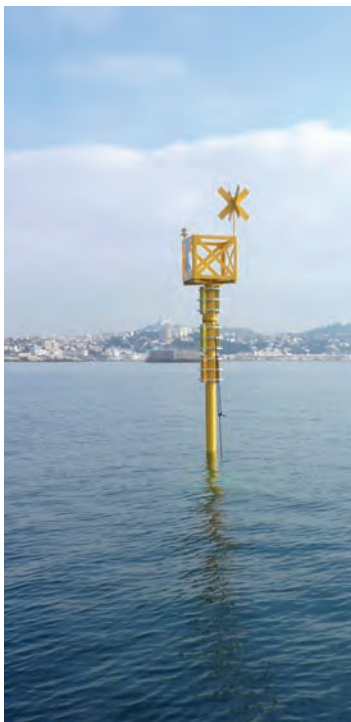

Les dimensions des BFI sont variables en fonction des sites d'implantation, n'hésitez pas à nous contacter pour un dimensionnement sur-mesure.


SPÉCIFICATIONS	
APPLICATIONS	Offshore, Côtier, Portuaire
DIAMÈTRE	1,85 à 4m
HAUTEUR HORS TOUT	jusqu'à 30m
PLAN FOCAL	jusqu'à 6m
TIRANT D'EAU	Pour l'ensemble de ces paramètres définis par le calcul sur la base des conditions de site
SURFACE VISIBLE	jusqu'à 10m²

EQUIPEMENTS	
ELEMENTS ADDITIONNELS	Aluminium marin peint
STRUCTURE	Acier peint ou galvanisé à chaud
FLOTTEURS	mousse 80kg/m3

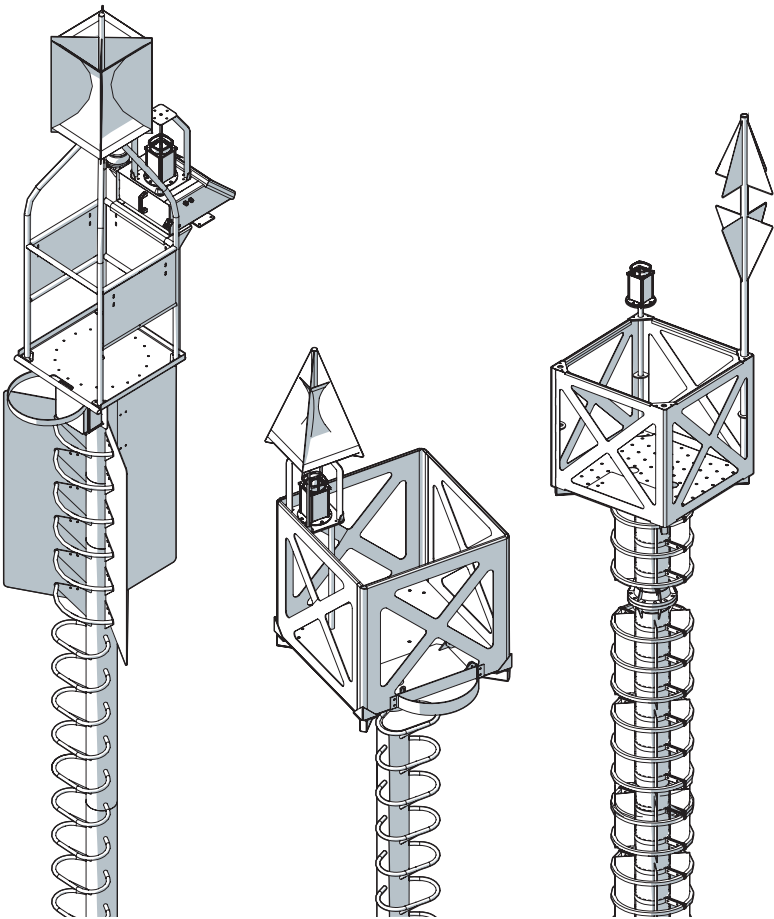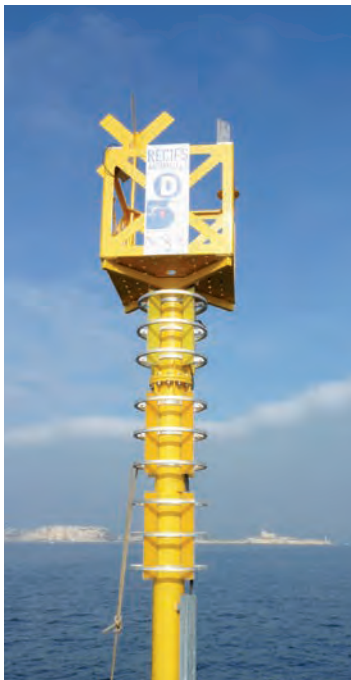


NACELLES NAC, STD ET SPL


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

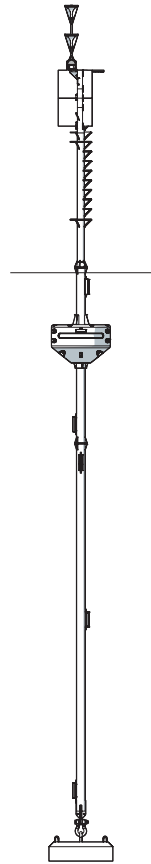


BFI 2500-1 SPL

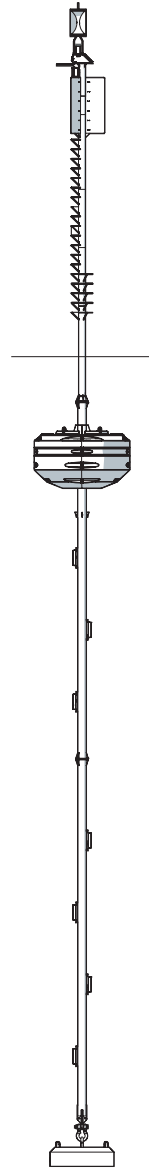


BFI 9000-1 SPL

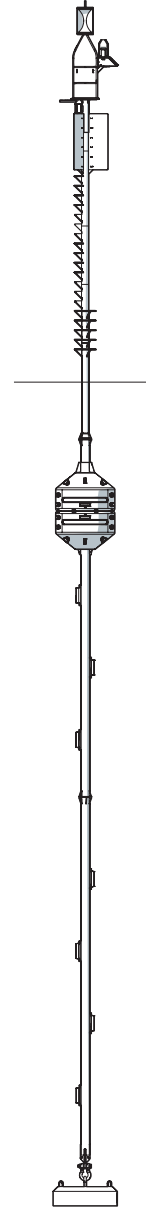

BFI 2500-2 NAC

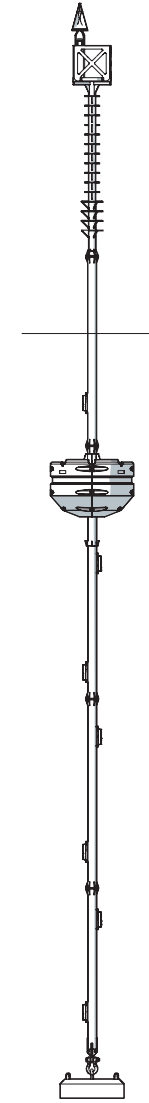

BFI 7000-1 STD

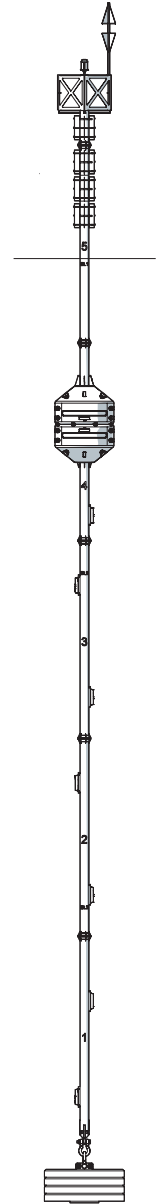

BFI2500-2 STD


Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



Bouées pour conditions de glace


SPÉCIFICATIONS	SP 1200	SP 900	SP 630
POIDS AVEC LEST (t)	1,1	0,7	0,3
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	11	6	3
SURFACE VISIBLE (m²)	2,2	1,7	0,7

DIMENSIONS (m)	SP 1200	SP 900	SP 630
Ø : Diamètre	1,2	0,9	0,6
PF : Plan focal	2,8	2,5	1,5
TE : Tirant d'eau	1,9	1,8	1,5
HHT : Hauteur hors tout	5,1	4,8	3,5

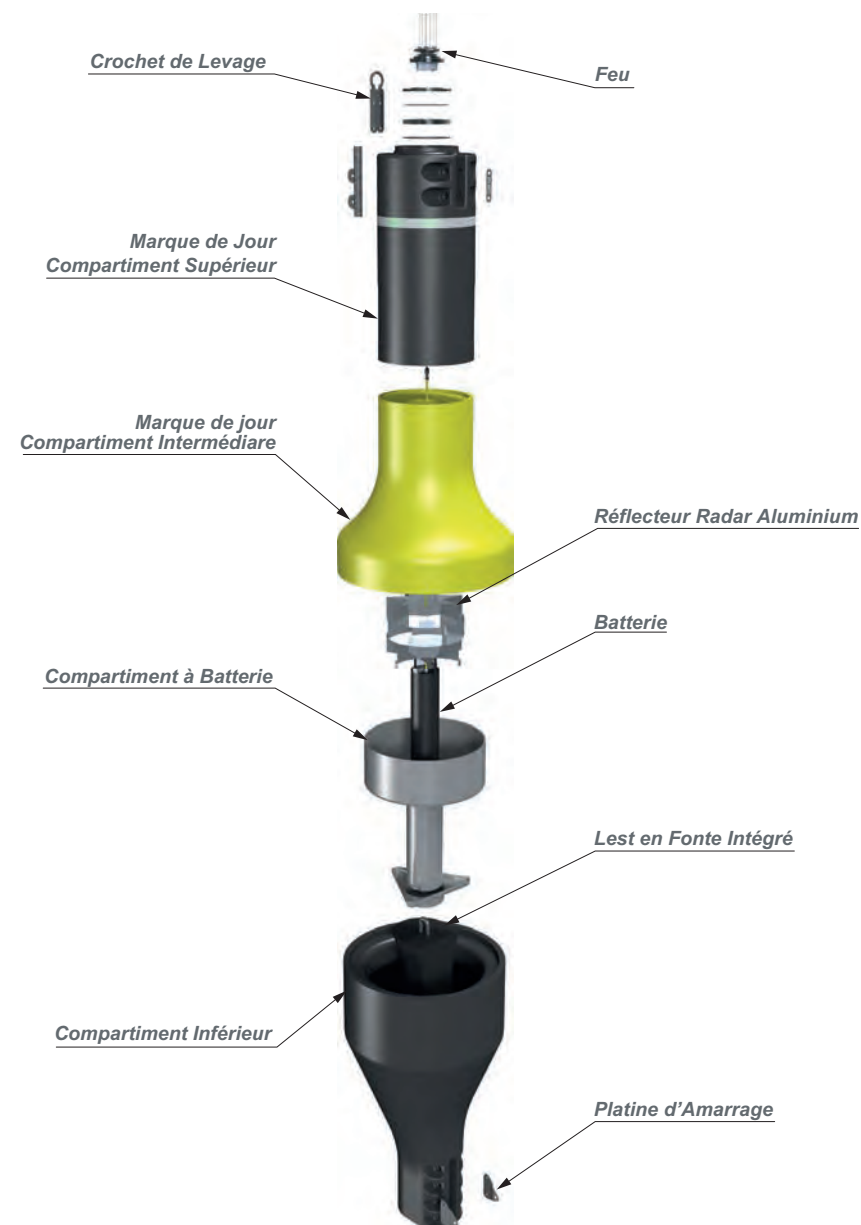


Vue éclatée d'une SP 1200


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

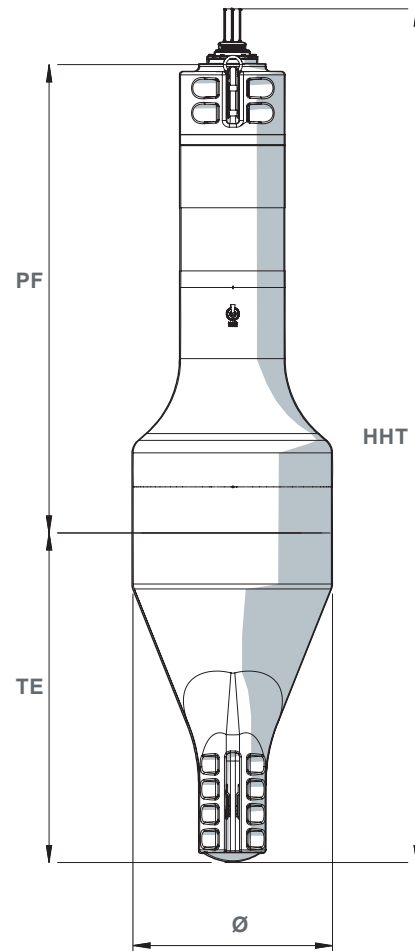

SP 1200

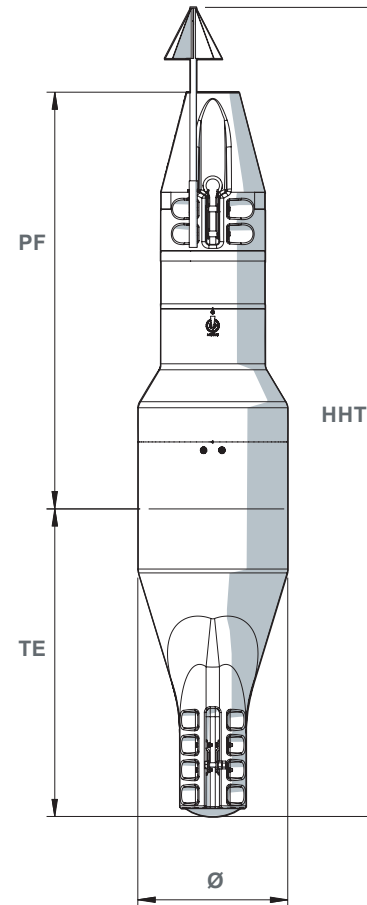


SP 900

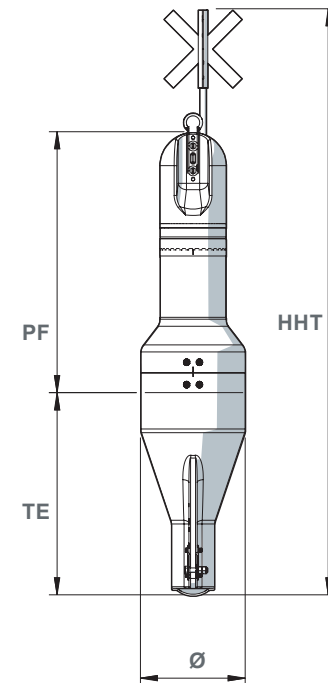


SP 630

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

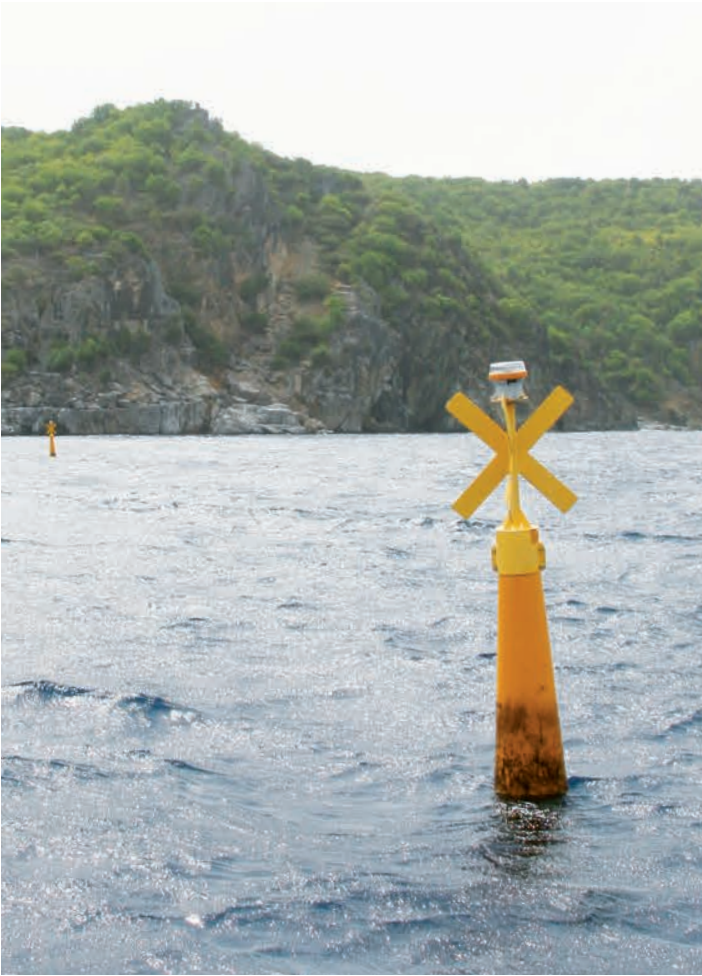


SPÉCIFICATIONS	ES 1200	ES 900	ES 630	ES 450	ES 1700
POIDS AVEC LEST (t)	1,3	0,7	0,2	0,08	0,04
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	11	7	3	2	1
SURFACE VISIBLE (m²)	2,5	2	0,7	0,5	0,3

DIMENSIONS (m)	ES 1200	ES 900	ES 630	ES 450	ES 1700
Ø : Diamètre	1,2	0,9	0,6	0,45	0,4
PF : Plan flocal	3	2,6	1,8	1,3	1,9
TE : Tirant d'eau	2,2	2,1	1,8	1	1,8
HHT : Hauteur hors tout	6	5,3	4,2	2,4	4,4
A : Marque de jour	—	1	1	—	0,8

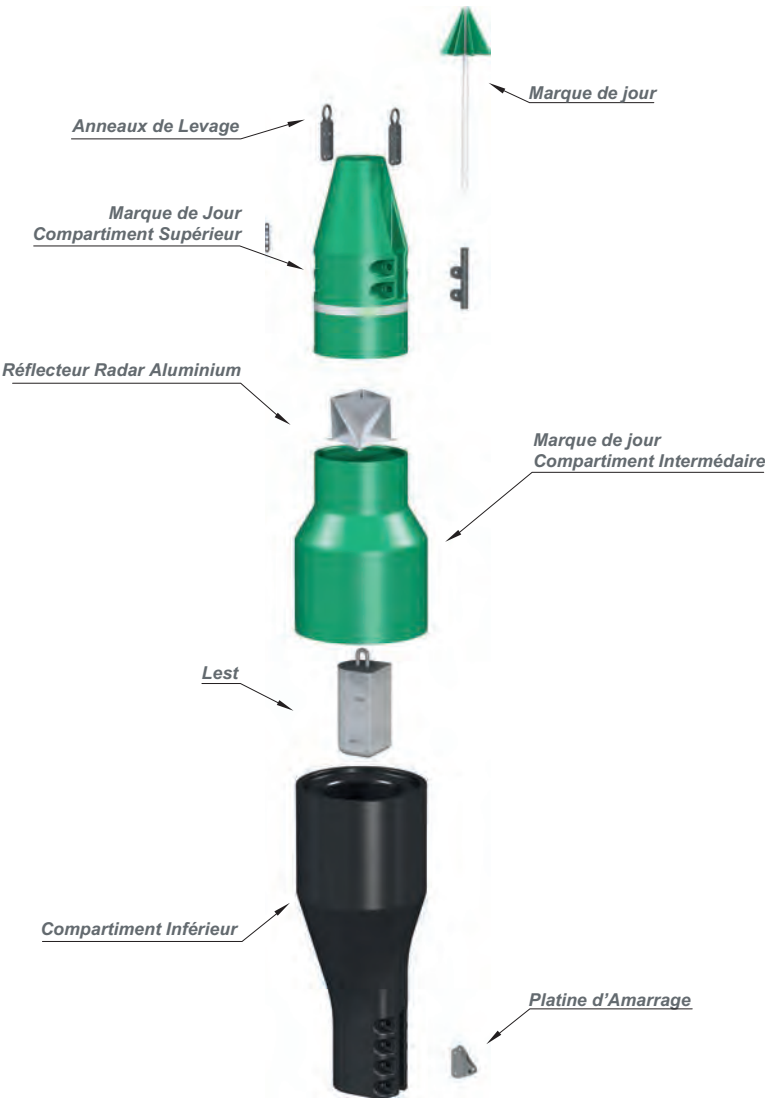


Vue éclatée d'une ES 900


Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

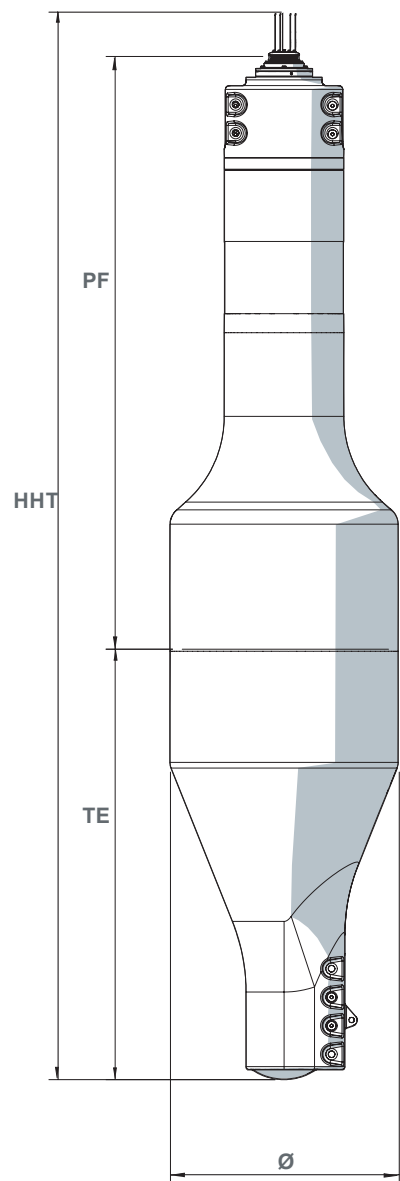


ES 1200

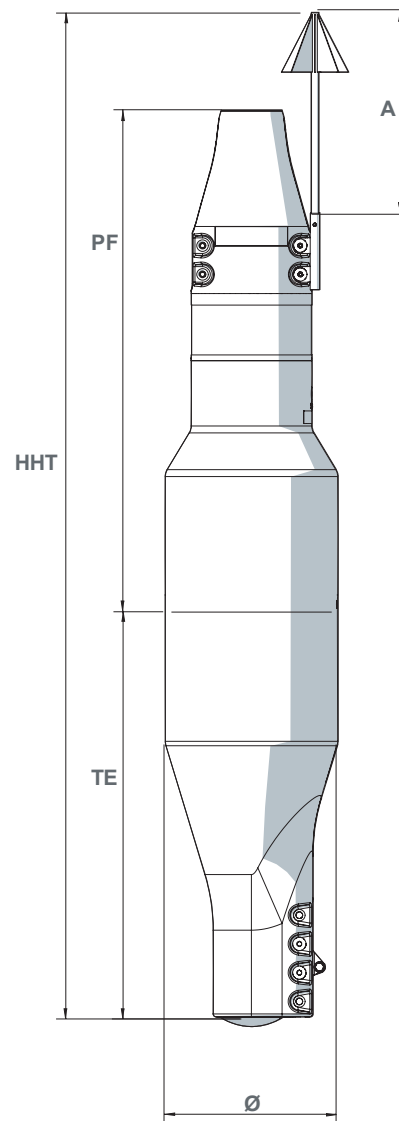


ES 900

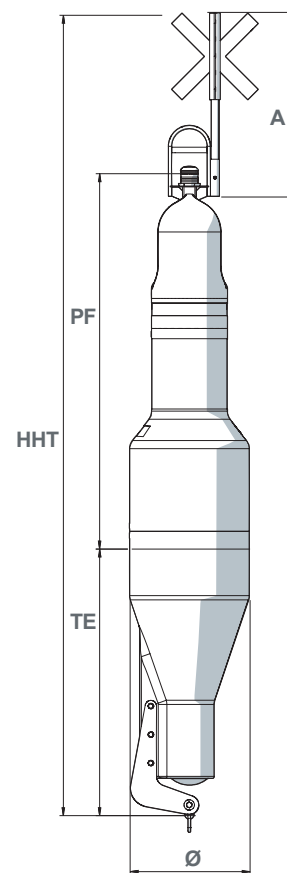

ES 630

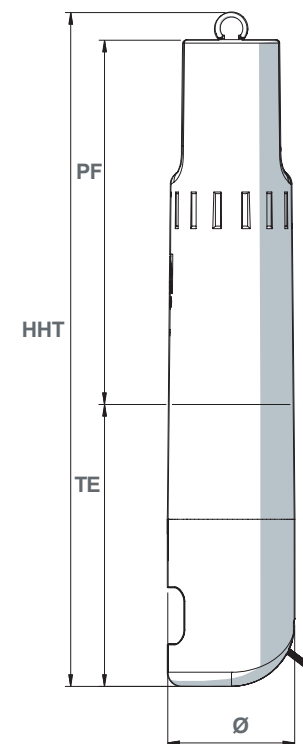

ES 450

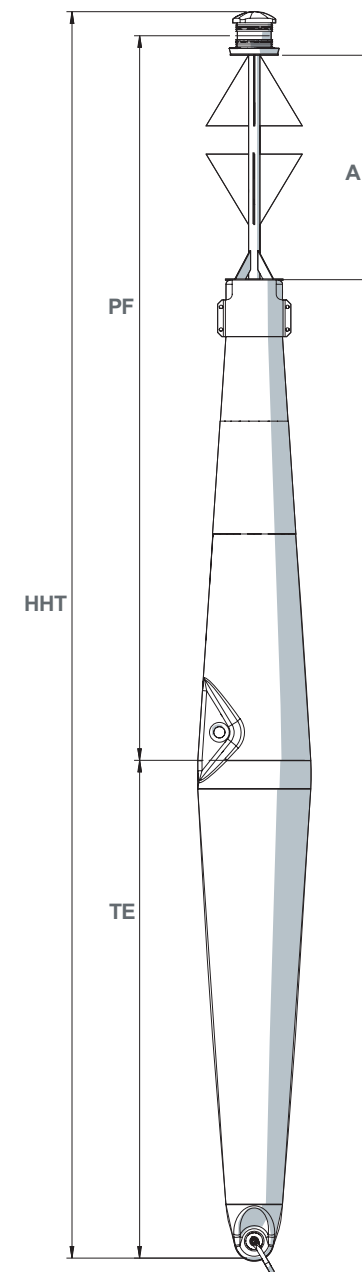



ES 1700

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



Kit ARNITE avec manille sécurisés large

SPÉCIFICATIONS	
APPLICATIONS	Estuaire, rivière, fleuve
POIDS SANS LEST (t)	0,04
LEST AJUSTABLE	25 kg
PLAN FOCAL	1,3
TIRANT D'EAU	0,5
COURANT MAXIMUM	10 nœuds
MATERIAU	Polyéthylène moyenne densité
DÉRIVE	Lest en acier

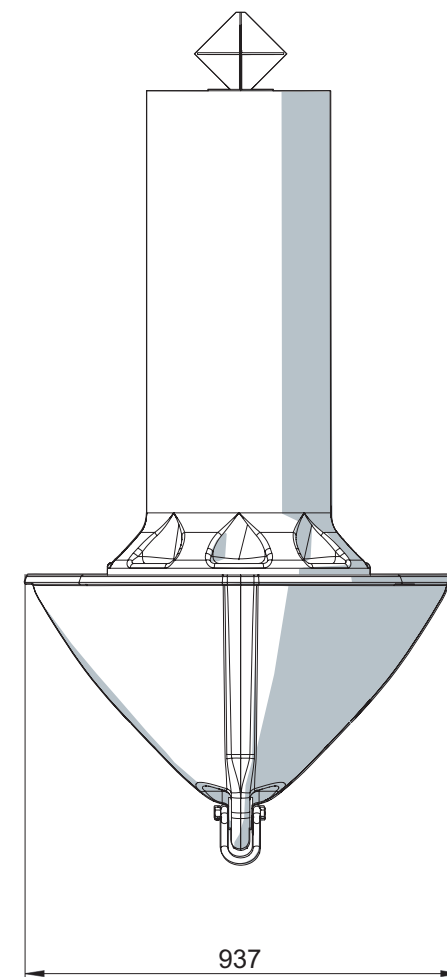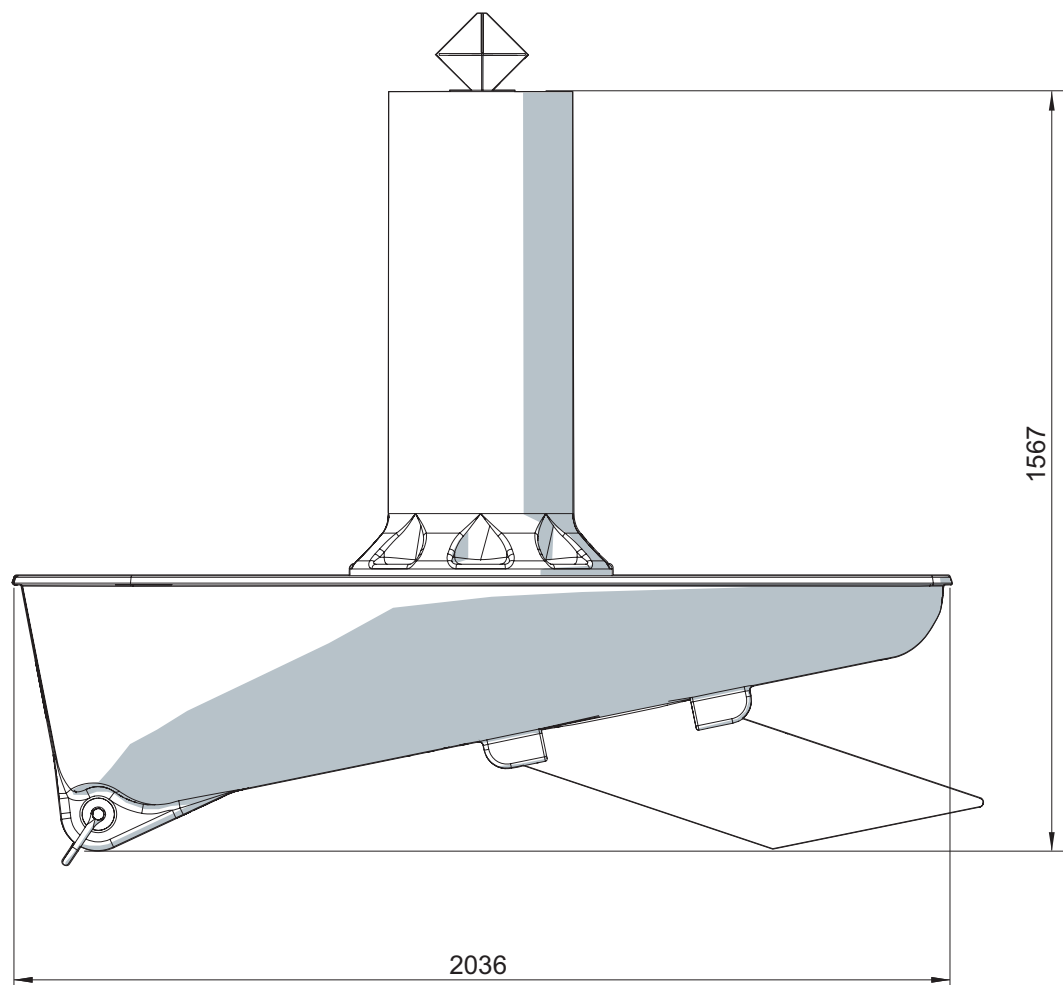


TRACKLESS




SPÉCIFICATIONS	latérale	marque spéciale	danger isolé
POIDS (t)	0,08	0,04	0,1
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	8	8	8
SURFACE VISIBLE (m²)	0,9	0,7	1


DIMENSIONS (m)	latérale	marque spéciale	danger isolé
Ø : Diamètre	1,2	1,2	1,2
PF : Plan focal	1,7	1,4	2,4
TE : Tirant d'eau	0,5	0,5	0,5
HHT : Hauteur hors tout	2,3	1,9	3
A : Marque de jour	—	0,9	0,8
B : Hauteur du mât	1	—	1




dérive standard



dérive pour faible tirant d'eau




dérive pour fort courant

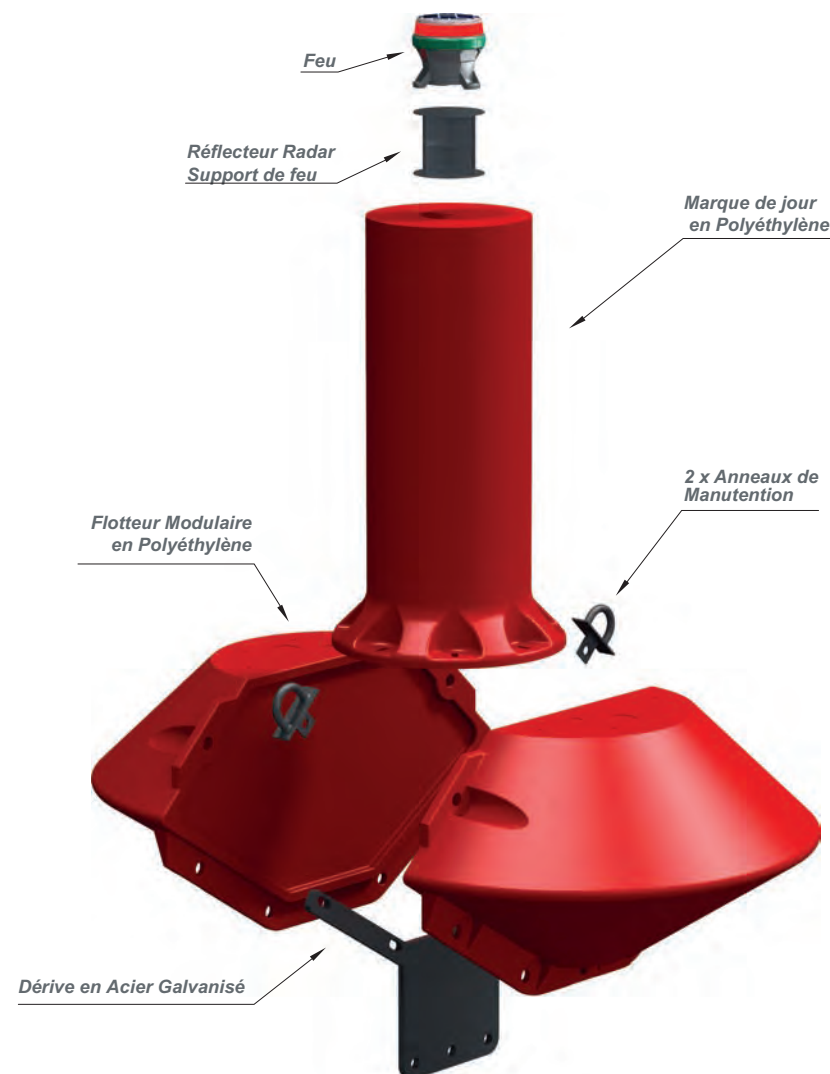


Vue éclatée d'une Module 1200

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

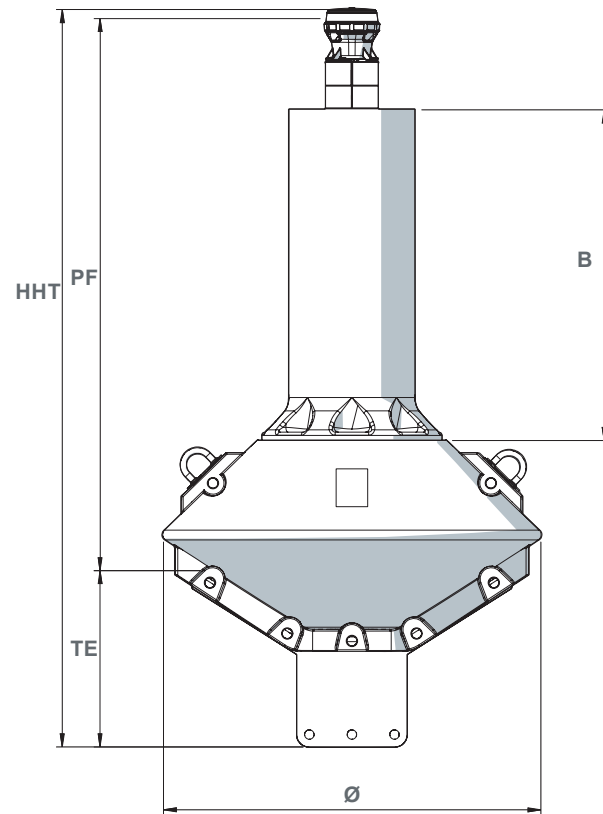


LATÉRALE

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

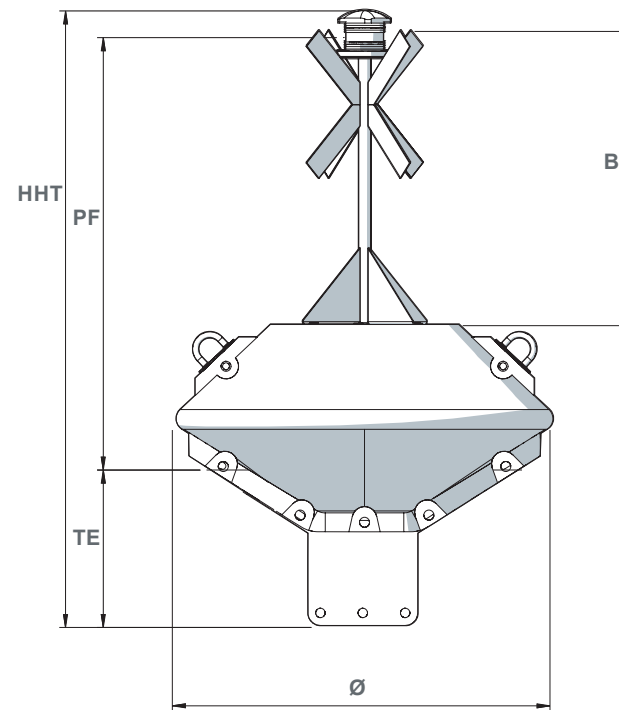

MARQUE SPÉCIALE

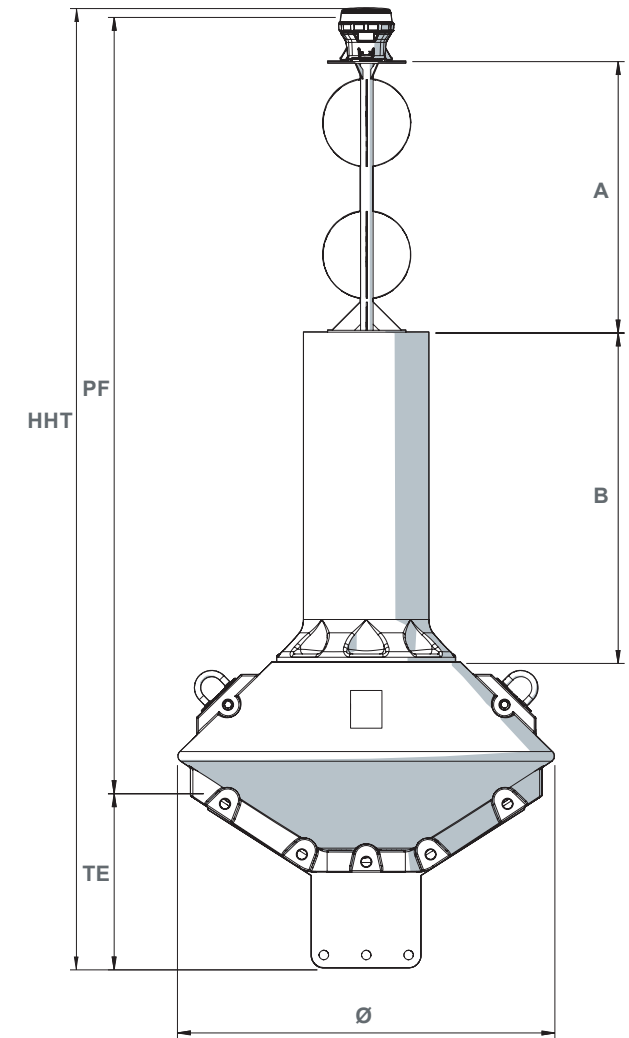


DANGER ISOLÉ





SPÉCIFICATIONS	cylindrique	conique	marque spéciale
POIDS AVEC LEST (t)	0,18	0,17	0,18
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	11	11	11
SURFACE VISIBLE (m²)	1	1	1.2

DIMENSIONS (m)	cylindrique	conique	marque spéciale
Ø : Diamètre	1,2	1,2	1,2
PF : Plan focal	1,8	1,8	1,8
TE : Tirant d'eau	0,9	0,9	0,9
HHT : Hauteur hors tout	2,8	2,8	2,8
A : Marque de jour	0,7	0,7	0,5
B : Hauteur de flotteur	1,5	1,5	1,5
C : Diamètre de structure	0,2	0,2	0,2
D : Diamètre du flotteur	0,7	0,7	0,9


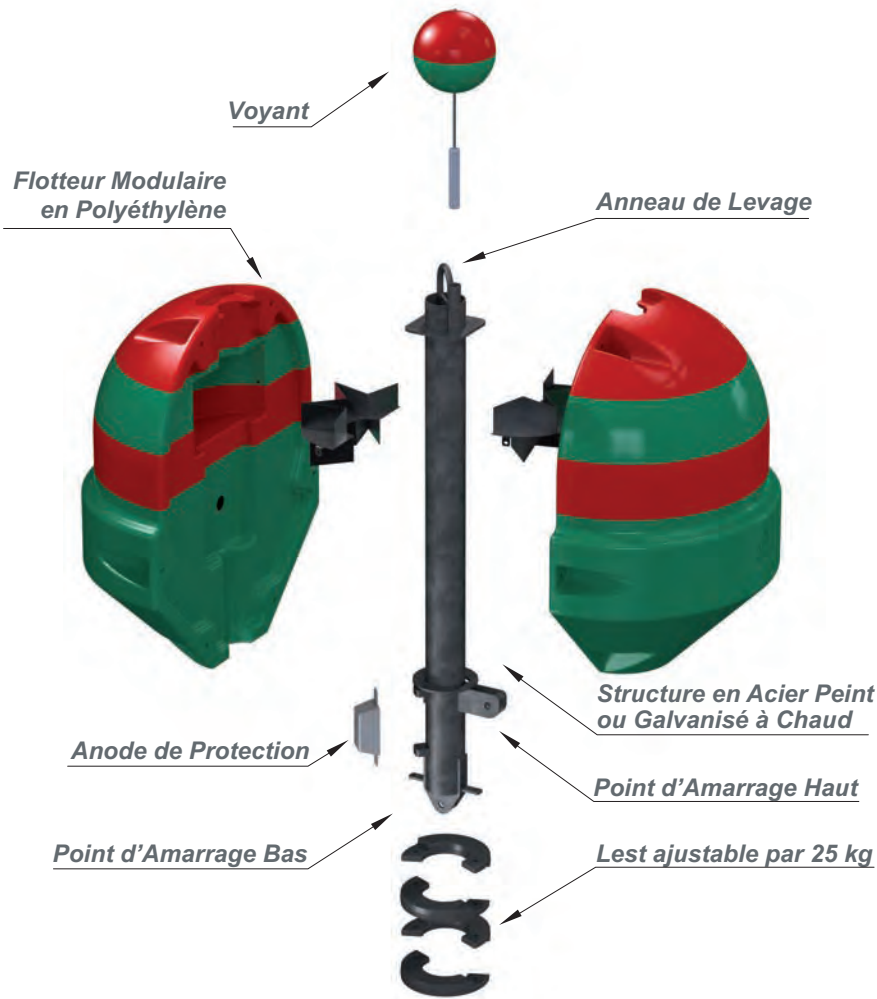


Vue éclatée d'une T 1200



Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

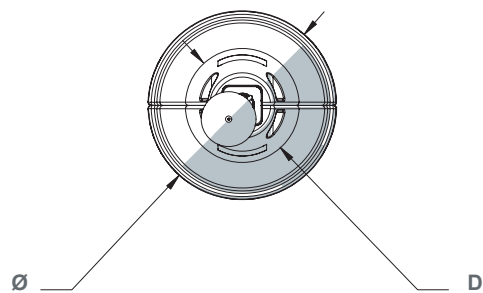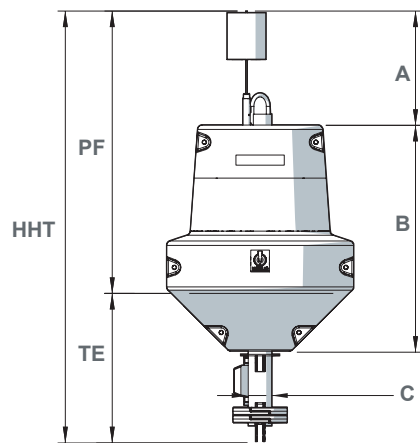

T 1200 cylindrique

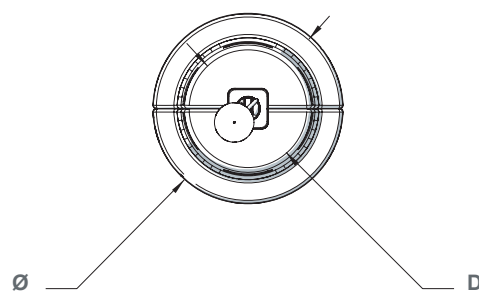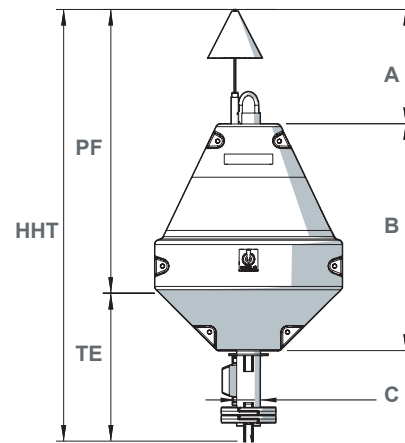

T 1200 conique

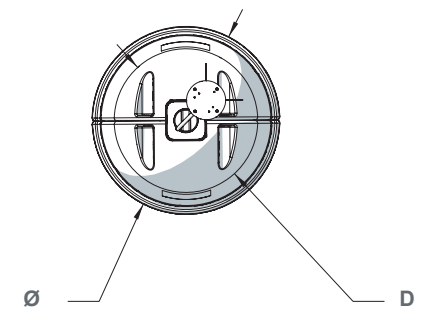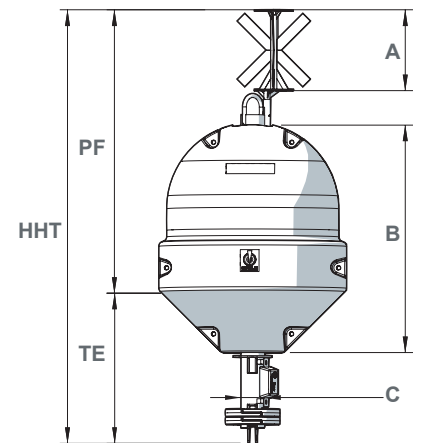

T 1200 sphérique

Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.

APPLICATIONS: Cotiers, estuaire, plage, rivière
MATÉRIAU: PE souple / PEHD / PEHD moussé.

BOUÉES TRONCONIQUES

SPÉCIFICATIONS	Ø 600	Ø 600 Fond plat	Ø 800	Ø 800 Fond plat
POIDS (kg)	6	6	10	10
POIDS MOUSSE (kg)	9,5	9,5	19	19
VOLUME TOTAL (l)	100	70	210	170
FLOTTABILITÉ UTILE	33,5	12,8	70	77
FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE	27,5	6,5	60	67,5

BOUÉES CONIQUES


SPÉCIFICATIONS	Ø 400	Ø 600	Ø 600 Fond plat	Ø 800	Ø 800 Fond plat
POIDS (kg)	1,5	6	6	10	10
POIDS MOUSSE (kg)	2,5	9,5	9,5	19	19
VOLUME TOTAL (l)	30	100	70	210	170
FLOTTABILITÉ UTILE	9,3	33,5	12,8	70	77
FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE	7,8	27,5	6,5	60	67,5

BOUÉES CYLINDRIQUES







SPÉCIFICATIONS	Ø 400	Ø 600	Ø 600 Fond plat	Ø 800	Ø 800 Fond plat
POIDS (kg)	2,5	7	7	12	12
POIDS MOUSSE (kg)	4	10,5	10,5	21,5	21,5
VOLUME TOTAL (l)	30	120	90	260	220
FLOTTABILITÉ UTILE	9,3	33,5	12,8	70	77
FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE	7,8	27,5	6,5	60	67,5

BOUÉES SPHÉRIQUES






SPÉCIFICATIONS	Ø 400	Ø 600	Ø 600 Fond plat	Ø 800	Ø 800 Fond plat
POIDS (kg)	2,5	7	7	12	12
POIDS MOUSSE (kg)	4	12	13	24	24
VOLUME TOTAL (l)	50	130	90	270	230
FLOTTABILITÉ UTILE	9,3	33,5	12,8	70	77
FLOTTABILITÉ UTILE MOUSSÉE	7,8	27,5	6,5	60	67,5

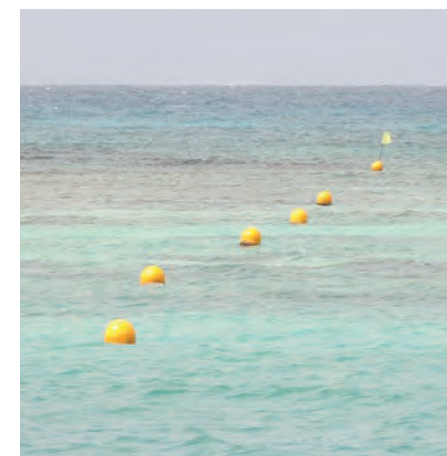






TRONCONIQUES



CONIQUES



CYLINDRIQUES



BOUÉES SPHÉRIQUES

